


| Bedienung |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Bedienung                                                                         |                |                                                                                                       |                                                                                   | Systemfarben                                                                                          |                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|           |  |  |  |  |                |                      |  |                      |  |
| manuell   | -                                                                                 | 1000                                                                              | 12,5                                                                              | 50,0                                                                              | Motor 230 V AC | -                                                                                                     | 1000                                                                              | 12,5                                                                                                  | 56,0                                                                               |
|           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                |  white<br>RAL 9016 |                                                                                   |  black<br>RAL 9005 |                                                                                    |

 Standard: Vorhangschiene in Weiß, Schwarz oder Grau mit Deckenhaltern Typ A und Gleitern Typ B (20 Gleiter / 1 m Schiene).  
Option 1 Bogen - 2 Bögen - Standardbogen mit Radius 20 cm.

 Geringe Farbabweichungen der Systemkomponenten sind zulässig.


Schiene

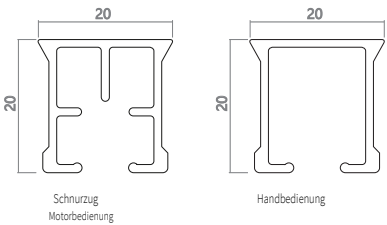

Gleiter



Halter




Max. Systemlast

|                | Schieneart     | Last (Stoffgewicht)* [kg] |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----------------|----------------|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|                |                | 1m                        | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m |
| Torro<br>Somfy | gerade Schiene | 12                        | 25 | 37 | 50 | 60 |    |    |    |    |     |
|                | 1 Bogen        | 12                        | 25 | 37 | 48 |    |    |    |    |    |     |
|                | 2 Bögen        | 12                        | 25 | 36 |    |    |    |    |    |    |     |
|                | großer Bogen   | 12                        | 24 |    |    |    |    |    |    |    |     |

\* max. Last je Gleiter 1,25 kg  
mit der Option Microflex beträgt die zulässige Schienenlast 80 % des oben genannten Wertes

Wellenfalte

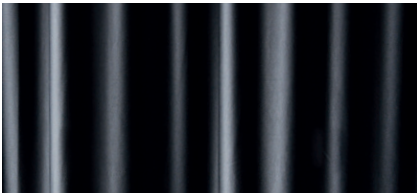

Spezielle Gleiter und ein Band ergeben den Welleneffekt.

Motoren

| Typ              | T [Nm] | Geschw. [cm/s] | min Breite [cm] | Bedienung  | Versorgung    |
|------------------|--------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| Torro AM75 RF    | 1,5    | 12,5           | 50              | Funk       | 0,3 A   230 V |
| Torro AM75 SW RF | 1,5    | 12,5           | 50              | Funk Phase | 0,3 A   230 V |

| Typ              | T [Nm] | Geschw. [cm/s]  | min Breite [cm] | Bedienung  | Versorgung    |
|------------------|--------|-----------------|-----------------|------------|---------------|
| Glydea 35 WT/DCT | 0,6    | 12,5/15/17,5/20 | 50              | Phase/ DCT | 0,3 A   230 V |
| Glydea 35 RTS    | 0,6    | 12,5/15/17,5/20 | 50              | Funk       | 0,3 A   230 V |
| Glydea 60 WT/DCT | 1,0    | 12,5/15/17,5/20 | 50              | Phase/ DCT | 0,3 A   230 V |
| Glydea 60 RTS    | 1,0    | 12,5/15/17,5/20 | 50              | Funk       | 0,3 A   230 V |



Schienenverbinder  
Bogen mit Radius 30 cm / 45 cm  
großer Bogen  
Faltenband (weiß, schwarz, transparent) (m) - Snap  
Faltenband (m) - Wave

