


Габариты рулонной шторы для тканей массой менее 230 г/м²					Габариты рулонной шторы для тканей массой свыше 230 г/м²					Цвет системы			
Вид управления				m²	Вид управления				m²				
Цепь ø42/ø50	50	300	350	7,5	Цепь ø42/ø50	50	300	320	6,0	белый	анод	черный	
Двигатель DC ø38/ø42*/ø50*	46	220/300*	350	9,0	Двигатель DC ø38/ø42*/ø50*	46	220/300*	320	9,0				
Двигатель AC ø42/ø50	54	300	350	9,0	Двигатель AC ø42/ø50	54	300	320	9,0				
Труба ø50 > 200 см ширина					Труба ø50 > 180 см ширина								

* только Torro AM35EB RF

Стандарт включает рулонную штору в коробе белого цвета типа А или В, с управлением пластиковой цепочкой.

Размеры

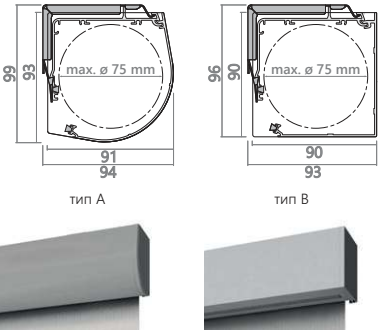


Размер рулонной шторы




Кронштейны



Утяжелитель



Направляющие

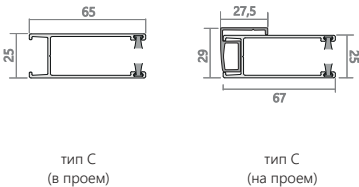


Боковое ведение



Нижняя фиксация тросика



Duo-Link

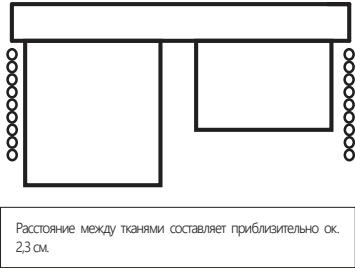

Multi-Link



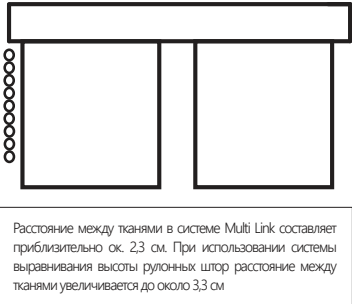


Таблица допустимых габаритов рулонных штор в опции Multi-Link

Вид управления	ткань массой менее 230 г/м²				ткань массой свыше 230 г/м²			
	2 рольшторы		3 рольшторы		2 рольшторы		3 рольшторы	
	MAX	m²	MAX	m²	MAX	m²	MAX	m²
Цепь	550	7,5	580	9,0	500	6,5	580	7,0
Двигатель DC	440	12,0	580	19,0	400	12,0	580	10,0
Двигатель AC	580	15,0	580	23,0	580	12,0	580	12,0

* Изготовление рулеток с большими размерами возможно после консультации.

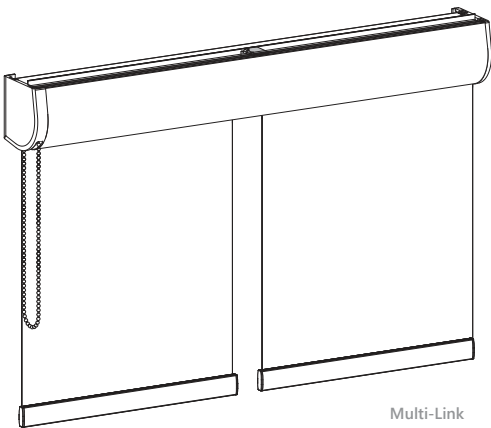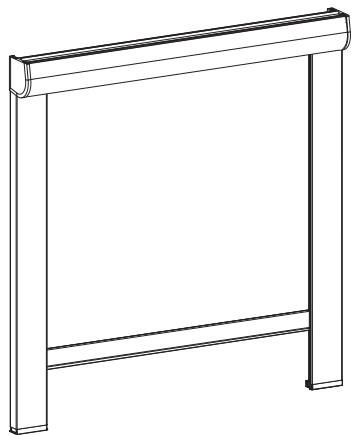

Привод AC

Тип	T [Nm]	rpm	вес [кг]	мин. шир.	управление	питание
Torro AM35	6	28	21	55	проводное	0,49 A 230 V
Torro AM35E RF	6	28	21	65	радио	0,49 A 230 V
Torro AM35QMEL RF	6	28	21	56	радио	0,38 A 230 V
Somfy Sonesse 40	3	30	11	54	проводное	0,55 A 230 V
Somfy Sonesse 40 RTS	3	30	11	58	радио	0,55 A 230 V
Somfy Screen Up	4,5	30	16	55	проводное	0,52 A 230 V

Привод DC

Тип	T [Nm]	rpm	вес [кг]	мин. шир.	управление	питание
* Torro AM35EB RF	6	18	21	85	радио	1,5 A 16,8 V
Somfy Sonesse 30 RTS	2	25	9	46	радио	0,8 A 24 V
* Somfy Sonesse 30 WF RTS	2	28	9	69	радио	1,5 A 12 V

* Опции питания - смотреть "Дополнительные аксессуары".



- металлическая цепь
- боковое ведение - фиксатор тросика типа E напольный (пара)
- боковое ведение - фиксатор тросика типа F настенный (пара)
- боковое ведение - фиксатор тросика типа J напольный (пара)
- боковое ведение - фиксатор тросика типа K настенный (пара)

