

Rullo žalūzijas gabarīti audumiem ar masu līdz 230 g/m ²					Rullo žalūzijas gabarīti audumiem ar masu virs 230 g/m ²					Sistēmas krāsa			
Vadības veids	MIN	MAX		m ²	Vadības veids	MIN	MAX		m ²				
Kēde ø42/ø50	50	300	350	7,5	Kēde ø42/ø50	50	300	320	6,0	balts	anod.	melns	
DC motors ø38/ø42*/ø50*	46	220/300*	350	9,0	DC motors ø38/ø42*/ø50*	46	220/300*	320	9,0				
AC motors ø42/ø50	54	300	350	9,0	AC motors ø42/ø50	54	300	320	9,0				

Caurule ø50 > 200 cm platums


Caurule ø50 > 180 cm platums

* tikai Torro AM35FB RF

Caurule ø50 > 180 cm platums



Izmēri

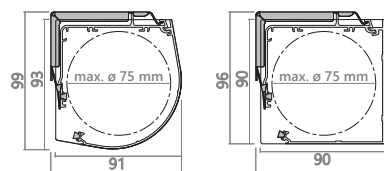


A tips

B tips



Rullo žālūzijas izmērs

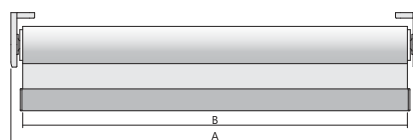


A - sistēmas platums B
- auduma platums

ķēde $A - B = 4,3 \text{ cm } (2,2 + 2,1)$
motors $A - B = 4,9 \text{ cm } (2,8 + 2,1)$

Kronšteini


Atsvars




475 q/m (alu.)

E tips
(standarts)

Vadotnes



C tips
(ailā)



C tips
(uz ailas)

Sānu vadotne



Rullo žalūzija ar tērauda trosīti.
Opcija pieejama tikai ar F tipa atsvaer.

Trosītes apakšējā fiksācija



E tips - grīdas



F tips - sienas




J tips - grīdas
(WH, BK, GY, AN)




K tips - sienas
(WH, BK, GY, AN)

Duo-Link

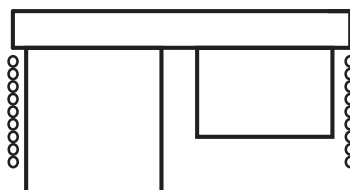

Attālums starp audumiem ir aptuveni 2,3 cm.

Multi-Link


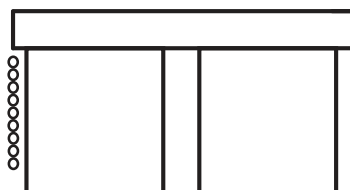


Attālums starp audumiem Multi Link sistēmā ir aptuveni 2,3 cm. Izmantojot rullo žāļūziju augstuma izlīdzināšanas sistēmu, attālums starp audumiem palielinās līdz aptuveni 3,3 cm

Rullo žalūziju pieļaujamo gabarītu tabula Multi-Link opcijā

Vadības veids	audums ar masu līdz 230 g/m				audums ar masu virs 230 g/m			
	2 rullo žaļūzijas		3 rullo žaļūzijas		2 rullo žaļūzijas		3 rullo žaļūzijas	
								
Kēde	550	7,5	580	9,0	500	6,5	580	7,0
DC motors	440	12,0	580	19,0	400	12,0	580	10,0
AC motors	580	15,0	580	23,0	580	12,0	580	12,0

* Lielāku izmēru žāļūzijas izgatavošana iespējama pēc konsultācijas.

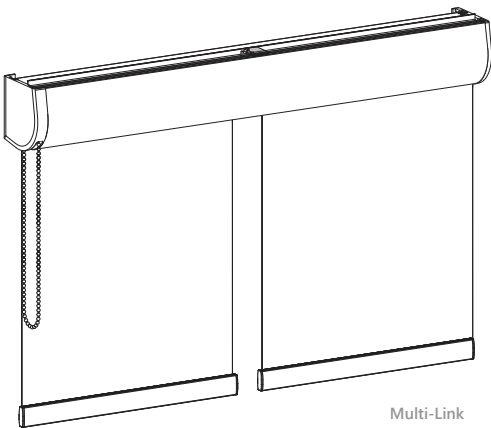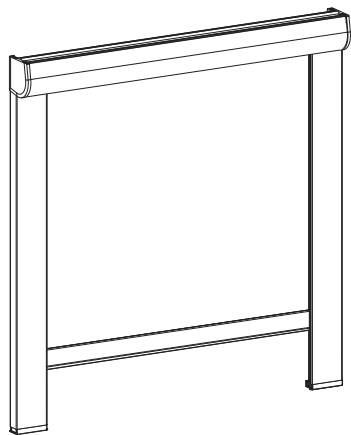

Multi-Link

AC piedziņa

Tips	T [Nm]rpmsvars [kg]min. plat.				vadība	barošana
Torro AM35	6	28	21	55	vadu	0,49 A 230 V
Torro AM35E RF	6	28	21	65	radio	0,49 A 230 V
Torro AM35QMEL RF	6	28	21	56	radio	0,38 A 230 V
Somfy Sonesse 40	3	30	11	54	vadu	0,55 A 230 V
Somfy Sonesse 40 RTS	3	30	11	58	radio	0,55 A 230 V
Somfy Screen Up	4,5	30	16	55	vadu	0,52 A 230 V

DC piedziņa

	Tips	T [Nm]rpm				svars [kg]min. plat.	vadība	barošana
*	Torro AM35EB RF	6	18	21	85	radio	radio	1,5 A 16,8 V
	Somfy Sonesse 30 RTS	2	25	9	46	radio	radio	0,8 A 24 V
*	Somfy Sonesse 30 WF RTS	2	28	9	69	radio	radio	1,5 A 12 V

* Barošanas opcijas - skatīt "Papildu aksesuāri".



metāla ķēde
sānu vadotne - E tipa trosītes fiksators, grīdas (pāris) sānu vadotne -
F tipa trosītes fiksators, sienas (pāris) sānu vadotne - J tipa trosītes
fiksators, grīdas (pāris) sānu vadotne - K tipa trosītes fiksators, sienas
(pāris)

