


Rollmaße für Stoffe unter 230 g/m ²					Rollmaße für Stoffe über 230 g/m ²					Systemfarbe		
Bedienungsart	MIN	MAX	M A X	m ²	Bedienungsart	MIN	MAX	M A X	m ²	(K)		
Kette	50	400	420	16	Kette	50	400	380	10,0		weiß	elox.
Motor	55	400	420	16	Motor	55	400	380	12,0			

Welle ø80 > 300 cm Breite

Welle ø80 > 280 cm Breite

Standard: Rollo im weißen Kasten (K), Bedienung mit Kunststoffkette.


Kasten




Konsolen



Beschwerung



Rollmaß

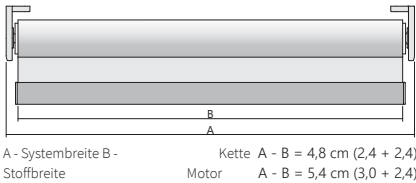

Seitliche Führung




Rollo mit Stahlseil.

Untere Seilfixierung



Führungen

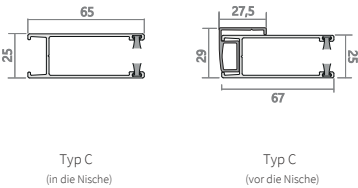

Rohrmotoren	T [Nm]	rpm	Gew. [kg]	min. Br.	Bedienung	Strom
Torro AM35	6	28	13	55	Kabel	0,49 A 230 V
Torro AM35E RF	6	28	13	65	Funk	0,49 A 230 V
Torro AM35QMEL RF	6	28	13	56	Funk	0,49 A 230 V
Torro AM35EB RF	6	18	13	85	Funk	1,5 A 16,8 V

Stromoptionen - siehe "Zusätzliches Zubehör".

Antrieb

Rohrmotoren	T [Nm]	rpm	Gew. [kg]	min. Br.	Bedienung	Strom
Somfy Sonesse 40	6	20	13	57	Kabel	0,55 A 230 V
Somfy Sonesse 40 RTS	6	20	13	61	Funk	0,55 A 230 V
Somfy Screen Up	4,5	30	10	55	Kabel	0,52 A 230 V

Metallkette
seitl. Führung - Seilfixierung Typ E Boden (Paar) seitl. Führung -
Seilfixierung Typ F Wand (Paar) seitl. Führung - Seilfixierung Typ J
Boden (Paar) seitl. Führung - Seilfixierung Typ K Wand (Paar)

