

Rollmaße für Stoffe unter230 g/m					Rollmaße für Stoffe über230 g/m					Systemfarbe			
Bedienungsart	MIN		MAX		m²	Bedienungsart	MIN		MAX		m²		
	↔	↔	↕	↕			↔	↔	↕	↕			
Kette ø42/ø50	50	300	350		7,5	Kette ø42/ø50	50	300	320		6,0	weiß	
DC-Motor ø38/ø42*/ø50*	46	220/300*	350		9,0	DC-Motor ø38/ø42*/ø50*	46	220/300*	320		9,0	elox.	
AC-Motor ø42/ø50	54	300	350		9,0	AC-Motor ø42/ø50	54	300	320		9,0	schwarz	


* nur Torro AM35EB RF

Welle ø50 > 200 cm Breite


Welle ø50 > 180 cm Breite

Standard: Rollo im weißen Kasten Typ A oder B, Bedienung mit Kunststoffkette.

Maße

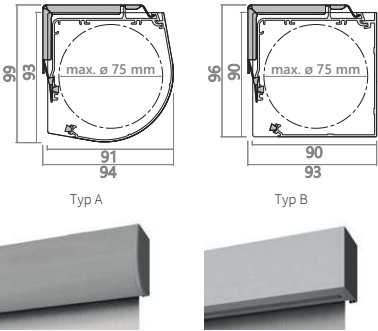


Rollmaß

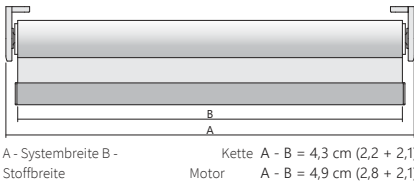

Konsolen



Führungen

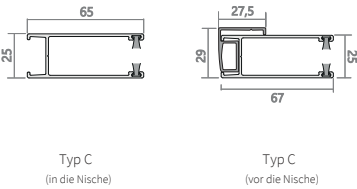

Seitliche Führung

Rollo mit Stahlseil.
Option nur mit Beschwerung Typ F verfügbar.

Untere Seilfixierung



Duo-Link

Der Abstand zwischen den Stoffen beträgt ca. 2,3 cm.



Multi-Link

Der Abstand zwischen den Stoffen im System Multi Link beträgt ca. 2,3 cm. Beim Einsatz des Höhenausgleichs der Rollos vergrößert sich der Abstand auf ca. 3,3 cm

Tabelle der zulässigen Rollmaße in der Option Multi-Link

Bedienungsart	Stoff unter 230 g/m				Stoff über 230 g/m			
	2 Rollos		3 Rollos		2 Rollos		3 Rollos	
	↔	m²	↔	m²	↔	m²	↔	m²
Kette	550	7,5	580	9,0	500	6,5	580	7,0
DC-Motor	440	12,0	580	19,0	400	12,0	580	10,0
AC-Motor	580	15,0	580	23,0	580	12,0	580	12,0

* Größere Rollmaße nach Beratung möglich.

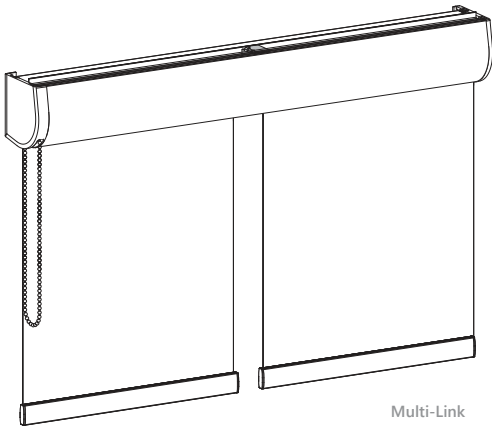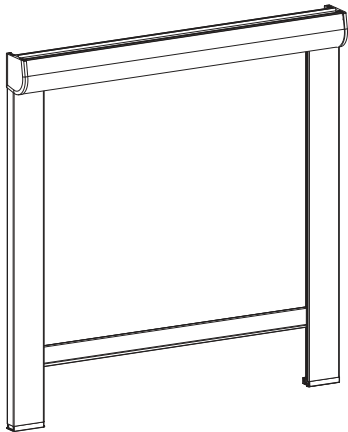

Multi-Link

AC-Antrieb

Typ	T [Nm]rpmGew. [kg]min. Br.				Bedienung	Strom
Torro AM35	6	28	21	55	Kabel	0,49 A 230 V
Torro AM35E RF	6	28	21	65	Funk	0,49 A 230 V
Torro AM35QMEL RF	6	28	21	56	Funk	0,38 A 230 V
Somfy Sonesse 40	3	30	11	54	Kabel	0,55 A 230 V
Somfy Sonesse 40 RTS	3	30	11	58	Funk	0,55 A 230 V
Somfy Screen Up	4,5	30	16	55	Kabel	0,52 A 230 V

DC-Antrieb

	Typ	T [Nm]	rpm	Gew. [kg]min. Br.		Bedienung	Strom
*	Torro AM35EB RF	6	18	21	85	Funk	1,5 A 16,8 V
	Somfy Sonesse 30 RTS	2	25	9	46	Funk	0,8 A 24 V
*	Somfy Sonesse 30 WF RTS	2	28	9	69	Funk	1,5 A 12 V

* Stromoptionen - siehe "Zusätzliches Zubehör".



Metallkette
seitl. Führung - Seilfixierung Typ E Boden (Paar) seitl. Führung -
Seilfixierung Typ F Wand (Paar) seitl. Führung - Seilfixierung Typ J
Boden (Paar) seitl. Führung - Seilfixierung Typ K Wand (Paar)

