

Rollmaße für Stoffe unter230 g/m ²					Rollmaße für Stoffe über230 g/m ²					Systemfarbe		
Bedienungsart	MIN	MAX	M A X	m ²	Bedienungsart	MIN	MAX	M A X	m ²			
Kette ø30/ø35	40	200	300	5,0	Kette ø30/ø35	40	200	260	4,5	weiß	elox.	
DC-Motor ø28*/ø35	41	180*/200	260	4,5	DC-Motor ø28*/ø35	41	170*/200	240	4,0			

Welle ø35 > 140 cm Breite

Welle ø35 > 120 cm Breite



* nur Coulisse CM-01

Standard: Rollo im weißen Kasten Typ A oder B, Bedienung mit Kunststoffkette.

2 Arten Aluminium-Kammerführungen verfügbar: Typ A - universelle Montage
Typ B - Montage in der Nische

4 Arten Stoffbeschwerden verfügbar:
Typ E - für Rollos ohne Führungen; Typ G - für Rollos mit Führungen;

Maße

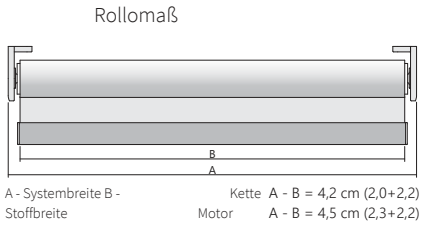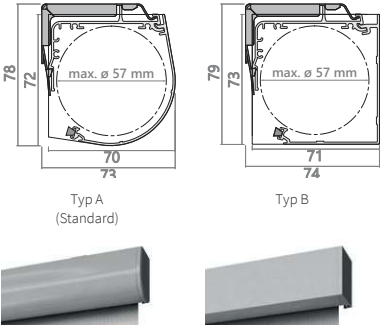


Untere Seilfixierung




Seitliche Führung

Rollo mit Stahlseil.
Option nur mit Beschwerung Typ F verfügbar.

Führungen

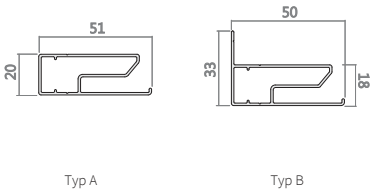

Beschwerung



Konsolen



Duo-Link

Der Abstand zwischen den Stoffen beträgt ca. 2,3 cm.

Antrieb DC / Li-Ion

Typ	T [Nm]	rpm	Gew. [kg]	min. Br.	Bedienung	Strom
** Torro AM25 RF	1,2	30	7,5	53	Funk	0,45 A 24 V
Coulisse CM-01	0,2	36	1,3	45	Funk	1,0 A 5 V
Coulisse CM-03	1,1	28	7,0	55	Funk	1,8 A 5 V

** Motor mit integriertem Netzteil (230 V AC).

Metallkette

seitl. Führung - Seilfixierung Typ E Boden (Paar) seitl. Führung - Seilfixierung Typ F Wand (Paar) seitl. Führung - Seilfixierung Typ J Boden (Paar) seitl. Führung - Seilfixierung Typ K Wand (Paar)

