

Kette					Elektrische					Systemfarbe	
Mechanismus 1:1	35/46*	300	300	2,5	DC-Elektroantrieb	45/46*	250	360	5,0		
Mechanismus 1:4	35/46*	300	300	5,0						weiß	schwarz

* In der Version Doblo.



Standardausstattung: Raffrollo, Handbedienung mit Kunststoffkette, Kettengewicht, Universal- oder Deckenhalter, Schiene in der Version Standard oder Open in einer von drei Ausführungsoptionen.

In der Standardausführung sind Kunststoffkettenschlaufen folgender Länge verfügbar: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 cm.



Antriebsbedienung nur mit Schiene der Version Open verfügbar.



Halter ohne Bohren einsetzbar.




Ab 150 cm Breite ist die Stoffbeschwerung Typ B empfehlenswert. Geringe Abweichungen der Farbtöne sowie der Muster von Stoffen und Zubehör der Raffrollos sind zulässig.


Bei der Elektroversion ist eine Beratung zur Lage der Spulen vorab empfehlenswert, ebenso das Nähen des Stoffes nach Erhalt des Systems.

Raffrollos in Option 2 mit Stoff der Gruppe A erfüllen Child Safety nicht. Eine Abweichung bis 10 mm in Stoffbreite und -höhe ist zulässig. Diese Toleranz ergibt sich aus den Stoffeigenschaften.


Option 0



Option 1



Option 2



System mit Schiene und Haltern, Schnüren, Kettengewicht.

Standard ist der Kettenmechanismus 1:4.


System mit Schiene und Haltern, Schnüren, Glasfaserstäben (alle 25 cm), Stoffbeschwerung Typ A, Klettband sowie Führungsringen und Schnurbefestigung. Standard ist der Kettenmechanismus 1:4.

Voll ausgestattetes System mit Stoff.

Als Stoffbeschwerung dient ein Profil 3 x 25 mm, das in einen Stofftunnel eingeschoben wird.

Standard ist der Kettenmechanismus 1:4.

Raffrollomaß

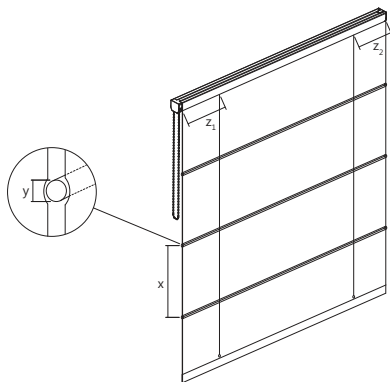

X - Abstand der Stäbe

X = 22 cm (Softlux) 
25 cm (Flexilux) 


Y - Stabdurchmesser

Y = 4 mm


Z - Abstand der Randschnur zur Kante

Z₁ ≥ 7 cm
Z₂ ≥ 2 cm

Schienenmaß

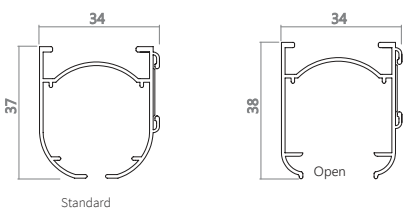

Stoffbeschwerung



Schienenhalter



Kettengewicht



Option Doblo



Zwei Spulen erlauben das unabhängige Abwickeln zweier Stoffe.


Nur mit Kettenbedienung verfügbar.

Easylock Spulen



Eine spezielle Sperre erlaubt das schnelle Verstellen der Spulenlage in der Schiene ohne Schraubendreher.

Montage am Dachfenster

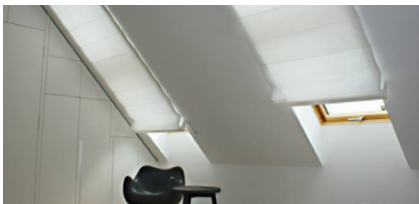

Spezielle Gleiter und Führungen halten den Stoff entlang der Decke.

Das Raffrollo kann auch an Dachfenstern montiert werden.

Wie wird das Paketgewicht berechnet?

 Um zu prüfen, ob die Konfiguration die Höchstlast der Bedienungsart übersteigt, sind Stoffgewicht und Gewicht der Beschwerden zu addieren.

Fläche [m2] * Stoffgewicht [kg/m2].



Breite [m] * Höhe [m] * 4 * 0,022 kg



Breite [m] * Beschwerung Typ A [kg]. Breite [m] * Beschwerung Typ B [kg].

 zusätzliche Schnurspule
Metallkette (Stk.)

DC-Motor

Typ	T [Nm]	rpm	Gew. [kg]min. Br.Bedienung		Strom
Torro AM24	1,0	34	6,3	60	siehe Polarität 0,65 A 24 V
Torro AM24 RF	1,0	34	6,3	50	Funk 0,65 A 24 V
Torro AM24EB RF	0,8	34	5,0	80	Funk 0,65 A 7,4 V
Somfy Tilt&Lift RTS	0,8	30	5,0	51	Funk 0,80 A 12 V



Batterie im Preis enthalten, Stromoptionen – siehe „Zusätzliches Zubehör“.

