



Bedienungsart				Bedienungsart				Systemfarbe		
	MIN	MAX	M A X		MIN	MAX	M A X			
Kette	30	575	450	8,0	Griff	30	575	450	8,0	weiß elox. schwarz



Standardausstattung: Vertikaljalousie mit runder Schiene in Weiß, ohne Stoff/PVC-Lamellen, mit Clip-Haltern, Gleitern, Verschieben per Schnur, Wenden per Kette.




Schienausstattung: Lamellenträger, Lamellenspanner, untere Kette.



Geringe Abweichungen der Farbtöne sowie der Muster von Stoffen und Zubehör sind zulässig.

Um den Mechanismus nicht zu beschädigen, die Lamellen mit der Kette nur bis zum fühlbaren Anschlag wenden.

Schiennenmaße



runde Schiene

Gleiter



Austauschbare Clips

Schiennenhalter




Clip-Halter
(Standard)



Clip-Halter für
abgehängte Decken

Griff

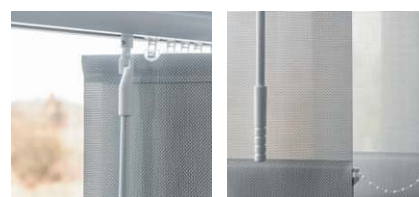


Wenden und Verschieben der Lamellen mit einem Griff möglich.

Variante nur mit gerader Schiene, nur in Weiß verfügbar.

Verstellbarer Wandhalter



80/120



Schnurgewicht



Verstellbare Lamellenhöhe



Die Höhe jeder Lamelle ist manuell verstellbar. Der Stoff wird in einen speziellen Halter eingelegt und mit einem Stab fixiert, überschüssiger Stoff wird abgeschnitten.
Halter nur in Weiß verfügbar. Bei Stoff Berlin ist die Option nicht empfehlenswert.

Wie wird das Paketgewicht berechnet?



Um zu prüfen, ob die Konfiguration die Höchstlast der Bedienung übersteigt, sind Stoffgewicht und Gewicht der Beschwerung zu addieren.

$$\text{Fläche [m}^2\text{]} \cdot \text{Stoffgewicht [kg/m}^2\text{]} \cdot 1,15$$

127 mm




89 mm

Anzahl Lamellen * 0,040 kg

Anzahl Lamellen * 0,032 kg



verstellbarer Wandhalter 80/120 weiß
verstellb. Wandhalter 80/120 grau/schwarz
verstellb. Wandhalter 95/155 weiß
verstellb. Wandhalter 95/155 grau/schwarz
Clip-Halter für abgehängte Decken (nur weiß) Thermoverklebung der Lamelle (Stk.)
verstellbare Lamellenhöhe (Stk.)

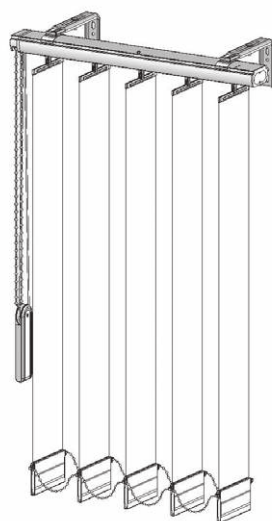

Ungefähre Lamellenanzahl *

Breite	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575
89 mm	7	10	13	16	20	22	25	30	32	34	37	40	45	48	50	57	60	61	64	70	68	71
127 mm	5	7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	35	39	41	43	44	46	47	51

* Dieser Wert dient der Vorabschätzung der Last auf die Bedienung und kann von der tatsächlichen Zahl der Lamellen / Gleiter im Auftrag abweichen.

