



Manuell	MIN	MAX	M A X	
Elektroantrieb 24 V DC	46	450	300	8,0

Systemfarbe



weiß



Standard: Vertikaljalousie mit quadratischer Schiene, ohne Stoff, in Weiß, mit Clip-Konsolen, Gleitern, Elektrobedienung 0,5 A / 24 V DC. Verfahrensgeschwindigkeit 80 mm/s, Toleranz ± 5%.




Schienenausstattung: Lamellenträger, Lamellenspanner, untere Kette.



Geringe Abweichungen der Farbtöne sowie der Muster von Stoffen und Zubehör sind zulässig.

Rail Maße



rechteckige Schiene

Gleiter



Typ H - austauschbare Clips

Schienenhalter

Clip-Halter
(Standard)Clip-Halter für
abgehängte Decken

Verstellbare Lamellenhöhe




Die Höhe jeder Lamelle ist manuell verstellbar. Der Stoff wird in einen speziellen Halter eingelegt und mit einem Stab fixiert, überschüssiger Stoff wird abgeschnitten.
Halter nur in Weiß verfügbar. Bei Stoff Berlin ist die Option nicht empfehlenswert.


Verstellbarer Wandhalter




80/120



95/155



Motormaße



Wie wird das Paketgewicht berechnet?



Um zu prüfen, ob die Konfiguration die Höchstlast der Bedienung übersteigt, sind Stoffgewicht und Gewicht der Beschwerung zu addieren.

$$\text{Fläche [m}^2\text{]} \cdot \text{Stoffgewicht [kg/m}^2\text{]} \cdot 1,15$$

127 mm




89 mm

Anzahl Lamellen * 0,040 kg

Anzahl Lamellen * 0,032 kg



verstellb. Wandhalter 80/120 weiß
verstellb. Wandhalter 95/155 weiß
Clip-Halter für abgehängte Decken
Thermoverklebung der Lamelle (Stk.)
verstellbare Lamellenhöhe (Stk.)

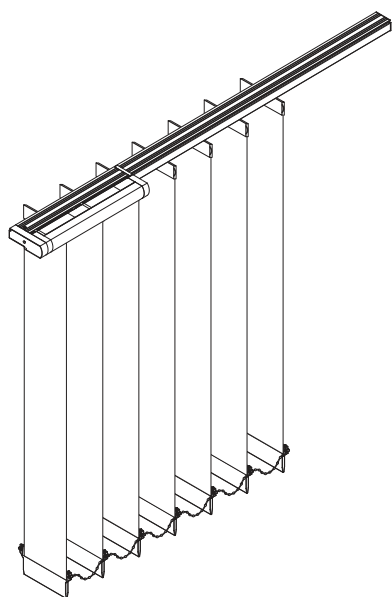

Ungefähre Lamellenanzahl *

Breite	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575
89 mm	7	10	13	16	20	22	25	30	32	34	37	40	45	48	50	57	60	61	64	70	68	71
127 mm	5	7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	35	39	41	43	44	46	47	51

* Dieser Wert dient der Vorabschätzung der Last auf die Bedienung und kann von der tatsächlichen Zahl der Lamellen / Gleiter im Auftrag abweichen.

