

dormax
B L I N D S

Mõõtmisjuhend



COSIFLOR®

pleated blinds



Kõik profiilid on saadaval neljas standardtoonis: hõbedane (anodeeritud), valge (toon RAL 9016), mustjaspruun (RAL 8022) ning messingivärvi (anodeeritud).

Profiilide värvimine RAL-i skaala järgi - eraldi kalkulatsioon.

Kõik nähtavad plastdetailid on saadaval kolmes värvitoonis: valge, hall ja must. Süsteemides kasutatav juhik on valmistatud terastraadist, mis on kaetud UV-kindla musta plastiga.

Kasutamine

Et kanga voltide efekt püsiks pikka aega, tuleb plisseed regulaarselt kokku ja lahti lükata. Lisaks on soovitatav hoida plisseed pikemat aega kokkulükatud asendis. Nimetatud soovitused on eriti olulised plisseede puhul, mis on avatud kõrgele temperatuurile (nt kui aknad on suunatud lõunasse, katuseaknad, talveaiad).

Raami/klaaspaketi puhastus

Aknaraami või klaaspaketi puhastamiseks ei ole soovitatav kasutada agressiivseid ega leeliselisi puhastusvahendeid, kuna need võivad otseselt või kaudselt (niiskuse kondenseerumine) reageerida materjalidega, millest plissee on valmistatud.



Kui plissee paigaldamisel ei jäeta ventilatsiooniks vaba ruumi (vt paigaldusjuhendit), võib aknale ja plisseele koguneda niiskust.

Garantii ei kehti kahjustustele, mis on tekkinud niiskuse kogunemise ja selle edasise väljavoolamise või putukate väljaheidete tagajärjel.

Kasutamine väljas





Cosiflori plisseed on ette nähtud paigaldamiseks köetavate ruumide sisse. Plisseesid ei tohi paigaldada hoonete välisküljele ega ruumidesse, kus õhuniiskus on kõrge (nt basseini juurde).

Garantii ei kehti plisseedele, mis on paigaldatud hoonete välisküljele, katuste avatud või osaliselt avatud pindadele või basseini juurde.

Plisseed elektriajamitega

Elektriajamiga plisseesid on keelatud paigaldada ruumidesse, kus õhuniiskus on kõrge (vannitoad, basseini, kasvuhooned).

Profiilide ja plastelementide standardtoonid

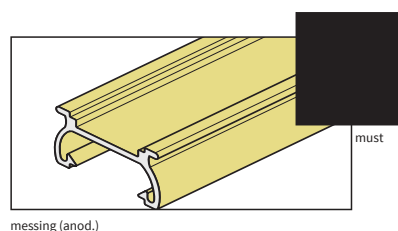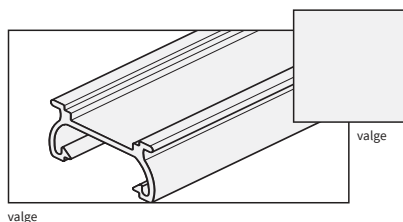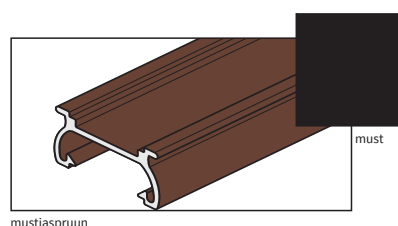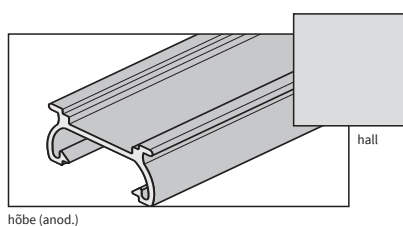

Puhastusjuhend

Cosiflori plisseesid on lihtne puhtana hoida.

Plisseed võib pesta veega kuni maks. 30°C, lisades mitteagressiivset puhastusvahendit.

Pärast pesemist tuleb plissee puhta veega üle loputada ja seejärel veejääkidest vabanemiseks tihedalt kokku suruda.

Paigaldamine pärast pesemist tuleb teha kokkulükatud asendis ja hetkel, kui plissee on veel niiske.

Kuivamise ajal tuleb plisseed aeg-ajalt kokku ja lahti lükata, et kangas kokku ei kleepuks.

Kangaid mitte triikida!

Ülaltoodud juhend ei kehti plisseedele, mis on valmistatud metalliseeritud kangastest, Black-Out tüüpi kangastest, vastava kattega kangastest või mittesüttivatest kangastest.







Selliseid kangaid võib ainult niiske lapiga üle pühkida.

NB! Mitte hõõruda, vaid pühkida!


Üksikasjalik teave plisseeritud kangaste puhastusviiside kohta on toodud plisseeritud kangaste tehniliste andmete võrdluses - selle saab pärast Kliendialasse sisenemist.

Palun jälgige, et elektriajamiga või vändaga juhitava plissee mehaanilistesse osadesse ei satuks niiskust ega puhastusvahendist tulenevat mustust.


Garantii ei kehti ka kahjustustele, mis on tekkinud plissee puhastamisel keemiliste vahenditega või ultraheli meetodil.

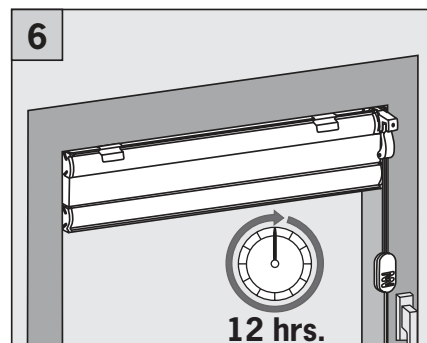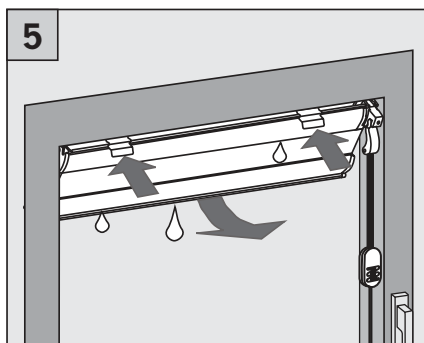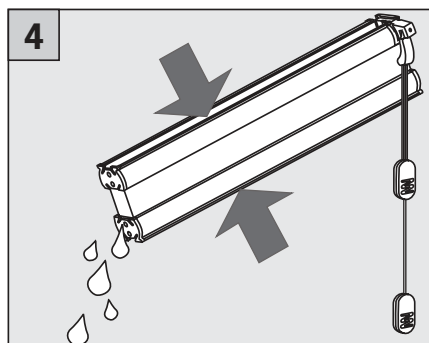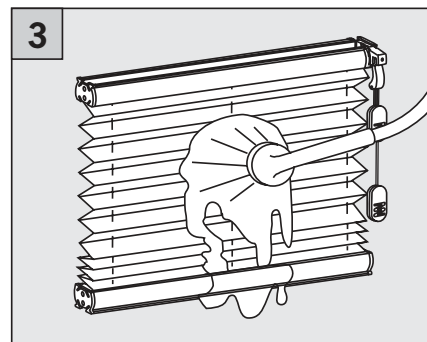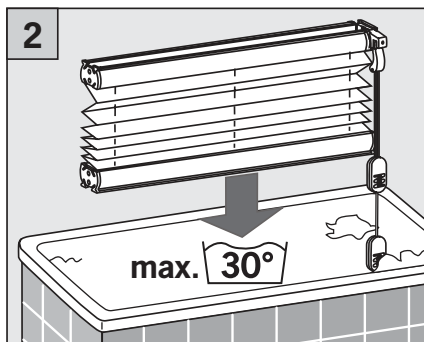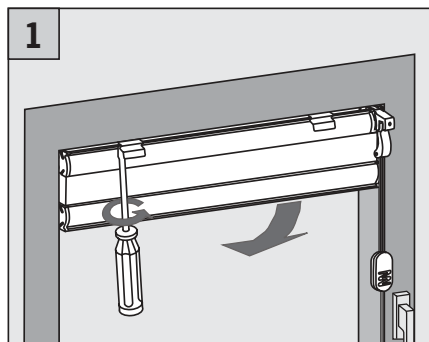


VS 1




VS 2




VS 3




VS 3 SD




VS 4




VS 4S




VS 5




VS 6




VS 7




VS 8




VS 9




VS 10




F1




F2




F3




F4






FE



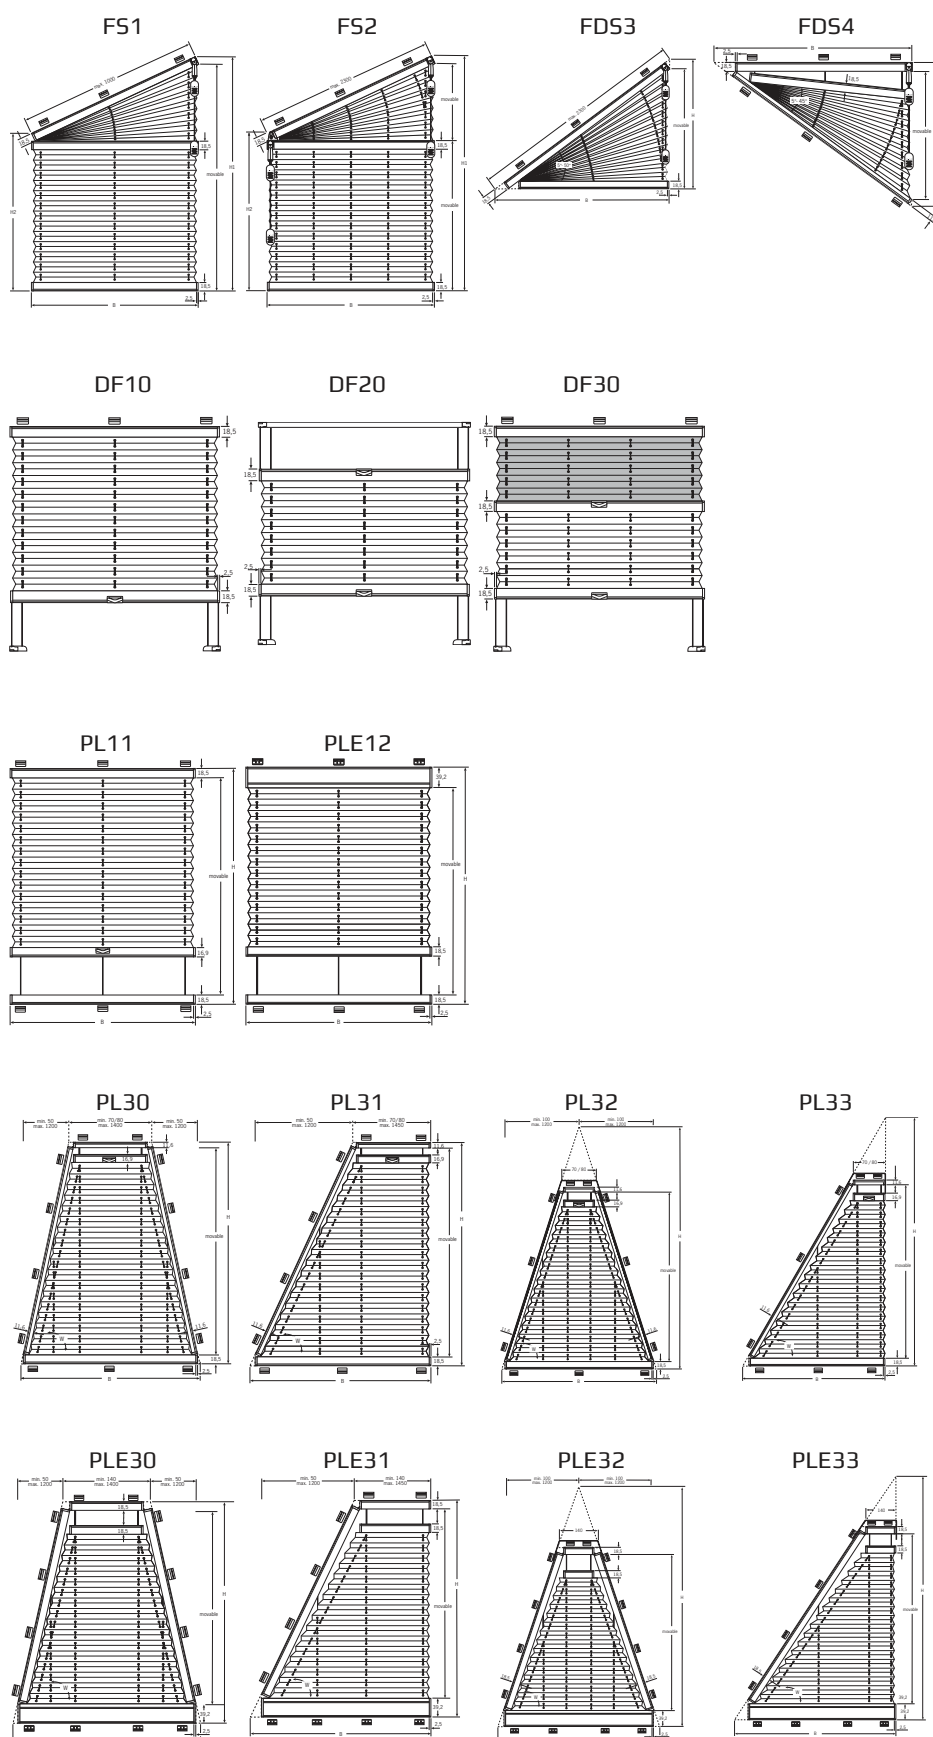


Paigaldamiseks avasse


Mõõta laius **B** mitmes kohas, et määrata aknaraami vahe.

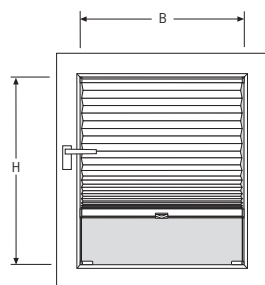**1. kaldu klaasiliistud****2. sirged klaasiliistud****Paigaldamiseks avale**

B Pöörata tähelepanu konstruktsioonile.
H Laius ja kõrgus ülekatega = mõõdud tellimisvormile
 Paigaldus puurimata hoidikutega vähendab seda 10 mm.

**X = soovitud ülekate**

Avale mõõtmisel märkige ava mõõdud ja kavandatud ülekate.




Paigaldamiseks avale

Avale mõõtmisel märkige ava mõõdud ja kavandatud ülekate.


Pöörata tähelepanu akna konstruktsioonile.

X = soovitud ülekate siini välisservani


Märkus paigalduse kohta:
Klipshoidik võtab lisaks 4,5 mm ruumi.




1. kaldu klaasiliistud



2. sirged klaasiliistud



Paigaldamiseks avasse

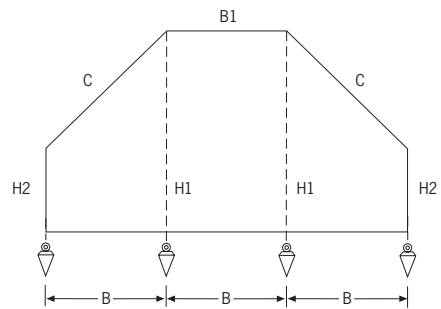

Ava mõõtu tuleb kontrollida vertikaalselt, kõige parem loodi abil.


Märkige ava mõõt. Vajaliku kitsenduse teeb tootja ise.

Hüpotenuus on va j alik kontrollmõõduna.


Mõõt tuleb märkida väga täpselt - see võimaldab valida sobiva plissee nurga:

Mõõt B: laius
Mõõt H2: väike kõrgus
Mõõt H1: absol. kõrgus
Mõõt C: hüpotenuus
Mõõt B1: laius (mitte siini mõõt)


VS 5 Viisnurk (kalle paremale)

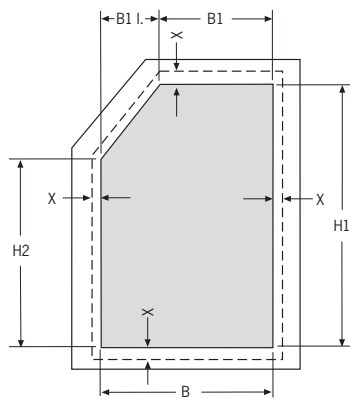


VS 8 Trapets (kalle paremale)

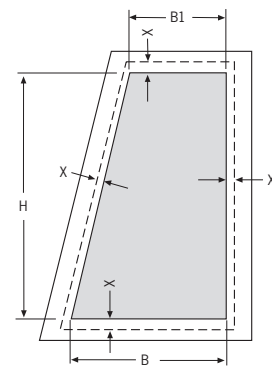


VS 6 Kuusnurk

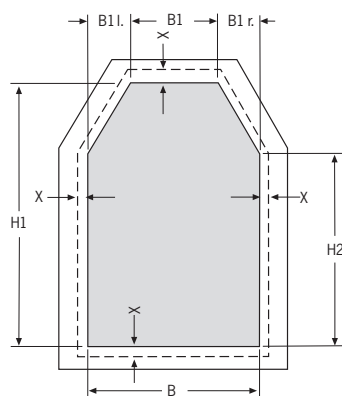


VS 9 Kolmnurk

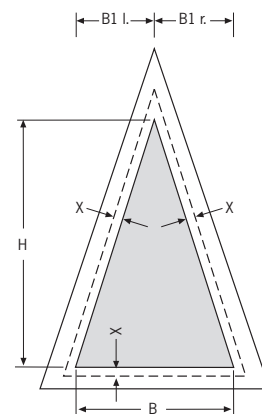

VS 7 Trapets

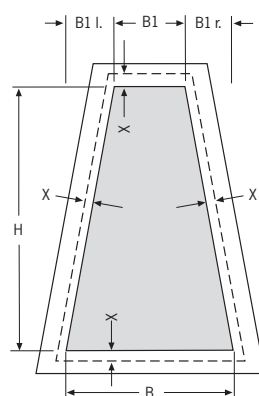

VS 10 Kolmnurk (kalle paremale)

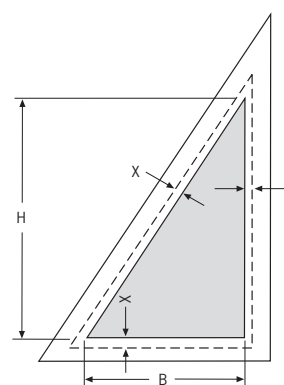


Paigaldamiseks avale


Avale mõõtmisel märkige ava mõõdud ja kavandatud ülekate.

X = soovitud ülekate siini välisservani


Märkus paigalduse kohta:
Klipshoidik võtab lisaks 4,5 mm ruumi.

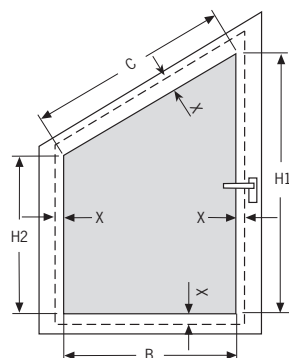


1. kaldu klaasiliistud



2. sirged klaasiliistud



Paigaldamiseks avasse

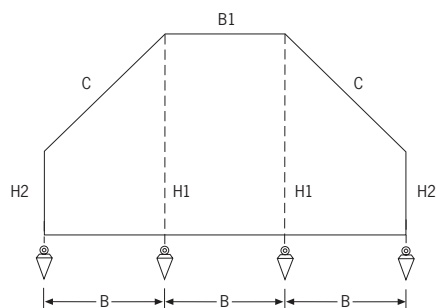

Ava mõõtu tuleb kontrollida vertikaalselt, kõige parem loodi abil.


Märkige ava mõõt. Vajaliku kitsenduse teeb tootja ise.

Hüpoteenus **C** on va **j** alik kontrollmõõduna. Mõõt tuleb märkida väga täpselt - see võimaldab valida sobiva plisse nurga.

Mõõt B: : laius
Mõõt H2: väike kõrgus
Mõõt H1: absol. kõrgus
Mõõt C: hüpoteenus
Mõõt B1: laius (mitte siini mõõt)

Paigaldamiseks väljapoole ava

Laius B ja kõrgus H koos
ülekattega = mõõdud
tellimisvormile

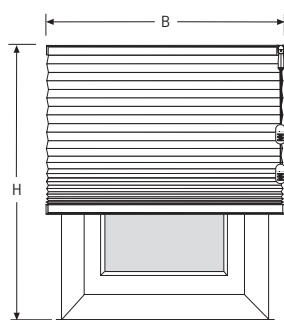


Paigaldamiseks ava sisse

Laius B ja kõrgus H miinus 5
mm = tellitavad mõõdud

Pidage meeles:

Mõõta laius B mitm
es kohas - aknaraami
vahe määramiseks.


= väikseim laius)



Paigaldamiseks avale


Pöörata tähelepanu akna
konstruktsioonile.

Laius B ja kõrgus H koos
ülekattega = mõõdud
tellimisvormile

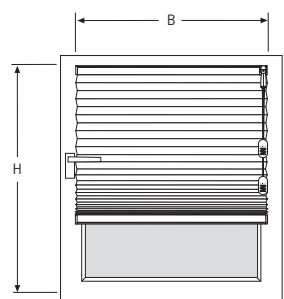

Paigaldamiseks avasse

Mõõta laius B mitmes
kohas - aknaraami vahe
määramiseks.




Avale mõõtmisel märkige ava
mõõdud ja kavandatud ülekatte.


Pöörata tähelepanu akna
konstruktsioonile.

X = soovitud ülekatte siini
välisservani


Märkus paigalduse kohta:
Klipshoidik võtab lisaks 4,5 mm
ruumi.



1. kaldu klaasiliistud




2. sirged klaasiliistud



Paigaldamiseks väljapoole ava

Laius **B** ja kõrgus **H** koos
ülekattega = mõõdud
tellimisvormile

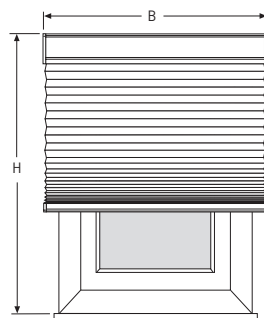


B **H**

Paigaldamiseks ava sisse

Laius **B** ja kõrgus **H** minus
5 mm = tellitavad mõõdud

Pidage meeles:


Mõõta laius **B** m
itmes kohas - aknaraami vahe
määramiseks.



Paigaldamiseks avale


Pöörata tähelepanu akna
konstruktsioonile.

Laius **B** ja kõrgus **H**
ülekattega = mõõdud
tellimisvormile



Paigaldamiseks avasse

Mõõta laius **B** m
mitmes
kohas - aknaraami vahe
määramiseks.




Avale mõõtmisel märkige ava
mõõdud ja kavandatud ülekatte.


Pöörata tähelepanu akna
konstruktsioonile.

**X = soovitud ülekatte siini
välisservani**


Märkus paigalduse kohta:
**Klipshoidik võtab lisaks 4,5 mm
ruumi.**



1. kaldu klaasiliistud



2. sirged klaasiliistud



Mitu plisseed üksteise kõrval

Vahe plisseede (kangaste) vahel u 10 mm.
Vajaliku vahe plisseede vahel määrab tootja.


Paigaldamiseks avale

Avale mõõtmisel märkige ava mõõdud ja kavandatud ülekate.


Pöörata tähelepanu akna konstruktsioonile.

X = soovitud ülekate siini välisservani


Märkus paigalduse kohta:
Klipshoidik võtab lisaks 4,5 mm ruumi.




1. kaldu klaasiliistud



2. sirged klaasiliistud



Paigaldamiseks avasse

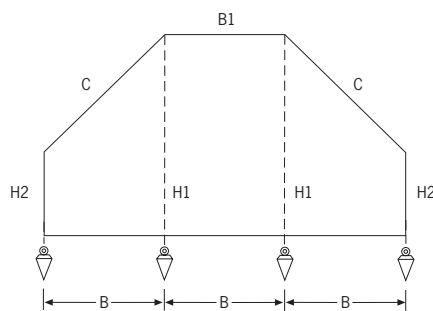

C

Ava mõõtu tuleb kontrollida vertikaalselt, kõige parem loodi abil.


Märkige ava mõõt. Vajaliku kitsenduse teeb tootja ise.

Hüpoteenus on va **j** alik kontrollmõõduna. Mõõt tuleb märkida väga täpselt - see võimaldab valida sobiva plisse nurga.

Mõõt B: laius
Mõõt H2: väike kõrgus
Mõõt H1: abs. kõrgus
Mõõt C: hüpoteenus
Mõõt B1: laius (mitte siini mõõt)


Kallete ülevaade

-  **Mõõtude vahemik FS1**
-  **Mõõtude vahemik FDS4**
-  **Mõõtude vahemik FS2 ja FDS3**

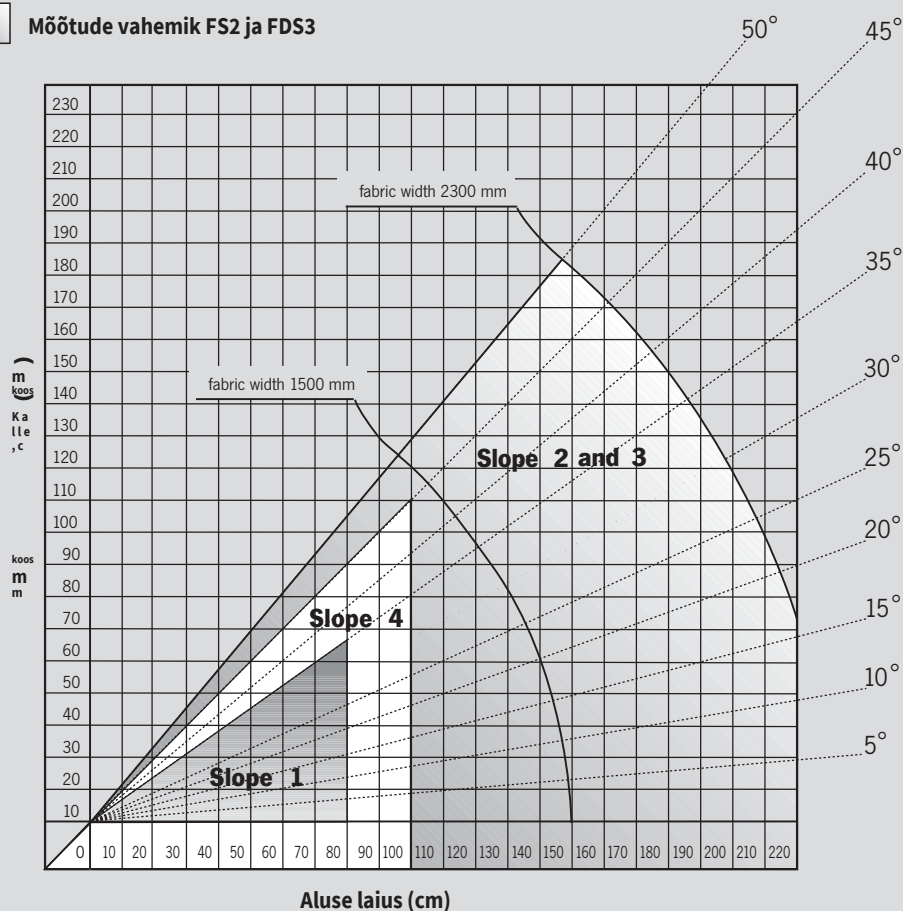


Standardised katuseaknad


Paigaldus avasse
A-tüüpi aken




Paigaldus avasse
B-tüüpi aken

**Braas**


Paigaldus avasse




Paigaldus avasse
Roto
6...
7...
8...



Paigaldus avasse

**Fakro**


Paigaldus avasse




Mittestandardised katuseaknad

Mõõta laius mitmes
kohas
vahe määramiseks.

Bm
et




Paigaldus avasse




DF 10, 30
Paigaldus avasse


Märkida nurk!



Paigaldus
aknaraamile ainult
tüübid:




**Otsustage tellimuses mõõdu liik - märkige absoluutne või
ava mõõt.**

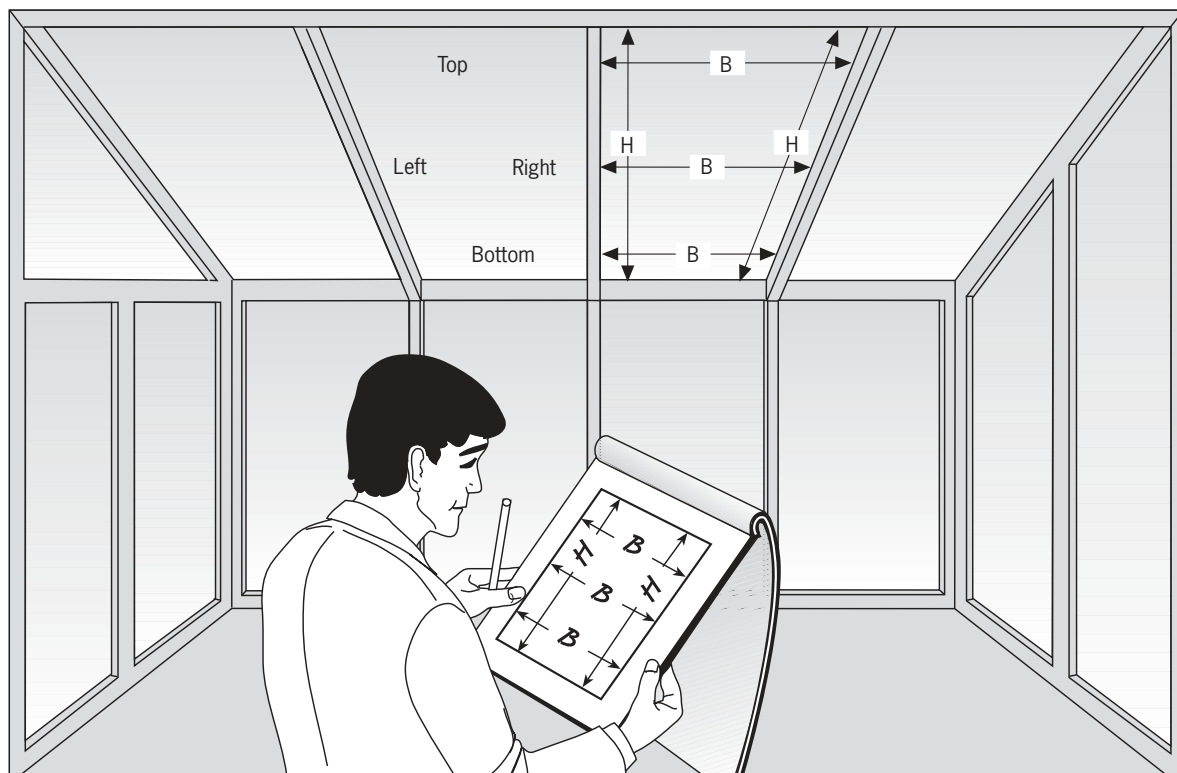

Mõõta laius
vahe määramiseks.

Bmitmes kohas - et



Juhikute arv

Plissee lai. (mm)	Juhikute arv	Plissee lai. (mm)	Juhikute arv
200	2	900	5
300	3	1000	5
400	3	1100	6
500	3	1200	6
600	4	1300	7
700	4	1400	7
800	5	1500	7


Süsteemides kasutatav juhik on valmistatud
terastraadist, mis on kaetud musta
UV-kindla plastiga.

Paigaldamiseks aknaraami külge

Sarikate (talade) vahele kinnitamisel tuleb mõõdud võtta mitmes
valitud punktis ja väikseimast mõõdust lahutada 5 mm.

Plissee kõrgust mõõtes pidage meeles jätta pilud õhu ringluseks
plissee üla- ja allosas ning arvestada paigaldusprofiili paksust.

Märkige tellimuses alati plissee absoluutsed mõõdud.




Ava mõõt - 5 mm = plissee mõõt

Paigaldamiseks aknaraami peale

Sarikate (talade) vahele kinnitamisel tuleb välja selgitada
nendevaheline kaugus ja lisada soovitud ülekate. Plissee kõrgust
mõõtes pidage meeles jätta pilud õhu ringluseks plissee üla- ja
allosas ning arvestada paigaldusprofiili paksust.


Märkige tellimuses alati plissee absoluutsed mõõdud.



X = soovitud ülekate

Cosiflori plisseed talveaedades

Plissee õigeks tööks tuleb tagada nõuetekohane ventilatsioon ja vaba õhuringlus.

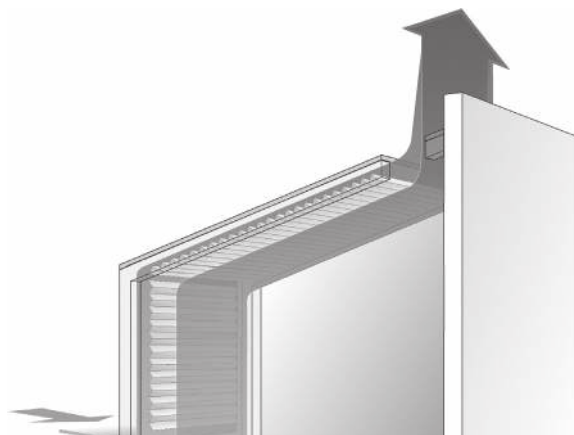
**Õhuringlus**

Ebapiisav ventilatsioon ja õhuringlus võivad põhjustada niiskuse kondenseerumist.

Garantii ei kehti kahjustustele, mis on tekkinud niiskuse kondenseerumise ja selle edasise väljavoolamise või putukate väljaheidete tagajärjel.

Paigaldusruum



Nõuetekohase õhuringluse tagamiseks tuleb ette näha minimaalsed pilud: klaaspaketi ja plissee vahel - 100 mm ning plissee all ja peal - vähemalt 50 mm.

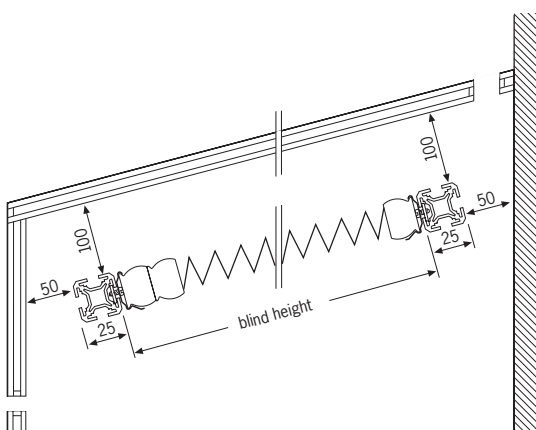


Ärge unustage ventilatsioonipilusid plissee üla- ja allosas.

Paigalduse näide



piludega vabaks õhuringluseks.

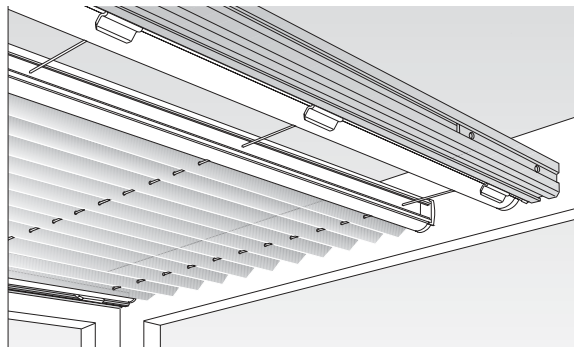**Paigaldusprofiil**

48630 hõbe (anod.) 48631
valge
48632 mustjaspruun
48633 messing (anod.)

**Paigaldusprofiili hoidik**


48270 hall
48271 valge
48272 must

**Paigaldusprofiili tugi**

48275 hall
48276 valge
48277 must

Pidage meeles:





Garantii ei kehti klaaspaketi kahjustustele pärast plissee paigaldamist.

Paigaldamiseks aknaraami külge**Paigaldamiseks avale**

Avale mõõtmisel märkige ava mõõdud ja kavandatud ülekate.

X = soovitud ülekate siini välisservani


Märkus paigalduse kohta: klipsoidik võtab lisaks 4,5 mm ruumi.

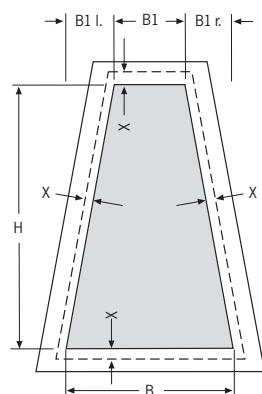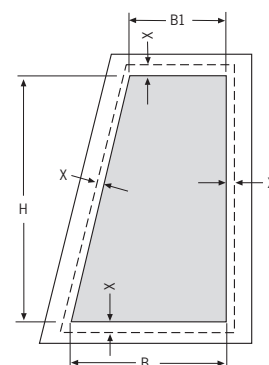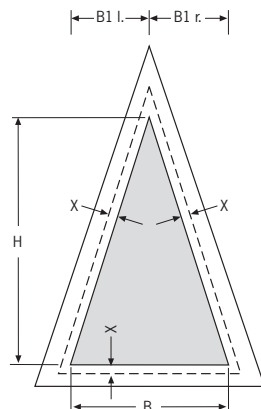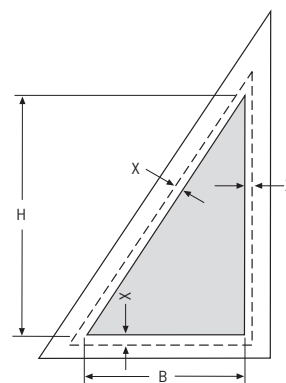PL 30 Trapets PLE 30 Trapets**PL 31 Trapets (kalle paremale) PLE 31 Trapets (kalle paremale)****PL 32 Kolmnurk PLE 32 Kolmnurk****PL 33 Kolmnurk (kalle paremale) PLE 33 Kolmnurk (kalle paremale)****Paigaldamiseks avasse**

Märkige ava mõõt. Vajaliku kitsenduse teeb tootja ise.


Hüpoteenus **C** on va **j** alik kontrollmõõduna. Mõõt tuleb märkida väga täpselt - see võimaldab valida sobiva plisse nurga.

Mõõt B: : Laius
Mõõt H2: väike kõrgus
Mõõt H1: absol. kõrgus
Mõõt C: hüpoteenus
Mõõt B1: laius (mitte siini mõõt)

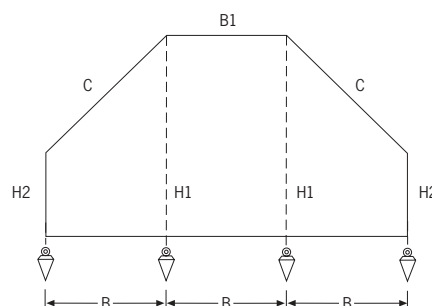

Cosiflori plisseed talveaedades

Plissee õigeks tööks tuleb tagada nõuetekohane ventilatsioon ja vaba õhuringlus.

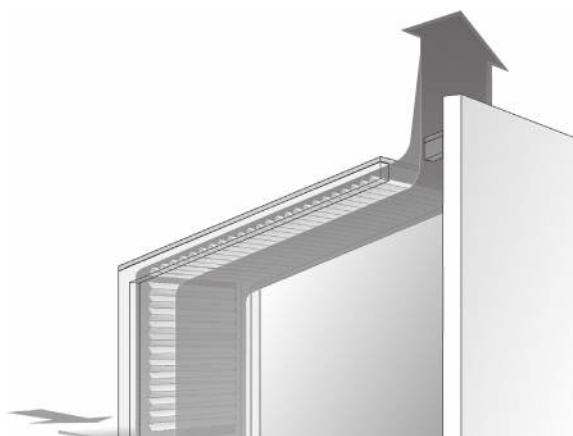
**Õhuringlus**

Ebapiisav ventilatsioon ja õhuringlus võivad põhjustada niiskuse kondenseerumist.

Garantii ei kehti kahjustustele, mis on tekkinud niiskuse kondenseerumise ja selle edasise väljavoolamise või putukate väljaheidete tagajärjel.

Paigaldusruum

Nõuetekohase õhuringluse tagamiseks tuleb ette näha minimaalsed pilud: klaaspaketi ja plissee vahel - 100 mm ning plissee all ja peal - vähemalt 50 mm.

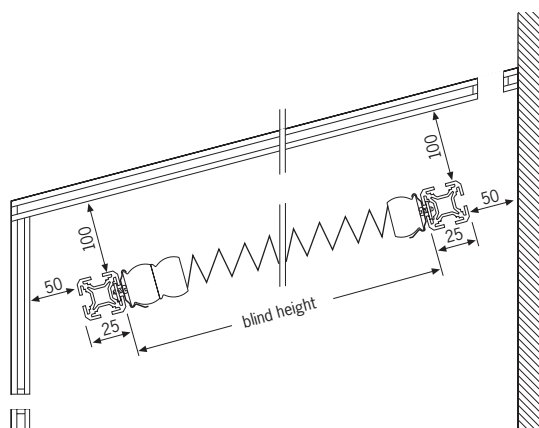



Ärge unustage ventilatsioonipilusid plissee üla- ja allosas.

Pidage meeles:


Garantii ei kehti klaaspaketi kahjustustele pärast plissee paigaldamist.

Paigalduse näide



piludega vabaks õhuringluseks.

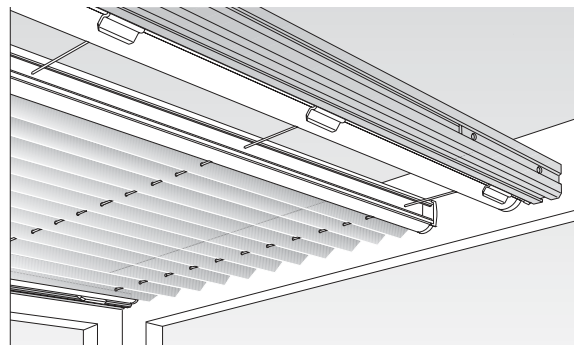**Paigaldusprofiil**

48630 hõbe (anod.) 48631
valge
48632 mustjaspruun
48633 messing (anod.)

**Paigaldusprofiili hoidik**


48270 hall
48271 valge
48272 must

**Paigaldusprofiili tugi**

48275 hall
48276 valge
48277 must

Paigaldamiseks aknaraami peale

Avale mõõtmisel märkige ava mõõdud ja kavandatud ülekate. Pöörake tähelepanu akna konstruktsioonile.




X = soovitud ülekate


Ärge unustage ventilatsioonipilusid plissee üla- ja allosas.

Tellimuse esitamisel tuleb sellele lisada joonis kõigi vajalike mõõtudega (joonise mõõtkava 1:1).

SR 1: laius, kõrgus

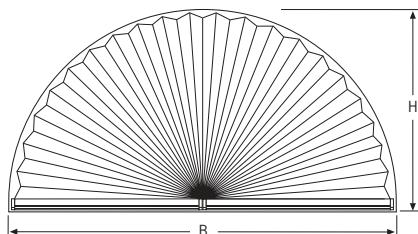

SR 2: laius, kõrgus



MÄRKUSED