

Juhtimine

MIN

MAX





käsitsi

-

1000

12,5

50,0

Mootor 230 V AC

-

1000

12,5

56,0

Süsteemi värvid



white
RAL 9016




black
RAL 9005

 Standardkomplekti kuulub valge, must või hall kardinaasiin A tüüpi laehoidikutega ja B tüüpi jooksuritega (20 jooksurit / 1 m siini).
Valik 1 kaar - 2 kaart - standardkaar raadiusega 20 cm.

 Süsteemi komponentide värvitoonide väike erinevus on lubatud.


Siin

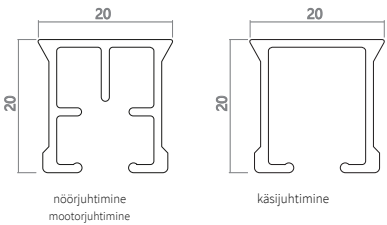

Jooksurid



Hoidikud




Süsteemi max koormus

	Siini tüüp	koormus (kanga kaal)* [kg]									
		1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m
Torro Somfy	sirge siin	12	25	37	50	60					
	1 kaar	12	25	37	48						
	2 kaart	12	25	36							
	erkerikaar	12	24								

* jooksuri max koormus 1,25 kg
Microflex valikuga on lubatud siinikoormus 80 % ülaltoodud tabeli väärtusest

Lainevolt

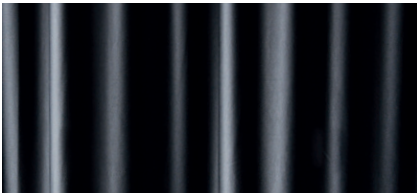

Spetsiaalsete jooksurite ja paela abil saavutatakse lainevolt.

Mootorid

Tüüp	T [Nm]	kiirus [cm/s]	min laius [cm]	juhtimine	toide
Torro AM75 RF	1,5	12,5	50	raadio	0,3 A 230 V
Torro AM75 SW RF	1,5	12,5	50	raadio faas	0,3 A 230 V

Tüüp	T [Nm]	kiirus [cm/s]	min laius [cm]	juhtimine	toide
Glydea 35 WT/DCT	0,6	12,5/15/17,5/20	50	faas/ DCT	0,3 A 230 V
Glydea 35 RTS	0,6	12,5/15/17,5/20	50	raadio	0,3 A 230 V
Glydea 60 WT/DCT	1,0	12,5/15/17,5/20	50	faas/ DCT	0,3 A 230 V
Glydea 60 RTS	1,0	12,5/15/17,5/20	50	raadio	0,3 A 230 V

 siini ühendaja
kaar raadiusega 30 cm / 45 cm
erkerikaar
voltide pael (valge, must, läbipaistev) (m) - Snap
voltide pael (m) - Wave

