


Ruloo mõõdud kangastele massiga alla 230 g/m					Ruloo mõõdud kangastele massiga üle 230 g/m					Süsteemi värv		
Juhtimise liik	MIN	MAX	M A X	m ²	Juhtimise liik	MIN	MAX	M A X	m ²	(K)		
Kett	50	400	420	16	Kett	50	400	380	10,0		valge	anod.
Mootor	55	400	420	16	Mootor	55	400	380	12,0			

Toru ø80 > 300 cm laius

Toru ø80 > 280 cm laius

Standard sisaldab rulood: valges kastis (K), juhtimine plastketiga.


Kast




Konsoolid



Raskusliist



Ruloo mõõt

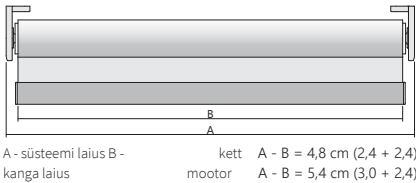

Külgjuhik




Ruloo terastrossiga.

Trossi alumine fikseerimine



Juhtsiinid

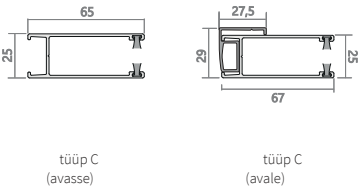

Ajam

Toruumootorid	T [Nm]	rpm	kaal [kg]	min. lai.	juhtimine	toide
Torro AM35	6	28	13	55	juhtmega	0,49 A 230 V
Torro AM35E RF	6	28	13	65	raadio	0,49 A 230 V
Torro AM35QMEL RF	6	28	13	56	raadio	0,49 A 230 V
Torro AM35EB RF	6	18	13	85	raadio	1,5 A 16,8 V

Toitevalikud - vaata "Lisatarvikud".

Toruumootorid	T [Nm]	rpm	kaal [kg]	min. lai.	juhtimine	toide
Somfy Sonesse 40	6	20	13	57	juhtmega	0,55 A 230 V
Somfy Sonesse 40 RTS	6	20	13	61	raadio	0,55 A 230 V
Somfy Screen Up	4,5	30	10	55	juhtmega	0,52 A 230 V

metallkett
külghuhik - E tüüpi trossifiksaator, põranda (paar) külghuhik - F tüüpi trossifiksaator, seina (paar) külghuhik - J tüüpi trossifiksaator, põranda (paar) külghuhik - K tüüpi trossifiksaator, seina (paar)

