

Ruloo mõõdud kangastele massiga alla 230 g/m					Ruloo mõõdud kangastele massiga üle 230 g/m					Süsteemi värv			
Juhtimise liik	MIN	MAX	M	m²	Juhtimise liik	MIN	MAX	M	m²				
Kett ø42/ø50	50	300	350	7,5	Kett ø42/ø50	50	300	320	6,0				
DC mootor ø38/ø42*/ø50*	46	220/300*	350	9,0	DC mootor ø38/ø42*/ø50*	46	220/300*	320	9,0	valge	anod.	must	
AC mootor ø42/ø50	54	300	350	9,0	AC mootor ø42/ø50	54	300	320	9,0				


* ainult Torro AM35EB RF

Toru ø50 > 200 cm laius


Toru ø50 > 180 cm laius

Standard sisaldab rulood A või B tüüpi valges kastis, juhtimine plastketiga.

Mõõdud

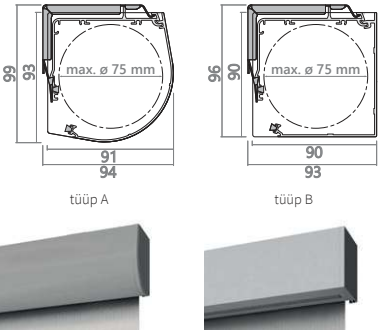

Ruloo mõõt

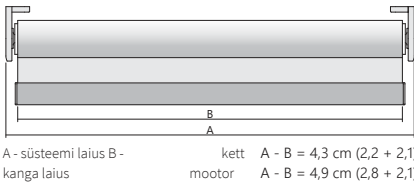


Konsoolid



Raskusliist



Juhtsiinid

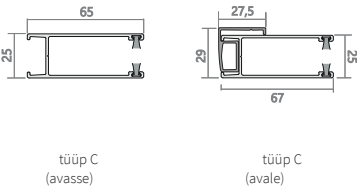

Küljjuhik




Ruloo terastrossiga.
Valik on saadaval ainult F tüüpi raskusliistuga.

Trossi alumine fikseerimine




Duo-Link

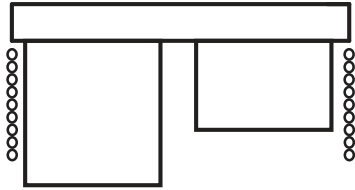

Kangaste vaheline kaugus on ligikaudu 2,3 cm.

Multi-Link





Kangaste vaheline kaugus Multi Link süsteemis on ligikaudu 2,3 cm. Rulode kõrguse ühtlustamise süsteemi kasutamisel suureneb kangaste vaheline kaugus umbes 3,3 cm-ni

Rulode lubatud mõõtude tabel Multi-Link valikus

Juhtimise liik	kangas massiga alla 230 g/m				kangas massiga üle 230 g/m			
	2 rulood		3 rulood		2 rulood		3 rulood	
	MAX	m²	MAX	m²	MAX	m²	MAX	m²
Kett	550	7,5	580	9,0	500	6,5	580	7,0
DC mootor	440	12,0	580	19,0	400	12,0	580	10,0
AC mootor	580	15,0	580	23,0	580	12,0	580	12,0

* Suuremate mõõtudega ruloo valmistamine on võimalik pärast konsultatsiooni.

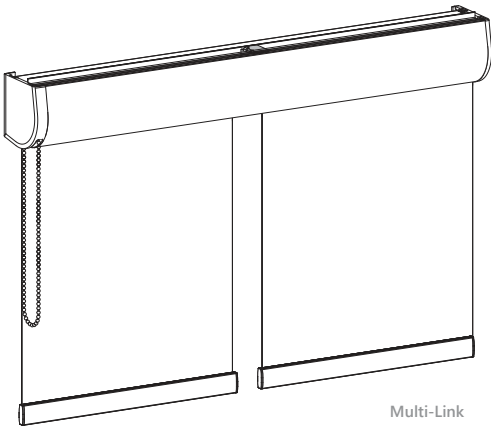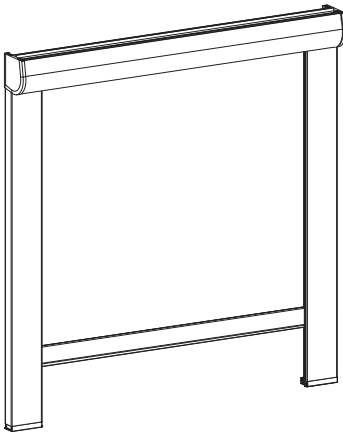

Multi-Link

AC ajam

Tüüp	T [Nm]rpmkaal [kg]min. lai.				juhtimine	toide
Torro AM35	6	28	21	55	juhtmega	0,49 A 230 V
Torro AM35E RF	6	28	21	65	raadio	0,49 A 230 V
Torro AM35QMEL RF	6	28	21	56	raadio	0,38 A 230 V
Somfy Sonesse 40	3	30	11	54	juhtmega	0,55 A 230 V
Somfy Sonesse 40 RTS	3	30	11	58	raadio	0,55 A 230 V
Somfy Screen Up	4,5	30	16	55	juhtmega	0,52 A 230 V

DC ajam

Tüüp	T [Nm]	rpm	kaal [kg]min. lai.	juhtimine	toide
* Torro AM35EB RF	6	18	21 85	raadio	1,5 A 16,8 V
Somfy Sonesse 30 RTS	2	25	9 46	raadio	0,8 A 24 V
* Somfy Sonesse 30 WF RTS	2	28	9 69	raadio	1,5 A 12 V

* Toitevalikud - vaata "Lisatarvikud".



metallkett
külghüük - E tüüpi trossifiksaator, põranda (paar) külghüük - F tüüpi
trossifiksaator, seina (paar) külghüük - J tüüpi trossifiksaator,
põranda (paar) külghüük - K tüüpi trossifiksaator, seina (paar)

