RBC-CASC

Kastis - Absolute S

ø 28 | ø 30 | ø 35

Ruloo mõõdud kangastele massiga alla230 g/m					Ruloo mõõdud kangastele massiga üle230 g/m				
Juhtimise liik	MIN	MAX	MAX	m²	Juhtimise liik	MIN	MAX	MAX	m²
Kett ø30/ø35	40	200	300	5,0	Kett ø30/ø35	40	200	260	4,5
DC mootor ø28*/ø35	41	180*/200	260	4,5	DC mootor ø28*/ø35	41	170*/200	240	4,0
Toru ø35 > 140 cm laius					Toru ø35 > 120 cm laius				

* ainult Coulisse CM-01

Süsteemi värv: valge, anod., RAL

Standard sisaldab rulood A või B tüüpi valges kastis, juhtimine plastketiga.

Saadaval on 2 liiki alumiiniumist kambriga juhtsiine: tüüp A - universaalne paigaldus
tüüp B - paigaldus nišši

Saadaval on 4 liiki kanga raskusliiste:
tüüp E - kasutatakse ruloodes ilma juhtsiinideta; tüüp G - kasutatakse ruloodes juhtsiinidega;

Ruloo mõõt

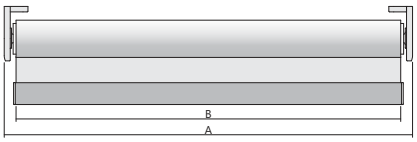

A - süsteemi laius B - kanga laius
kett A - B = 4,2 cm (2,0+2,2)
mootor A - B = 4,5 cm (2,3+2,2)

Mõõdud



tüüp A
(standard)



tüüp B

Trossi alumine fikseerimine

tüüp E - põranda

tüüp F - seina

tüüp J - põranda
(WH, BK, GY, AN)

tüüp K - seina
(WH, BK, GY, AN)

Külgjuhik

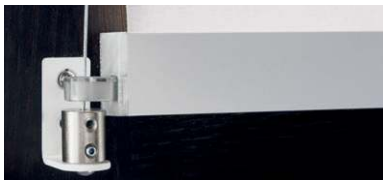

Ruloo terastrossiga.
Valik on saadaval ainult F tüüpi raskusliistuga.

Juhtsiinid



tüüp A



tüüp B

Raskusliist



475 g/m (alu.)

tüüp E
(standard)



155 g/m (alu.)

tüüp G

Konsoolid

Duo-Link



Kangaste vaheline kaugus on ligikaudu 2,3 cm.

DC / Li-ion ajam

	Tüüp	T [Nm]	rpm	kaal [kg]	min. lai.	juhtimine	toide
**	Torro AM25 RF	1,2	30	7,5	53	raadio	0,45 A | 24 V
	Coulisse CM-01	0,2	36	1,3	45	raadio	1,0 A | 5 V
	Coulisse CM-03	1,1	28	7,0	55	raadio	1,8 A | 5 V

** Mootor sisseehitatud toiteblokiga (230 V AC).

metallkett
külgjuhik - E tüüpi trossifiksaator, põranda (paar) külgjuhik - F tüüpi trossifiksaator, seina (paar) külgjuhik - J tüüpi trossifiksaator, põranda (paar) külgjuhik - K tüüpi trossifiksaator, seina (paar)