


Besta Uni 19 mm rulooode mõõtmisjuhend

dormax
B L I N D S

Rulood Uni 19 mm kastis

- klaasiliistule kruvitava kastiga (variant 1) ja liimitava profiiliga kastiga (variant 2)

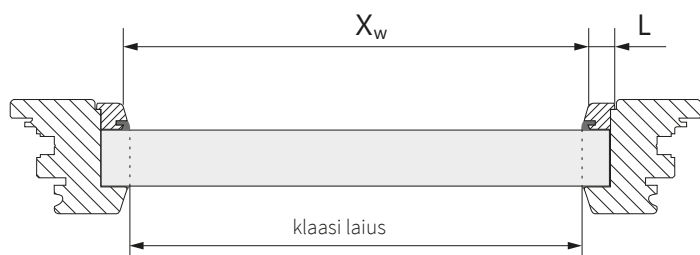

Uni kastiga ruloo tellimiseks tuleb esitada järgmised mõõdud:

X_w - laius klaasiliistude siseservade vahel - kõrgus
 X_H - klaasiliistude siseservade vahel

Toote standardmõõdud

- kasti gabariitlaius: - kanga laius: $X_w + 3,0 \text{ cm}$
 $X_w - 1,2 \text{ cm}^*)$

*) Kui klaasiliistul on suur kaldenurk, on võimalik tellida kitsam kangas. Sel juhul tuleb esitada klaasi laius.

Juhtsiinide mõõtude variandid

a) Standardjuhul saab klient juhtsiinid, mis lõpevad täpselt klaasiliistu siseserva tasemel.

juhtsiini pikkus:

$$P = X_H - 5,5 \text{ cm}$$


b) Standardjuhtsiinid (tüüp A) või D tüüpi juhtsiinid võivad lõppeda klaasiliistu välisserval.


Sel juhul tuleb esitada klaasiliistu mõõt.

L , st laius

juhtsiini pikkus:

$$P = X_H - 5,5 \text{ cm} + L$$

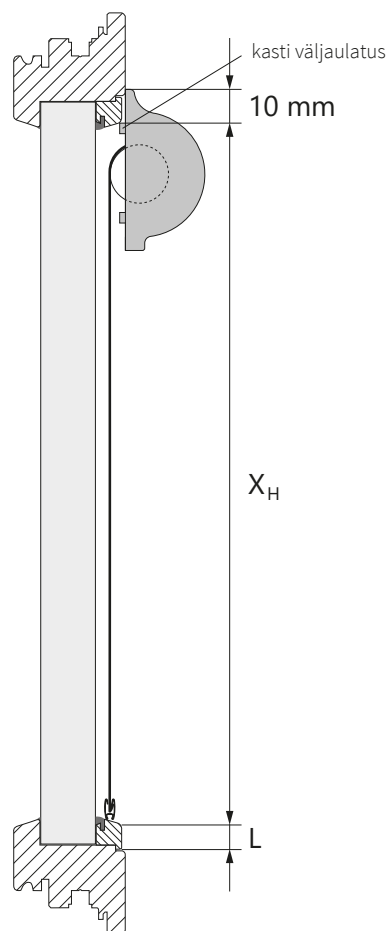

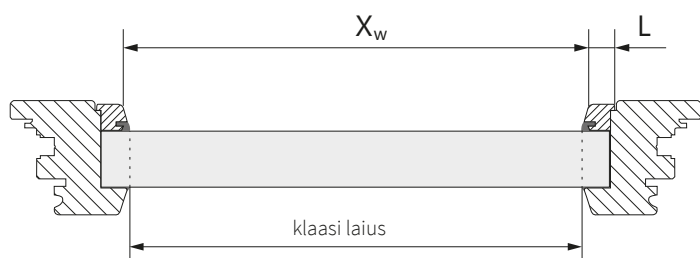

Uni kastiga ruloo tellimiseks tuleb esitada järgmised mõõdud:

X_w - laius klaasiliistude siseservade vahel - kõrgus
 X_H - klaasiliistude siseservade vahel

Toote standardmõõdud

- kasti gabariitlaius: - kanga laius: $X_w + 3,0 \text{ cm}$
 $X_w - 1,2 \text{ cm}^*)$

*) Kui klaasiliistul on suur kaldenurk, on võimalik tellida kitsam kangas. Sel juhul tuleb esitada klaasi laius.

Juhtsiinide mõõtude variandid

a) Standardjuhul saab klient juhtsiinid, mis lõpevad täpselt klaasiliistu siseserva tasemel.

juhtsiini pikkus: $P = X_H - 5,5 \text{ cm}$



b) Standardjuhtsiinid (tüüp A) või D tüüpi juhtsiinid võivad lõppeda klaasiliistu välisserval.

Sel juhul tuleb esitada klaasiliistu mõõt. L , st laius

juhtsiini pikkus: $P = X_H - 5,5 \text{ cm} + L$

