



Valik	MIN	MAX	M A X	m ²
Raamiga	30	220	220	2,5



Standardkomplekti kuulub raamisüsteem musta või halli PVC võrguga koos vedrukestega või terasest paigalduskonksudega kõrgusega: 1, 2, 5, 6, 9, 12, 15, 20 või 25 mm.



Kui mõõdud ületavad 150 cm (kõrgus või laius), on soovitatav kasutada põikprofiili.




Putukavõrk paigaldatakse ainult aknkarbi avasse. Paigaldusprofiilide kõrgus = aknaraami paksus - 8 mm.
Absoluutseid mõõte märkides tuleb meeles pidada mõõtude vähendamist 2-3 mm hälbe võrra. Profiilide värvitoonide väike erinevus on lubatud.
Putukavõrkudele ei ole saatmise valik saadaval.


Süsteemi värv



Profiil



Kinnitus

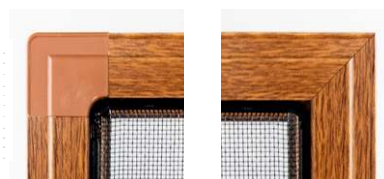

Kinnitus



konks

vedru

välisnurk
(plastist)sisenurk 45 kr.
(sisemine - lisatasu eest)

põikprofiil (m)
lisakonks/vedru sisenurk 45 kr.
(sisemine)

Kuidas tellida raamisüsteemi?

Akna raamiga putukavõrkude õigeks tellimiseks tuleb märkida aknaava mõõdud - avaus, mis tekib aknatiibade avamisel. Lisaks tuleb määrata aknaraami veeplekki paksus (vt X joonisel PVC aken). See on vajalik sobiva suurusega paigalduskonksude valikuks.


Putukavõrgu õige mõõt vastab aknaava mõõtule. Nimetatud ava servad on näidatud noolega (joonis PVC aken).

Erandiks raamiga putukavõrkude mõõtmisel on puitaknad alumiiniumist tilgaliistudega.

Sel juhul määratakse laius samamoodi nagu teiste aknatiibade puhul. Kõrguse märkimiseks tuleb mõõta alumine serv - nagu on näidatud (joonis Tilgaliistuga aken). Tootmise jaoks tuleb saadud mõõtu vähendada 1 cm võrra.

Sellisel viisil mõõtes toetub putukavõrgu äärik kohta, mis on näidatud noolega (joonis Tilgaliistuga aken).

PVC aken



Tilgaliistuga aken

