



| Kett          | MIN    | MAX | M<br>A<br>X |     | Elektrilised   | MIN    | MAX | M<br>A<br>X |     | Süsteemi värv |
|---------------|--------|-----|-------------|-----|----------------|--------|-----|-------------|-----|---------------|
| Mehhanism 1:1 | 35/46* | 300 | 300         | 2,5 | DC elektriajam | 45/46* | 250 | 360         | 5,0 | valge         |
| Mehhanism 1:4 | 35/46* | 300 | 300         | 5,0 |                |        |     |             |     | must          |

\* Doblo versioonis.



Standardkomplekti kuulub Rooma kardin, käsijuhtimine plastketiga, keti raskus, universaalsed või laehoidikud, Standard või Open versiooni siiniga ühes kolmest võimalikust teostusvariandist.

Standardvalmistuses on saadaval plastkettide aasad järgmiste pikkustega: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 cm.



Ajami juhtimine on saadaval ainult Open versiooni siiniga.




Võimalus kasutada kinnitusi ilma puurimiseta.




Kui laius ületab 150 cm, on soovitatav kasutada B tüüpi kanga raskusliistu. Rooma kardinate kangaste ja komponentide värvitoonide ning mustrite väike erinevus on lubatud.

Elektrijuhtimisega versioonis on soovitatav eelnev konsultatsioon poolide paigutuse osas ning kanga õmblemine pärast valmis süsteemi saamist.  
Rooma kardinat valikus 2 A grupi kangaga ei vasta Child Safety nõuetele. Lubatud on kuni 10 mm hälve kanga laiuses ja kõrguses. See hälve on seotud kanga omadustega.


Valik 0



Valik 1



Valik 2



Süsteem siini ja hoidikute, nõõride ning keti raskusega.


Standardjuhul kasutatakse 1:4 ketimehhanismi.

Süsteem siini ja hoidikute, nõõride, klaaskiudvarrastega (iga 25 cm järel), A tüüpi kanga raskusliistuga, takjapaelaga ning läbiviigurõngaste ja nõõride kinnitusega. Standardjuhul kasutatakse 1:4 ketimehhanismi.

Täielikult varustatud süsteem kangaga.

Kanga raskusliistuna kasutatakse profiili 3 x 25 mm, mis pannakse kanga tunnelisse. Standardjuhul kasutatakse 1:4 ketimehhanismi.

Rooma kardina mõõt

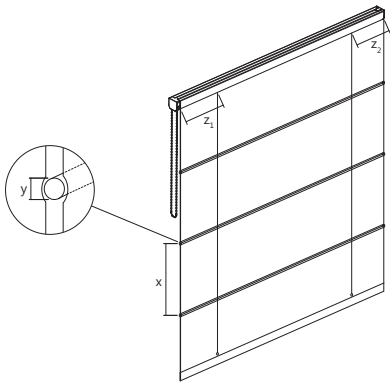

X - varraste vaheline kaugus

X = 22 cm (Softlux)  
25 cm (Flexilux)




Y - varraste läbimõõt

Y = 4 mm


Z - äärmise nõõri kaugus servast

Z<sub>1</sub> ≥ 7 cm  
Z<sub>2</sub> ≥ 2 cm


Siini mõõt

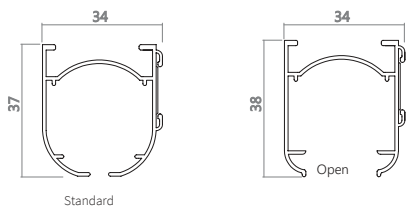

Kanga raskusliist



205 g/m (alu.)  
tüüp A (standard)



255 g/m (alu.)  
tüüp B

Siinihoidikud



tüüp A - universaalne



tüüp B laekinnitus

Keti raskus



Doblo valik




Kahe pooli kasutamine võimaldab kahte kangast sõltumatult lahti kerida. Saadaval ainult ketijuhtimisega.

Easylock poolid



Spetsiaalne lukustus võimaldab kiiresti reguleerida pooli asendit siinis ilma kruvikeerajat kasutamata.

Paigaldus katuseakna juures

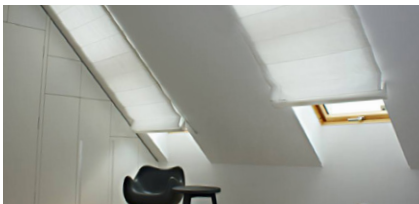

Spetsiaalsed jooksurid ja juhtsiinid hoiavad kangast lae ääres. Rooma kardinat saab paigaldada ka katuseakendele.

Kuidas arvutada paketi kaalu?



Et teha kindlaks, kas konfiguratsioon ületab antud juhtimistüübi maksimaalse koormuse, tuleb liita kanga kaal ja raskusliistude kaal.

Pindala [m2] \* kanga kaal [kg/m2].



Laius [m] \* Kõrgus [m] \* 4 \* 0,022 kg



Laius [m] \* A tüüpi raskusliist [kg].

Laius [m] \* B tüüpi raskusliist [kg].



nööri lisapool metallkett (tk)

DC mootor

| Tüüp                | T [Nm] | rpm | kaal [kg] min. lai juhtimine |    | toide                       |
|---------------------|--------|-----|------------------------------|----|-----------------------------|
| Torro AM24          | 1,0    | 34  | 6,3                          | 60 | vt polaarsust 0,65 A   24 V |
| Torro AM24 RF       | 1,0    | 34  | 6,3                          | 50 | raadio 0,65 A   24 V        |
| Torro AM24EB RF     | 0,8    | 34  | 5,0                          | 80 | raadio 0,65 A   7,4 V       |
| Somfy Tilt&Lift RTS | 0,8    | 30  | 5,0                          | 51 | raadio 0,80 A   12 V        |



Aku on hinna sees, toitevalikud - vaata „Lisatarvikud“.

