



Käsitsi	MIN	MAX	M A X	
Elektrijam 24 V DC	46	450	300	8,0

Süsteemi värv

valge



Standard sisaldab vertikaalribakardinat kandilise siiniga, ilma kangata, valges värvis, klipsi tüüpi konsoolidega, jooksuritega, elektriline juhtimine 0,5 A / 24 V DC. Liikumiskiirus 80 mm/s, tolerants $\pm 5\%$.




Siini komplekt koosneb: lamelli õlg, lamelli pinguti, alumine kett.



Ribakardinate kangaste ja komponentide värvitoonide ning mustrite väike erinevus on lubatud.

Rail Mõõdud



kandiline siin

Jooksurid



tüüp H - Vahetatavad sulgurid

Siinihoidikud

klipshoidik
(standard)klipshoidik
ripplagede jaoks

Reguleeritav riba kõrgus




Iga riba kõrgust saab käsitsi reguleerida. Kangas pannakse spetsiaalsesse hoidikusse ja fikseeritakse varrega, liigse kanga võib ära lõigata.
Hoidikud on saadaval ainult valges värvis. Valik ei ole soovitatav Berlin kanga valimisel.


Reguleeritav väljaulatus




80/120



95/155



Mootori mõõdud



Kuidas arvutada paketi kaalu?



Et teha kindlaks, kas antud konfiguratsioon ei ületa vastava juhtimise maksimaalset koormust, tuleb liita kanga kaal ja raskusliistu kaal.

$$\text{Pindala [m}^2\text{]} * \text{Kanga kaal [kg/m}^2\text{]} * 1,15$$


127 mm



89 mm

Ribade arv * 0,040 kg

Ribade arv * 0,032 kg

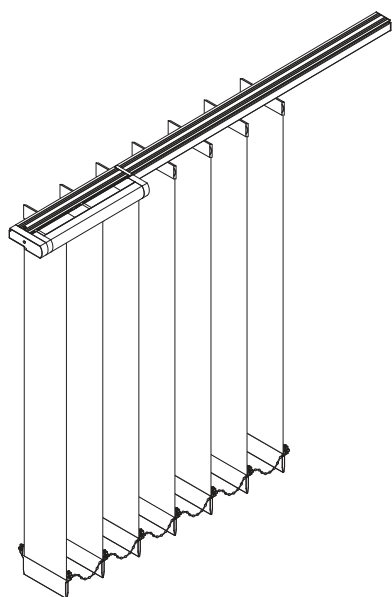

reguleeritav väljaulatus 80/120 valge
reguleeritav väljaulatus 95/155 valge
klipsi tüüpi hoidik ripplagede jaoks
termoliimimine (tk)
reguleeritav riba kõrgus (tk)

Ribade ligikaudne arv *

laius 89	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575
mm	7	10	13	16	20	22	25	30	32	34	37	40	45	48	50	57	60	61	64	70	68	71
127 mm	5	7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	35	39	41	43	44	46	47	51

* Seda arvu kasutatakse juhtimise koormuse eelneva hindamiseks ja see võib erineda ribade / jooksurite tegelikult arvust antud tellimuses.

