



Juhtimise liik	MIN	MAX	M A X	
Kett	30	700	450	8,0

Süsteemi värv



valge



Tabeli hind sisaldab vertikaalribakardinaid ümara valge siiniga, ilma kanga/PVC lamellideta, klipsi tüüpi hoidikutega, jooksuritega, liikumine nõõriga, pööramine ketiga.




Kaldsiine valmistatakse pärast eelnevat konsultatsiooni. Siini komplekt koosneb: lamelli õlg, lamelli pinguti, alumine kett.



Ribakardinate kangaste ja komponentide värvitoonide ning mustrite väike erinevus on lubatud.

Ribakardina mehhanismi kahjustamise vältimiseks tuleb lamelle ketiga pöörata ainult kuni tuntava takistuse tekkimiseni.

Siinide mõõt



ümar siin

Jooksurid



Vahetatavad sulgurid

Siinihoidikud

klipsihoidik
(standard)klipsihoidik
ripplagede jaoks


Nõõri raskus




Reguleeritav väljaulatus



80/120



95/155




Reguleeritav riba kõrgus



Iga riba kõrgust saab käsitsi reguleerida. Kangas pannakse spetsiaalsesse hoidikusse ja fikseeritakse varrega, liigse kanga võib ära lõigata. Hoidikud on saadaval ainult valges värvis. Valik ei ole soovitatav Berlin kanga valimisel.

Teostusversioon - kalle

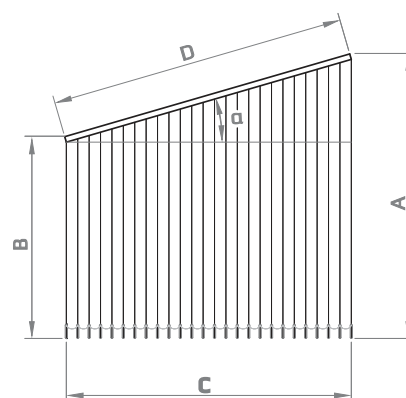

Tellimuses tuleb märkida kaugus A, B ja C.
Maksimaalne nurk $\alpha = 45^\circ$
 $\frac{A-B}{C} \leq 1,19$
Süsteemi mõõte mõjutavad parameetrid: kanga maksimaalne pikkus ja mass sõltuvad kaldenurgast.
Standard süsteemis paigaldatakse standardvalmistuses nõõri pinguti, et vältida kanga omavolilist allalaskumist (saadaval ainult valges ja nikli värvis).

Kuidas arvutada paketi kaalu?



Et teha kindlaks, kas antud konfiguratsioon ei ületa vastava juhtimise maksimaalset koormust, tuleb liita kanga kaal ja raskusliistu kaal.

Pindala [m²] * Kanga kaal [kg/m²] * 1,15

127 mm




89 mm

Ribade arv * 0,040 kg

Ribade arv * 0,032 kg

Nurk α	Süsteemi maksimaalne laius C [cm]	
	89 mm	127 mm
0° - 5°	525	700
5° - 10°	520	610
10° - 15°	480	570
15° - 20°	450	530
20° - 25°	400	470
25° - 30°	360	420
30° - 35°	330	390
35° - 40°	300	350
40° - 45°	270	320
45° - 50°	240	280

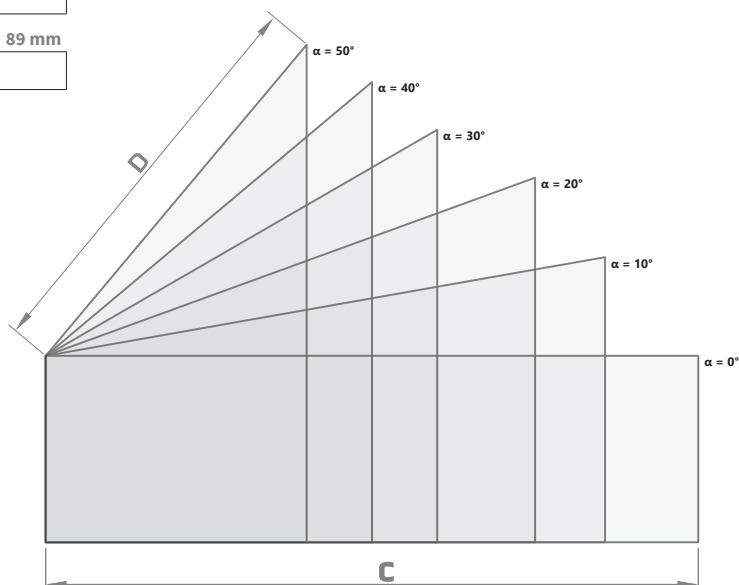



- reguleeritav väljaulatus 80/120 valge
- reguleeritav väljaulatus 80/120 hall/must
- reguleeritav väljaulatus 95/155 valge
- reguleeritav väljaulatus 95/155 hall/must
- kliipsi tüüpi hoidik ripplagede jaoks (ainult valge) riba termoliimimine (tk)
- reguleeritav riba kõrgus (tk)

			Ribade ligikaudne arv *																			
laius 89	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575
mm	7	10	13	16	20	22	25	30	32	34	37	40	45	48	50	57	60	61	64	70	68	71
127 mm	5	7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	35	39	41	43	44	46	47	51

* Seda arvu kasutatakse juhtimise koormuse eelneva hindamiseks ja see võib erineda ribade / jooksurite tegelikust arvust antud tellimuses.

