


Габариты рулонной шторы для тканей массой менее 230 г/м²					Габариты рулонной шторы для тканей массой свыше 230 г/м²					Цвет системы		
Вид управления	MIN	MAX	MAX	m²	Вид управления	MIN	MAX	MAX	m²	(K)		
Цепь	50	400	420	16	Цепь	50	400	380	10,0		белый	анод.
Двигатель	55	400	420	16	Двигатель	55	400	380	12,0			
Труба ø80 > 300 см ширина					Труба ø80 > 280 см ширина							

Стандарт включает рулонную штору: в коробе белого цвета (K), управление пластиковой цепочкой.


Короб



Кронштейны



Утяжелитель



Размер рулонной шторы



Боковое ведение




Рольштора со стальным тросиком.

Нижняя фиксация тросика



Направляющие

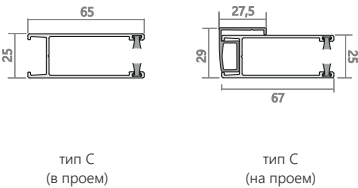

Привод

Трубчатые двигателя	T [Nm]	rpm	вес [кг]	мин. шир.	управление	питание
Torro AM35	6	28	13	55	проводное	0,49 A 230 V
Torro AM35E RF	6	28	13	65	радио	0,49 A 230 V
Torro AM35QMEL RF	6	28	13	56	радио	0,49 A 230 V
Torro AM35EB RF	6	18	13	85	радио	1,5 A 16,8 V

** Опции питания - смотреть "Дополнительные аксессуары".

Трубчатые двигателя	T [Nm]	rpm	вес [кг]	мин. шир.	управление	питание
Somfy Sonesse 40	6	20	13	57	проводное	0,55 A 230 V
Somfy Sonesse 40 RTS	6	20	13	61	радио	0,55 A 230 V
Somfy Screen Up	4,5	30	10	55	проводное	0,52 A 230 V

металлическая цепь
боковое ведение - фиксатор тросика типа E напольный (пара)
боковое ведение - фиксатор тросика типа F настенный (пара)
боковое ведение - фиксатор тросика типа J напольный (пара)
боковое ведение - фиксатор тросика типа K настенный (пара)

