

Габариты рулонной шторы для тканей массой менее 230 г/м²					Габариты рулонной шторы для тканей массой свыше 230 г/м²					Цвет системы		
Вид управления	MIN	MAX	MAX	m²	Вид управления	MIN	MAX	MAX	m²			
Цепь ø30/ø35	40	200	300	5,0	Цепь ø30/ø35	40	200	260	4,5			
Двигатель DC ø28*/ø35	41	180*/200	260	4,5	Двигатель DC ø28*/ø35	41	170*/200	240	4,0	белый	анод.	

Труба ø35 > 140 см ширина

Труба ø35 > 120 см ширина


* только Coulisse CM-01

Стандарт включает рулонную штору в коробе белого цвета типа А или В, с управлением пластиковой цепочкой.

Доступны 2 вида алюминиевых камерных направляющих:
тип А - универсальный монтаж
тип В - монтаж в нише

Доступны 4 вида утяжелителей ткани:
тип Е - используется в рулонных шторах без направляющих;
тип G - используется в рулонных шторах с направляющими;

Размеры

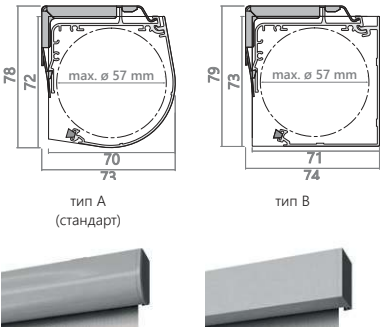

Размер рулонной шторы




Нижняя фиксация тросика




Боковое ведение



Направляющие

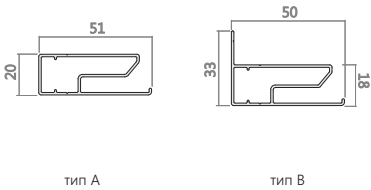


Утяжелитель



Кронштейны



Duo-Link



Расстояние между тканями составляет приблизительно ок. 23 см.

Привод DC / Li-ion

Тип	T [Nm]	rpm	вес [kg]	мин. шир.	управление	питание
** Torro AM25 RF	1,2	30	7,5	53	радио	0,45 A 24 V
Coulisse CM-01	0,2	36	1,3	45	радио	1,0 A 5 V
Coulisse CM-03	1,1	28	7,0	55	радио	1,8 A 5 V

** Мотор с встроенным блоком питания (230 V AC).

металлическая цепь

боковое ведение - фиксатор тросика типа Е напольный (пара)

боковое ведение - фиксатор тросика типа F настенный (пара)

боковое ведение - фиксатор тросика типа J напольный (пара)

боковое ведение - фиксатор тросика типа K настенный (пара)

