

dormax
B L I N D S

Matavimo instrukcija



COSIFLOR®

pleated blinds



Visi profiliai gaminami keturiais standartiniais atspalviais: sidabro (anoduotas), baltas (RAL 9016 atspalvis), juodai rudas (RAL 8022), taip pat žalvario spalvos (anoduotas).

Profilių dažymas pagal RAL atspalvių skalę - individuali kalkuliacija.

Visos matomos plastikinės detalės gaminamos trimis spalvomis: balta, pilka ir juoda. Sistemose naudojama kreipiančioji pagaminta iš plieninės vielos, padengtos UV atspariu juodu plastikumu.

Eksplotacija

Kad audio klosčių efektas išliktų ilgą laiką, žaliuzes reikia reguliariai sutraukti ir ištraukti. Be to, rekomenduojama ilgiau palikti jas sutrauktoje padėtyje. Šie nurodymai ypač svarbūs žaliuzėms, kurias veikia aukšta temperatūra (pvz., langai į pietus, stoglangiai, žiemos sodai).

Rėmo/stiklo paketo valymas

Lango rėmo ar stiklo paketo valymui nerekomenduojama naudoti agresyvių ar šarminių valymo priemonių, nes jos gali tiesiogiai ar netiesiogiai (drėgmės kondensacija) reaguoti su medžiagomis, iš kurių pagamintos žaliuzės.



Jei montuojant žaliuzes nebus palikta laisvos vietos ventiliacijai (žr. montavimo instrukciją), ant lango ir žaliuzių gali kauptis drėgmė.

Garantija netaikoma pažeidimams, atsiradusiems dėl drėgmės susikaupimo ir jos ištekėjimo arba dėl vabzdžių išmatų.

Naudojimas išorėje





Cosiflor plisuotos žaliuzės skirtos montuoti šildomų patalpų viduje. Jų negalima montuoti pastatų išorėje, taip pat patalpose su didele oro drėgme (pvz., prie baseinų).

Garantija netaikoma žaliuzėms, sumontuotoms pastatų išorėje, ant atvirų ar dalinai atvirų stogo plokštumų arba prie baseinų.

Žaliuzės su elektros pavaromis

Žaliuzės su elektros pavaromis draudžiama montuoti patalpose su didele oro drėgme (vonios kambariai, baseinai, oranžerijos).

Profilių ir plastikinių elementų standartiniai atspalviai

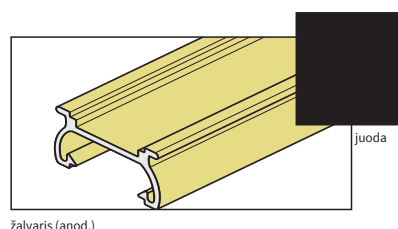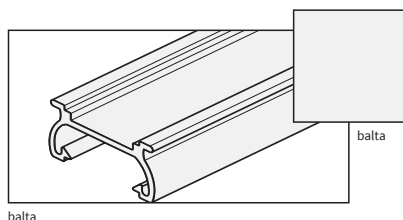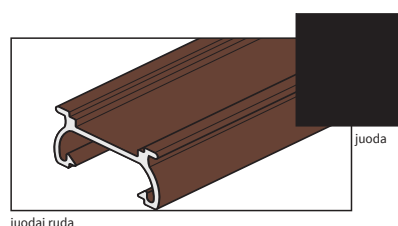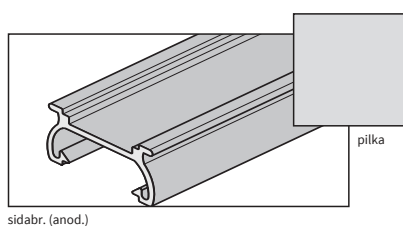

Valymo instrukcija

Cosiflor plisuotas žaliuzes lengva išlaikyti švarias.

Žaliuzes galima plauti vandeniu iki maks. 30°C, įpylus neagresyvos valymo priemonės.

Išplautas žaliuzes reikia perskalauti švariu vandeniu, o paskui, norint pašalinti vandens likučius - stipriai suspausti.

Montuoti po skalbimo reikia sutrauktoje padėtyje ir tuo metu, kai žaliuzės dar drėgnos.

Džiūstant žaliuzes reikia retkarčiais sutraukti ir ištraukti, kad audinys nesuliptų.

Audinių nelyginti!

Ši instrukcija netaikoma žaliuzėms, pagamintoms iš metalizuotų audinių, Black-Out tipo audinių, audinių su atitinkama danga ar nedegių audinių.







Tokio tipo audinius galima tik nušluostyti drėgna šluoste.


Dėmesio! Ne trinti, o šluostyti!

Detali informacija apie plisuotų audinių valymo būdus pateikta plisuotų audinių techninių duomenų suvestinėje - ją galima gauti prisijungus Kliento zonoje.


Atkreipkite dėmesį, kad į visas elektros pavara ar sukamąją rankeną valdomų žaliuzių mechanines dalis nepatektų drėgmė ar valymo priemonės nešvarumai.

Garantija netaikoma ir pažeidimams, atsiradusiems valant žaliuzes cheminėmis priemonėmis ar ultragarso metodu.

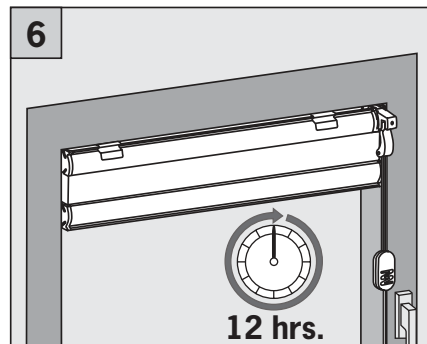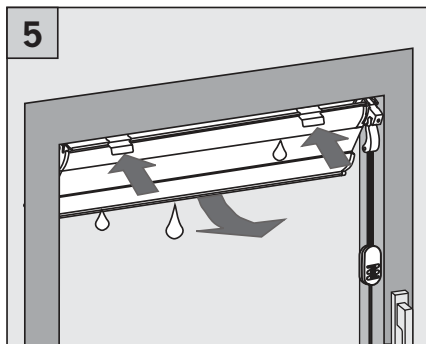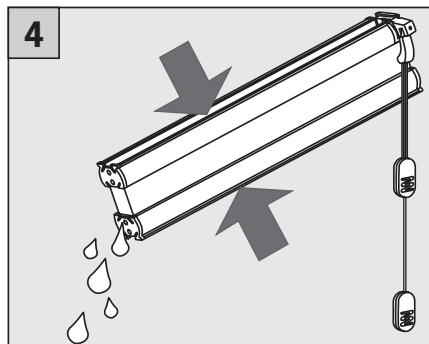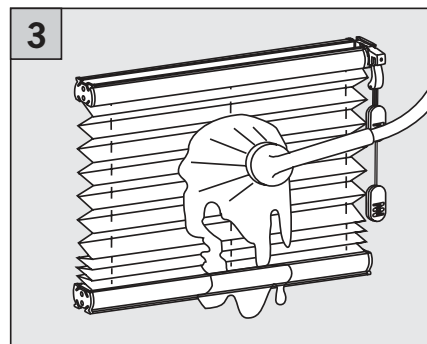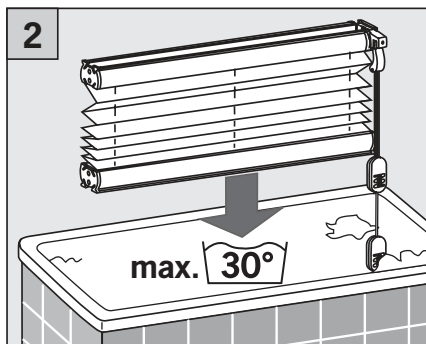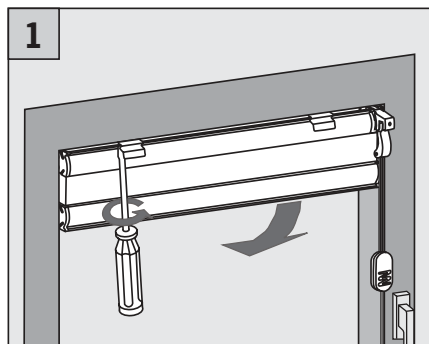


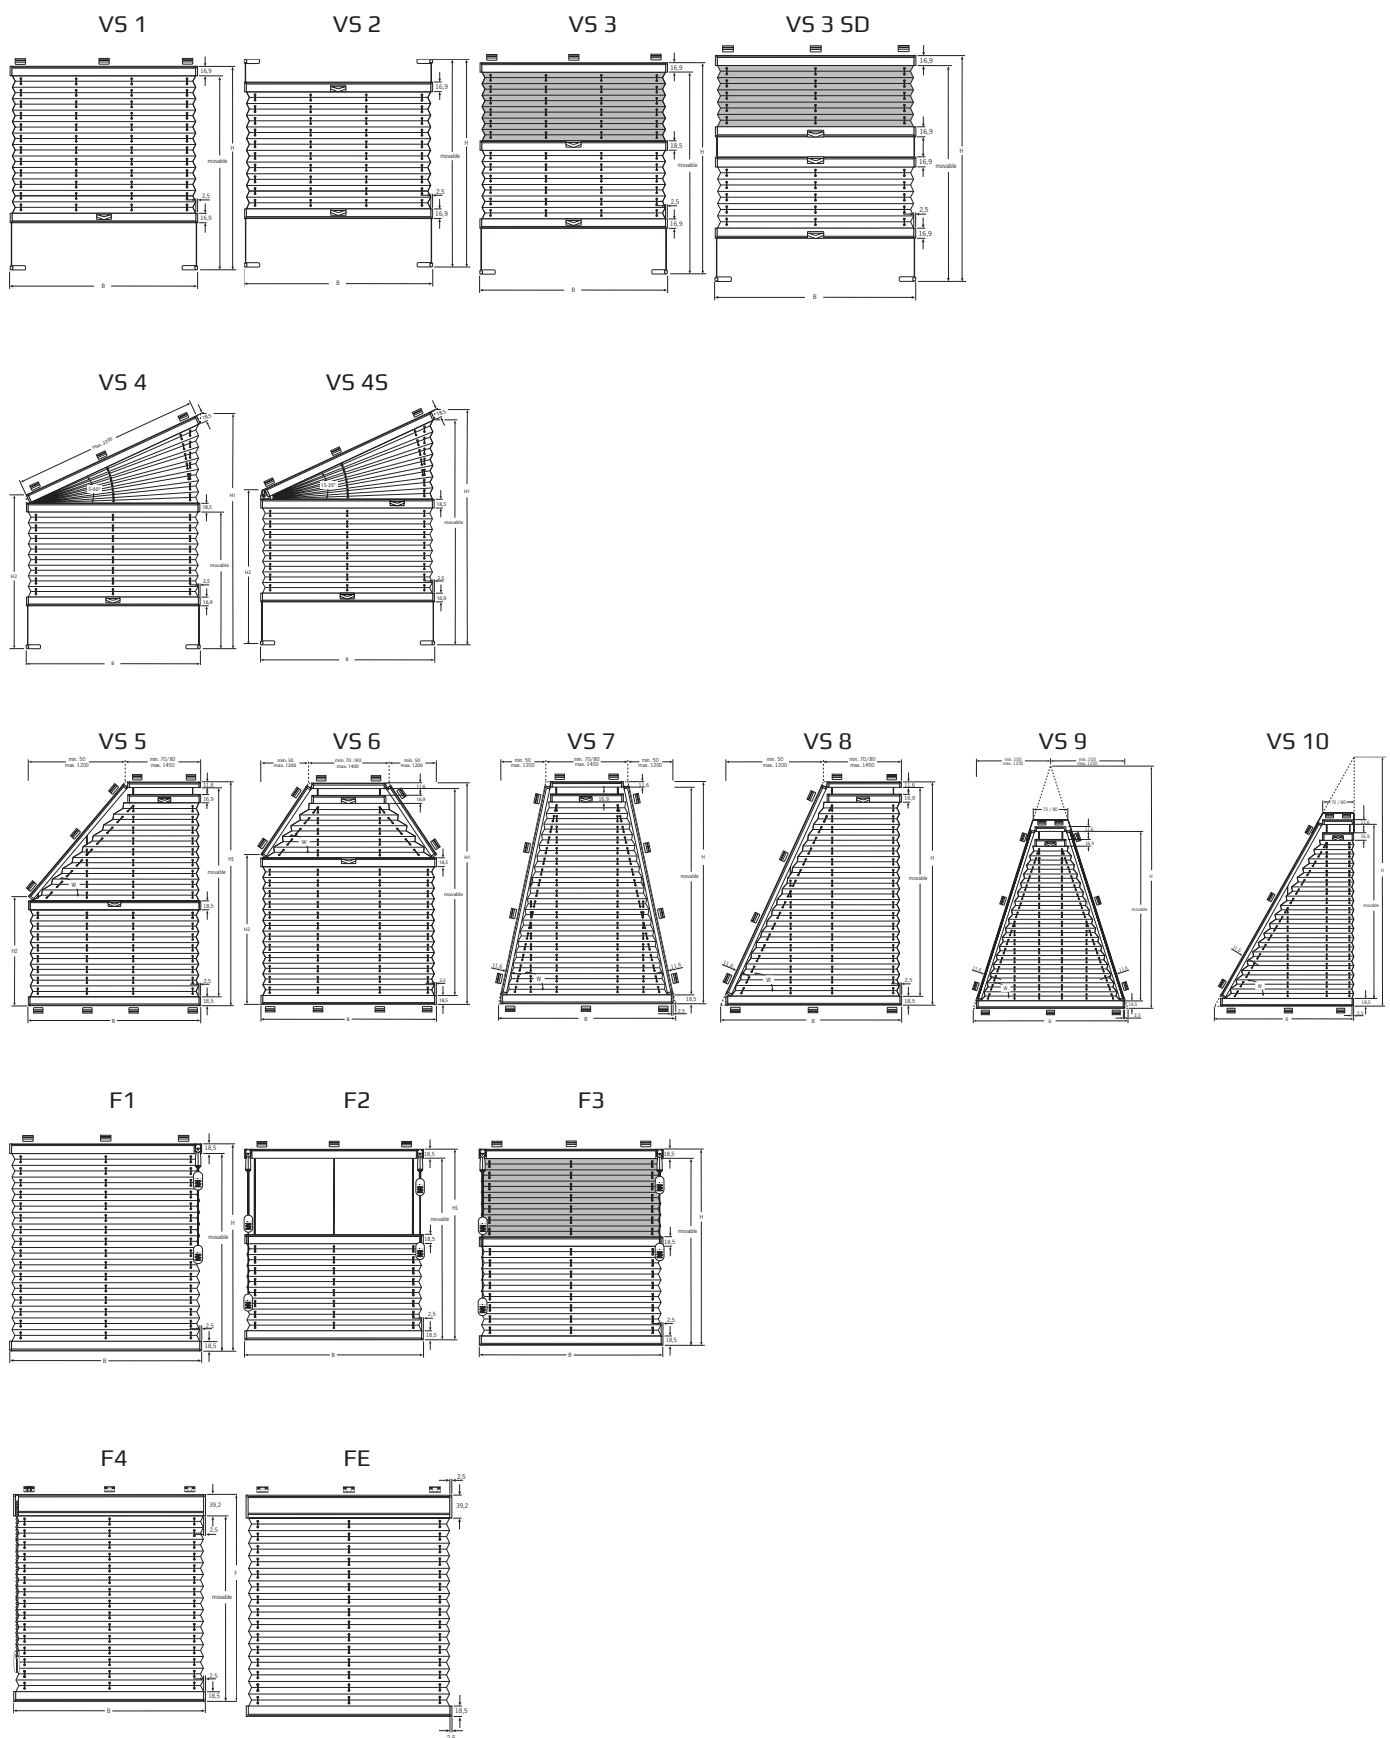


F51




F52




FD53




FD54




DF10




DF20




DF30




PL11




PLE12




PL30




PL31




PL32




PL33




PLE30




PLE31



PLE32






PLE33




Montavimui angoje


Išmatuoti plotį **B** kelio **se**
vietose, kad nustatytumėte
lango rėmo tarpą.

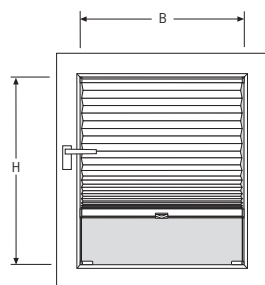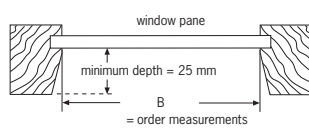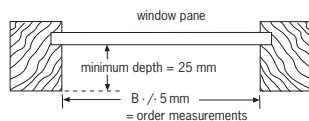**1. apkalos su kampu****2. apkalos tiesios****Montavimui ant angos**

B **H**
Atkreipti dėmesį į
lango konstrukciją.
Plotis ir aukštis su
užlaida = matmenys užsakymo
formai
Montažas be gręžimo su
laikikliais sumažina 10
mm.

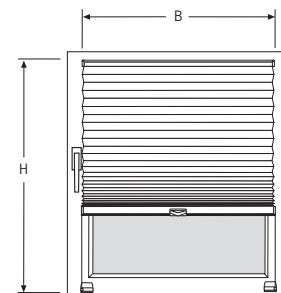**X = norima užlaida**

Matuojant angai, nurodykite
angos matmenis ir numatomą
užlaidą.




Montavimui ant angos

Matuojant angai, nurodykite angos matmenis ir numatomą užlaidą.


Atkreipti dėmesį į lango konstrukciją.

X = norima užlaida iki karnizo išorinio krašto


Pastaba montavimui:
Laikiklis-spaustukas užima papildomai 4,5 mm vietos.




1. apkalos su kampu



2. apkalos tiesios



Montavimui angoje

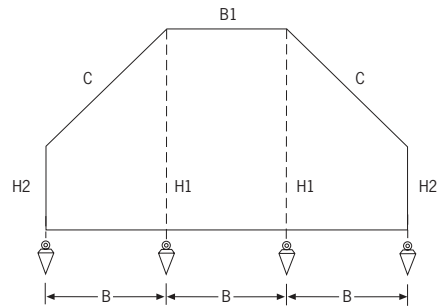

Angos matmenis reikia patikrinti vertikaliai, geriausia svambalu.


Nurodykite angos matmenį. Reikiamą susiaurinimą gamintojas atliks pats.

Hipotenuzė reikalinga kaip kontrolinis matmuo.


Matmenį reikia nurodyti labai tiksliai - tai leis parinkti tinkamą žaliuzių kampą.

Matmuo B: plotis
Matmuo H2: mažas aukštis
Matmuo H1: absol. aukštis
Matmuo C: hipotenuzė
Matmuo B1: plotis (ne karnizo matmuo)


VS 5 Penkiakampis (nuolydis dešinėn)

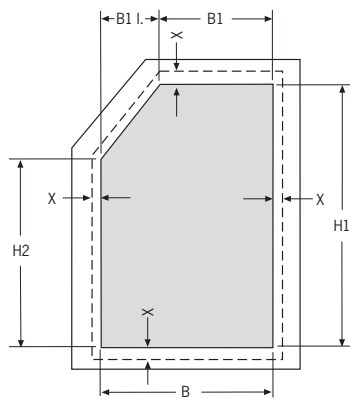


VS 8 Trapecija (nuolydis dešinėn)

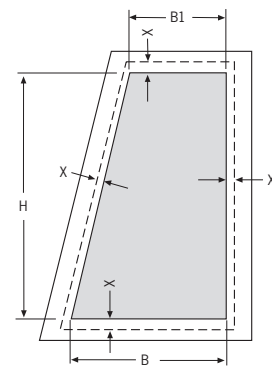


VS 6 Šešiakampis

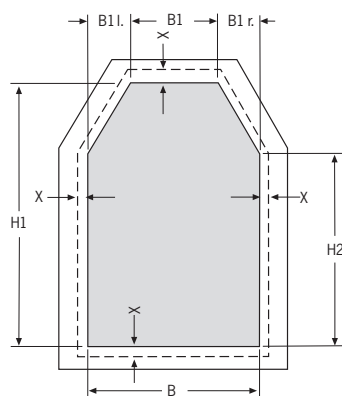


VS 9 Trikampis

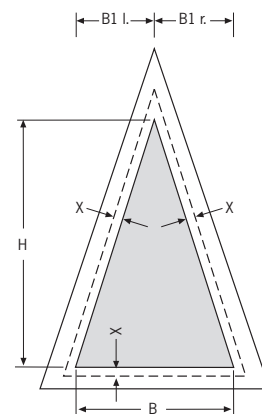

VS 7 Trapecija

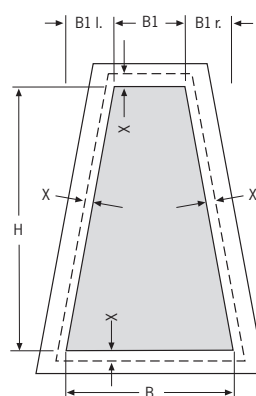

VS 10 Trikampis (nuolydis dešinėn)

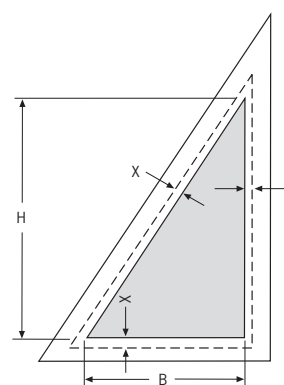


Montavimui ant angos


Matuojant angai, nurodykite angos matmenis ir numatomą užlaidą.

X = norima užlaida iki karnizo išorinio krašto


Pastaba montavimui:
Laikiklis-spaustukas užima papildomai 4,5 mm vietos.

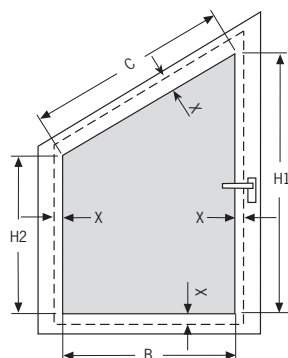


1. apkalos su kampu



2. apkalos tiesios



Montavimui angoje

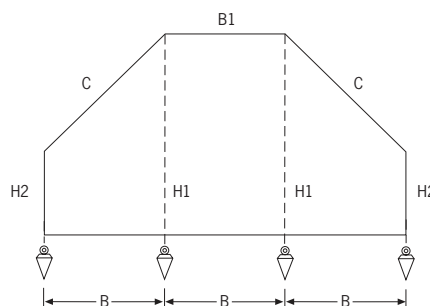

Angos matmenis reikia patikrinti vertikaliai, geriausia svambalu.

Nurodykite angos matmenį. Reikiamą susiaurinimą gamintojas atliks pats.

Hipotenuzė **Creikalin ga** kaip kontrolinis matmuo.

Matmenį reikia nurodyti labai tiksliai - tai leis parinkti tinkamą žaliuzių kampą.

Matmuo B: :

plotis

Matmuo H2:

mažas aukštis

Matmuo H1:

absol. aukštis

Matmuo C:


hipotenuzė

Matmuo B1:

plotis (ne karnizo matmuo)

Montavimui angos išorėje

Plotis **B** ir aukštis **H** su užlaida = matmenys užsakymo formai

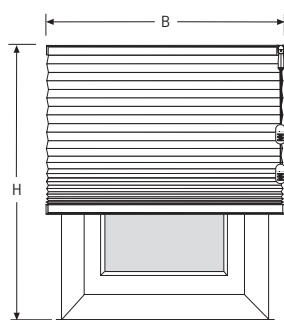


Montavimui angos viduje

Plotis **B** ir aukštis **H** minus 5 mm = užsakomi matmenys

Atminkite:

Išmatuoti plotį **B** kelio **s** e vietose - kad nustatytumėte lango rėmo tarpą.


= mažiausias plotis)



Montavimui ant angos


Atkreipti dėmesį į lango konstrukciją.

Plotis **B** ir aukštis **H** su užlaida = matmenys užsakymo formai

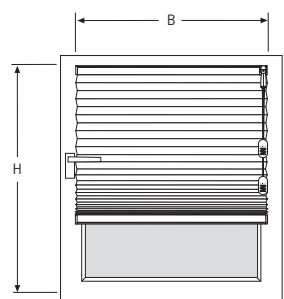

Montavimui angoje

Išmatuoti plotį **B** keliose vietose - kad nustatytumėte lango rėmo tarpą.




Matuojant angai, nurodykite angos matmenis ir numatomą užlaidą.


Atkreipti dėmesį į lango konstrukciją.

X = norima užlaida iki karnizo išorinio krašto


Pastaba montavimui:
Laikiklis-spaustukas užima papildomai 4,5 mm vietos.



1. apkalos su kampu




2. apkalos tiesios



Montavimui angos išorėje

Plotis **B** ir aukštis **H** su užlaida = matmenys užsakymo formai




B **H**

Montavimui ant angos

Atkreipti dėmesį į lango konstrukciją.

Plotis **B** ir aukštis **H** su užlaida = matmenys užsakymo formai




Matuojant angai, nurodykite angos matmenis ir numatomą užlaidą.

Atkreipti dėmesį į lango konstrukciją.

X = norima užlaida iki karnizo išorinio krašto


Pastaba montavimui:
Laikiklis-spaustukas užima papildomai 4,5 mm vietos.

**Montavimui angos viduje**




Plotis **B** ir aukštis **H** minus 5 mm = užsakomi matmenys

Atminkite:

Išmatuoti plotį **B** keliose vietose - kad nustatytumėte lango rėmo tarpą.

**Montavimui angoje**

Išmatuoti plotį **B** keliose vietose - kad nustatytumėte lango rėmo tarpą.

**1. apkalos su kampu****2. apkalos tiesios****Kelios žaliuzės viena prie kitos**

Tarpas tarp žaliuzių (tarp audinių) apie 10 mm.
Reikiamą atstumą tarp žaliuzių nustato gamintojas.


Montavimui ant angos

Matuojant angai, nurodykite angos matmenis ir numatomą užlaidą.


Atkreipti dėmesį į lango konstrukciją.

X = norima užlaida iki karnizo išorinio krašto


Pastaba montavimui:
Laikiklis-spaustukas užima papildomai 4,5 mm vietos.




1. apkalos su kampu



2. apkalos tiesios



Montavimui angoje

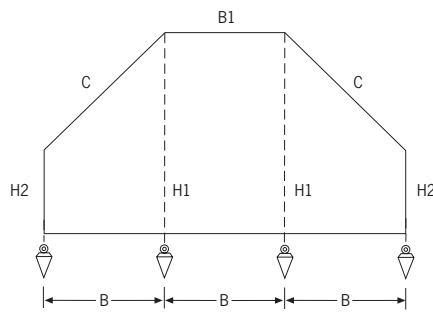

C

Angos matmenis reikia patikrinti vertikaliai, geriausia svambalu.

Nurodykite angos matmenį. Reikiamą susiaurinimą gamintojas atliks pats.


Hipotenuzė reikalinga kaip kontrolinis matmuo.

Matmenį reikia nurodyti labai tiksliai - tai leis parinkti tinkamą žaliųjų kampą.

Matmuo B:	plotis
Matmuo H2:	mažas aukštis
Matmuo H1:	absol. aukštis
Matmuo C:	hipotenuzė
Matmuo B1:	plotis (ne karnizo matmuo)


Nuolydžių apžvalga

-  **Matmenų diapazonas FS1**
-  **Matmenų diapazonas FDS4**
-  **Matmenų diapazonas FS2 ir FDS3**

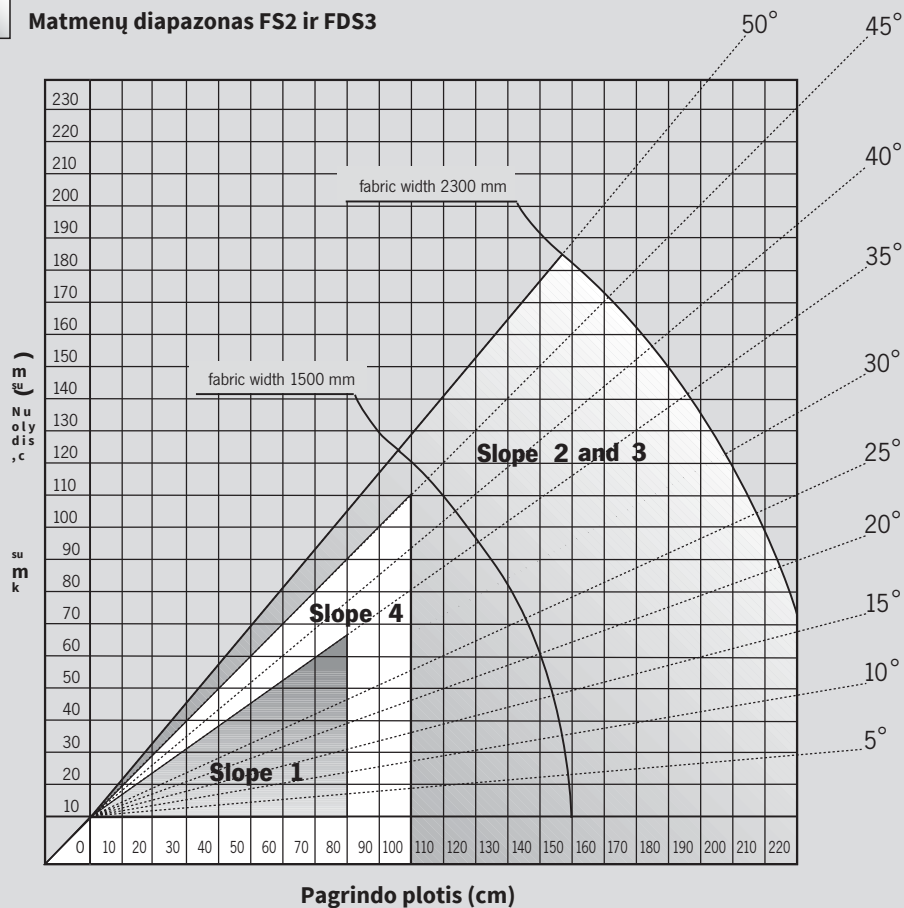


Standartiniai stoglangiai


Montavimas angoje
A tipo langas



Montavimas angoje
B tipo langas


**Braas**

Montavimas angoje




Montavimas angoje
Roto
6...
7...
8...

apkalos tiesios




Montavimas angoje

apkalos su kampu

**Fakro**

Montavimas angoje


apkalos su kampu



Nestandartiniai stoglangiai


Išmatuoti plotį keliose vietose kad nustatytumėte lango rėmo tarpą.

Bk



Montavimas angoje


apkalos tiesios



DF 10, 30
Montavimas angoje


Nurodyti kampą!

apkalos su kampu




Montavimas ant lango rėmo tik tipai:


apkalos tiesios



Užsakyme apsispręskite dėl matmens tipo - nurodykite absoliutų ar angos.

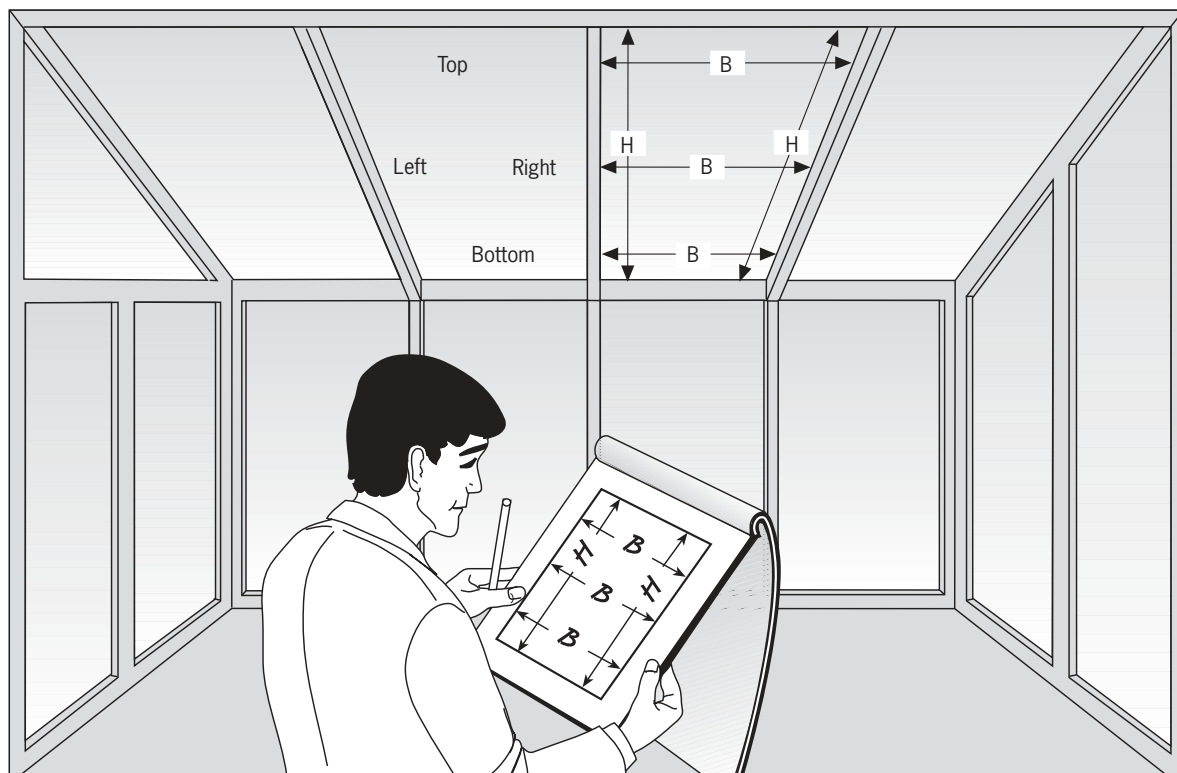

Išmatuoti plotį **B** keliose vietose - kad nustatytumėte lango rėmo tarpą.



Kreipiančiųjų sk.

Žal. plotisKreip. sk. (mm)	Žal. plotisKreip. sk. (mm)	Žal. plotisKreip. sk. (mm)	Žal. plotisKreip. sk. (mm)
200	2	900	5
300	3	1000	5
400	3	1100	6
500	3	1200	6
600	4	1300	7
700	4	1400	7
800	5	1500	7


Sistemos naudojama kreipiančioji pagaminta iš plieninės vielos, padengtos juodu UV atspariu plastik.

Montavimui prie lango rėmo

Tvirtinant tarp gegnių (sijų), matavimus reikia atlikti keliuose pasirinktuose taškuose ir nuo mažiausio matmens atimti 5 mm.

Matuojant žaliuzių aukštį, nepamirškite užtikrinti tarpų oro cirkuliacijai žaliuzių viršuje ir apačioje, taip pat montažinio profilio storio.

Užsakyme visada nurodykite absoliučius žaliuzių matmenis.




Angos matmuo - 5 mm = žaliuzių matmuo

Montavimui ant lango rėmo

Tvirtinant tarp gegnių (sijų), reikia išsiaiškinti atstumą tarp jų ir pridėti norimą užlaidą. Matuojant žaliuzių aukštį, nepamirškite užtikrinti tarpų oro cirkuliacijai žaliuzių viršuje ir apačioje, taip pat montažinio profilio storio.


Užsakyme visada nurodykite absoliučius žaliuzių matmenis.



X = norima užlaida

Cosiflor žaliuzės žiemos soduose

Tinkamam žaliuzių darbui būtina užtikrinti atitinkamą ventiliaciją ir laisvą oro cirkuliaciją.

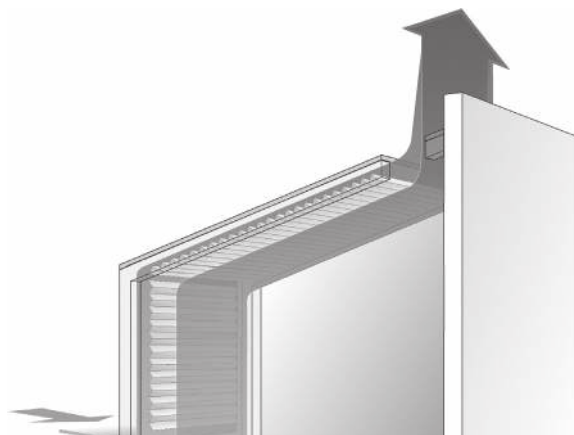
**Oro cirkuliacija**

Nepakankama ventiliacija ir oro cirkuliacija gali sukelti drėgmės kondensaciją.

Garantija netaikoma pažeidimams, atsiradusiems dėl drėgmės kondensacijos ir jos ištekėjimo arba dėl vabzdžių išmatų.

Montavimo erdvė



Kad būtų užtikrinta atitinkama oro cirkuliacija, reikia numatyti minimalius tarpus: tarp stiklo paketo ir žaliuzių - 100 mm, žaliuzių viršuje ir apačioje - ne mažiau kaip 50 mm.

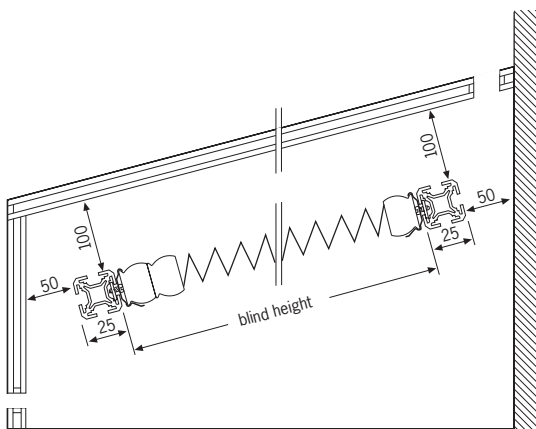


Nepamirškite ventiliacijos tarpų žaliuzių viršuje ir apačioje.

Montavimo pavyzdys



su tarpais laisvai oro cirkuliacijai.

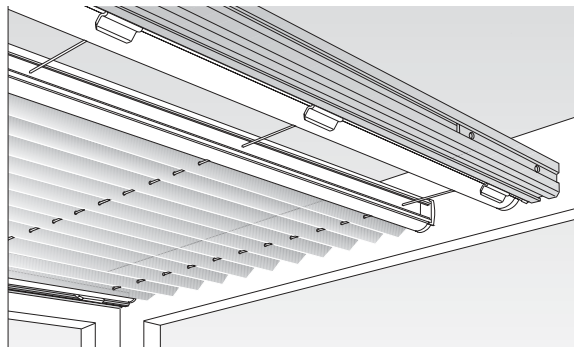**Montažinis profilis**

48630 sidabr. (anod.)
48631 baltas
48632 juodai rudas 48633
žalvaris (anod.)

**Montažinio profilio laikiklis**


48270 pilkas
48271 baltas
48272 juodas

**Montažinio profilio atrama**

48275 pilkas
48276 baltas
48277 juodas

Atminkite:





Garantija netaikoma stiklo paketo pažeidimams po plisuotų žaliuzių montavimo.

Montavimui prie lango rėmo**Montavimui ant angos**

Matuojant angai, nurodykite angos matmenis ir numatomą užlaidą.

X = norima užlaida iki karnizo išorinio krašto

Pastaba montavimui: laikiklis-spaustukas užima papildomai 4,5 mm.

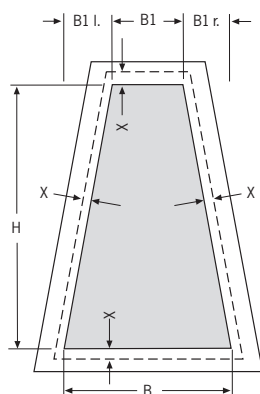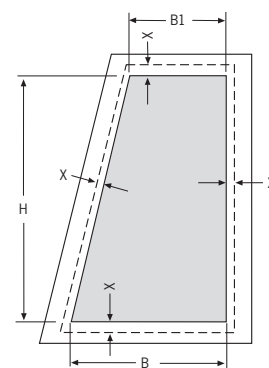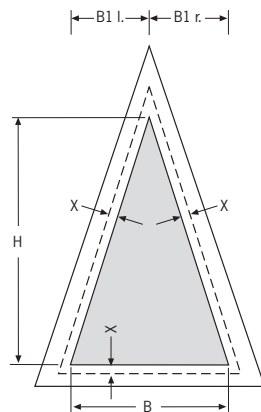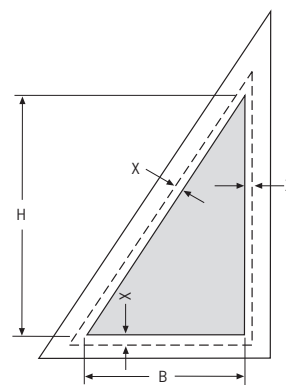
**PL 30 Trapecija
PLE 30 Trapecija****PL 31 Trapecija (nuolydis dešinėn)
PLE 31 Trapecija (nuolydis dešinėn)****PL 32 Trikampis PLE
32 Trikampis****PL 33 Trikampis (nuolydis dešinėn) PLE
33 Trikampis (nuolydis dešinėn)****Montavimui angoje**

Nurodykite angos matmenį. Reikiamą susiaurinimą gamintojas atliks pats.

Hipotenuzė **C** reikalinga kaip kontrolinis matmuo.


Matmenį reikia nurodyti labai tiksliai - tai leis parinkti tinkamą žaliuzių kampą.

Matmuo B: Plotis
Matmuo H2: mažas aukštis
Matmuo H1: absol. aukštis
Matmuo C: hipotenuzė
Matmuo B1: plotis (ne karnizo matmuo)

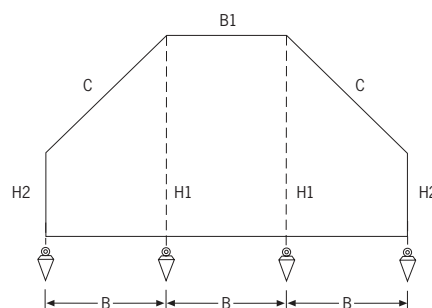

Cosiflor žaliuzės žiemos soduose

Tinkamam žaliuzių darbui būtina užtikrinti atitinkamą ventiliaciją ir laisvą oro cirkuliaciją.

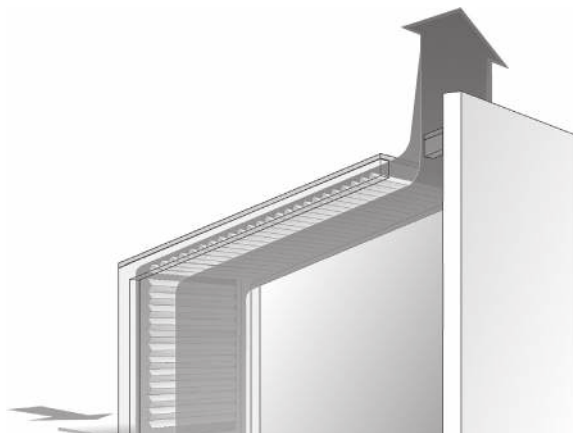
**Oro cirkuliacija**

Nepakankama ventiliacija ir oro cirkuliacija gali sukelti drėgmės kondensaciją.

Garantija netaikoma pažeidimams, atsiradusiems dėl drėgmės kondensacijos ir jos ištekėjimo arba dėl vabzdžių išmatų.

Montavimo erdvė

Kad būtų užtikrinta atitinkama oro cirkuliacija, reikia numatyti minimalius tarpus: tarp stiklo paketo ir žaliuzių - 100 mm, žaliuzių viršuje ir apačioje - ne mažiau kaip 50 mm.

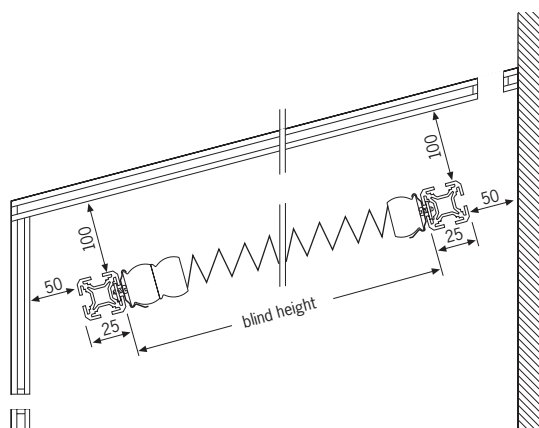



Nepamirškite ventiliacijos tarpų žaliuzių viršuje ir apačioje.

Atminkite:


Garantija netaikoma stiklo paketo pažeidimams po plisuotų žaliuzių montavimo.

Montavimo pavyzdys



su tarpais laisvai oro cirkuliacijai.

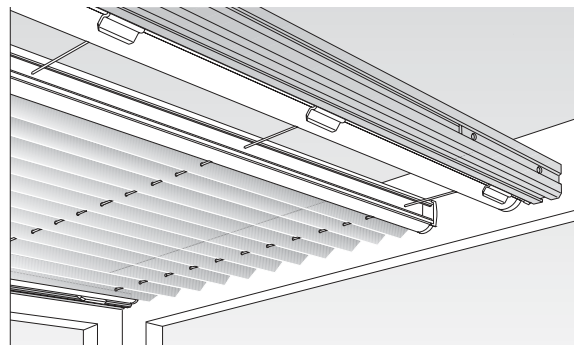**Montažinis profilis**

48630 sidabr. (anod.)
48631 baltas
48632 juodai rudas 48633
žalvaris (anod.)

**Montažinio profilio laikiklis**


48270 pilkas
48271 baltas
48272 juodas

**Montažinio profilio atrama**

48275 pilkas
48276 baltas
48277 juodas

Montavimui ant lango rėmo

Matuojant angai, nurodykite angos matmenis ir numatomą užlaidą. Atkreipkite dėmesį į lango konstrukciją.




X = norima užlaida


Nepamirškite ventiliacijos tarpų žaliuzių viršuje ir apačioje.

Pateikiant užsakymą, prie jo reikia pridėti brėžinį su visais reikiama matmenimis (brėžinio mastelis 1:1).

SR 1: plotis, aukštis

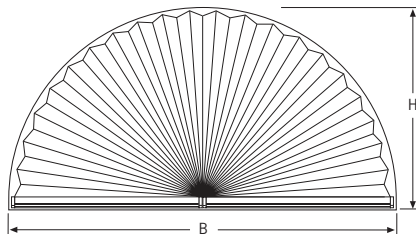

SR 2: plotis, aukštis



PASTABOS