


Valdymas				Valdymas				Sistemos spalvos	
									
rankinis	-	1000	12,5	50,0	Motoras 230 V AC	-	1000	12,5	56,0
								 white RAL 9016	 black RAL 9005

 Standartą sudaro baltas, juodas ar pilkas karnizas su A tipo lubiniais laikikliais ir B tipo slankiukais (20 slankiukų / 1 m karnizo).
Opcija 1 lenkimas - 2 lenkimai - standartinis lenkimas 20 cm radiusu.

 Galimas nedidelis sistemos dalių atspalvių skirtumas.


Karnizas

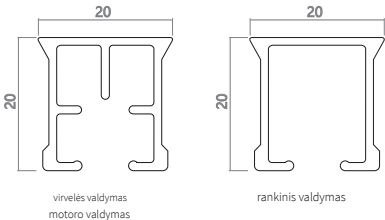

Slankiukai



Laikikliai



Maks. sistemos apkrova

	Karnizo tipas	apkrova (audinio masė)* [kg]									
		1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m
Torro Somfy	tiesus karnizas	12	25	37	50	60					
	1 lenkimas	12	25	37	48						
	2 lenkimai	12	25	36							
	erkerio lenkimas	12	24								

* maks. slankiuko apkrova 1,25 kg
su Microflex opcija leidžiama karnizo apkrova yra 80 % nurodytos lentelėje aukščiau

Audinio klostės



Naudojant specialius slankiukus ir juostą formuojasi klostės.

Motorai

Tipas	T [Nm]	greitis [cm/s]	min plotis [cm]	valdymas	maitinimas
Torro AM75 RF	1,5	12,5	50	radijo	0,3 A 230 V
Torro AM75 SW RF	1,5	12,5	50	radijo fazė	0,3 A 230 V

Tipas	T [Nm]	greitis [cm/s]	min plotis [cm]	valdymas	maitinimas
Glydea 35 WT/DCT	0,6	12,5/15/17,5/20	50	fazė/ DCT	0,3 A 230 V
Glydea 35 RTS	0,6	12,5/15/17,5/20	50	radijo	0,3 A 230 V
Glydea 60 WT/DCT	1,0	12,5/15/17,5/20	50	fazė/ DCT	0,3 A 230 V
Glydea 60 RTS	1,0	12,5/15/17,5/20	50	radijo	0,3 A 230 V

 sujungimas
lenkimas 30 cm / 45 cm radiusu
erkerio lenkimas
klosčių juosta (balta, juoda, skaidri) (m) - Snap
klosčių juosta (m) - Wave

