


Roletos matmenys audiniams, kurių masė iki 230 g/m ²					Roletos matmenys audiniams, kurių masė virš 230 g/m ²					Sistemos spalva		
Valdymo tipas	MIN	MAX	M A X	m ²	Valdymo tipas	MIN	MAX	M A X	m ²	(K)		
Grandinė	50	400	420	16	Grandinė	50	400	380	10,0		balta	anod.
Motoras	55	400	420	16	Motoras	55	400	380	12,0			
Vamzdis ø80 > 300 cm plotis					Vamzdis ø80 > 280 cm plotis							

Standartą sudaro roletas: baltoje dėžėje (K), valdymas plastikine grandinėle.


Dėžė




Laikikliai



Sunkintuvas



Roletos matmuo

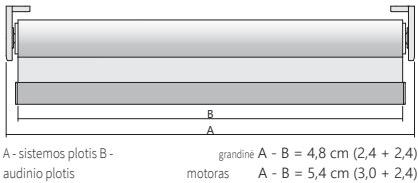

Šoninė kreipiančioji




Roletas su plieniniu trosu.

Apatinė troso fiksacija



Bėgeliai

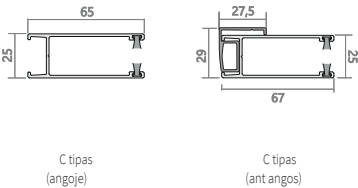

Pavara

Vamzdiniai motorai	T [Nm]	rpm	svoris [kg]/min. plot.	valdymas	maitinimas	
Torro AM35	6	28	13	55	laidinis	0,49 A 230 V
Torro AM35E RF	6	28	13	65	radijas	0,49 A 230 V
Torro AM35QMEL RF	6	28	13	56	radijas	0,49 A 230 V
 Torro AM35EB RF	6	18	13	85	radijas	1,5 A 16,8 V

Maitinimo opcijos - žr. "Papildomi aksesuarai".

Vamzdiniai motorai	T [Nm]	rpm	svoris kg min. plot.	valdymas	maitinimas	
Somfy Sonesse 40	6	20	13	57	laidinis	0,55 A 230 V
Somfy Sonesse 40 RTS	6	20	13	61	radijas	0,55 A 230 V
Somfy Screen Up	4,5	30	10	55	laidinis	0,52 A 230 V

metalinė grandinė
šoninė kreipiančioji - E tipo troso fiksatorius, grindų (pora) šoninė
kreipiančioji - F tipo troso fiksatorius, sieninis (pora) šoninė
kreipiančioji - J tipo troso fiksatorius, grindų (pora) šoninė
kreipiančioji - K tipo troso fiksatorius, sieninis (pora)

