


Roletų matmenys audiniams, kurių masė iki 230 g/m ²					Roletų matmenys audiniams, kurių masė virš 230 g/m ²					Sistemos spalva			
Valdymo tipas					Valdymo tipas								
Grandinė ø42/ø50	50	300	350	7,5	Grandinė ø42/ø50	50	300	320	6,0	balta	anod.	juoda	
DC motoras ø38/ø42*/ø50*	46	220/300*	350	9,0	DC motoras ø38/ø42*/ø50*	46	220/300*	320	9,0				
AC motoras ø42/ø50	54	300	350	9,0	AC motoras ø42/ø50	54	300	320	9,0				
Vamzdis ø50 > 200 cm plotis					Vamzdis ø50 > 180 cm plotis								

* tik Torro AM35EB RF




Standartą sudaro roletas A arba B tipo baltoje dėžėje su plastikinės grandinės valdymu.

Matmenys

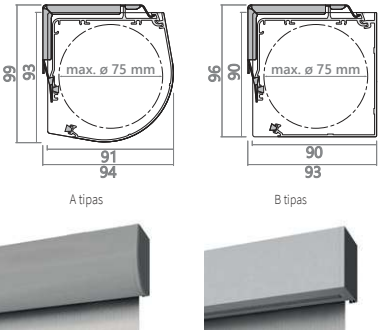


Roletų matmuo

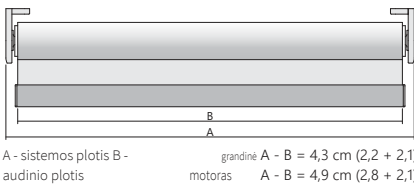



Laikikliai



Sunkintuvas



Bėgeliai



Šoninė kreipiančioji




Roletas su plieniniu trosu.
Opcija galima tik su F tipo sunkintuvu.

Apatinė trosų fiksacija




Duo-Link

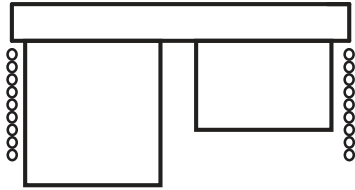

Atstumas tarp audinių yra maždaug 2,3 cm.

Multi-Link


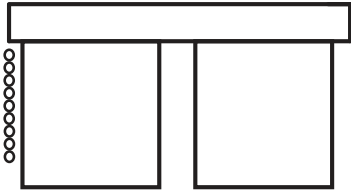


Atstumas tarp audinių Multi Link sistemoje yra maždaug 2,3 cm. Naudojant roletų aukščio išlyginimo sistemą, atstumas tarp audinių padidėja iki maždaug 3,3 cm

Leistinių roletų matmenų lentelė Multi-Link opcijoje

Valdymo tipas	audinys, masė iki 230 g/m				audinys, masė virš 230 g/m			
	2 roletai		3 roletai		2 roletai		3 roletai	
	MAX	m ²	MAX	m ²	MAX	m ²	MAX	m ²
Grandinė	550	7,5	580	9,0	500	6,5	580	7,0
DC motoras	440	12,0	580	19,0	400	12,0	580	10,0
AC motoras	580	15,0	580	23,0	580	12,0	580	12,0

* Didesnių matmenų roletų gamyba galima po konsultacijos.

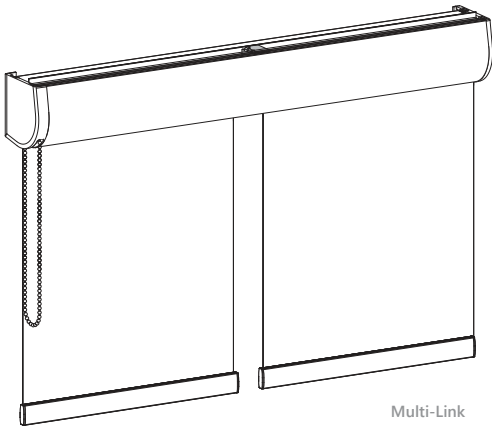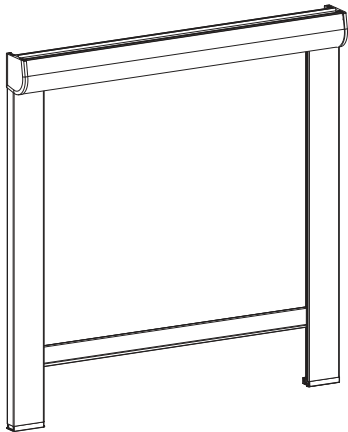

AC pavara

Tipas	T [Nm]rpmsvoris [kg]min. plot.				valdymas	maitinimas
Torro AM35	6	28	21	55	laidinis	0,49 A 230 V
Torro AM35E RF	6	28	21	65	radijas	0,49 A 230 V
Torro AM35QMEL RF	6	28	21	56	radijas	0,38 A 230 V
Somfy Sonesse 40	3	30	11	54	laidinis	0,55 A 230 V
Somfy Sonesse 40 RTS	3	30	11	58	radijas	0,55 A 230 V
Somfy Screen Up	4,5	30	16	55	laidinis	0,52 A 230 V

DC pavara

	Tipas	T [Nm]	rpm	svoris [kg]min. plot.	valdymas	maitinimas
* 	Torro AM35EB RF	6	18	21	85	radijas 1,5 A 16,8 V
	Somfy Sonesse 30 RTS	2	25	9	46	radijas 0,8 A 24 V
* 	Somfy Sonesse 30 WF RTS	2	28	9	69	radijas 1,5 A 12 V

* Maitinimo opcijos - žr. "Papildomi aksesuarai".



metalinė grandinė
šoninė kreipiančioji - E tipo troso fiksatorius, grindų (pora) šoninė
kreipiančioji - F tipo troso fiksatorius, sieninis (pora) šoninė
kreipiančioji - J tipo troso fiksatorius, grindų (pora) šoninė
kreipiančioji - K tipo troso fiksatorius, sieninis (pora)

