

Roletos matmenys audiniams, kurių masė iki 230 g/m ²					Roletos matmenys audiniams, kurių masė virš 230 g/m ²					Sistemos spalva		
Valdymo tipas	MIN	MAX	M ²		Valdymo tipas	MIN	MAX	M ²				
Grandinė ø30/ø35	40	200	300	5,0	Grandinė ø30/ø35	40	200	260	4,5			
DC motoras ø28*/ø35	41	180*/200	260	4,5	DC motoras ø28*/ø35	41	170*/200	240	4,0			
Vamzdis ø35 > 140 cm plotis					Vamzdis ø35 > 120 cm plotis							



* tik Coulisse CM-01

Standartą sudaro roletas A arba B tipo baltoje dėžėje su plastikinės grandinės valdymu.

Galimi 2 tipų aliuminio kameriniai bėgeliai: A tipas - universalus montavimas
B tipas - montavimas nišoje

Galimi 4 audinio sunkintuvų tipai:
E tipas - naudojamas roletuose be bėgelių; G tipas - naudojamas roletuose su bėgeliais;

Matmenys

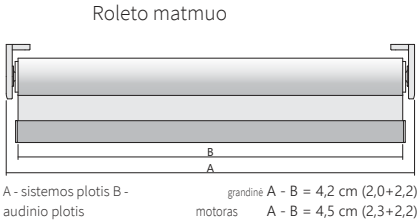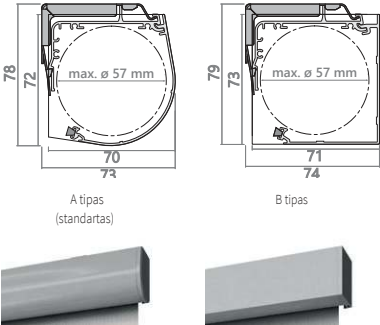


Apatinė trosų fiksacija




Šoninė kreipiančioji

Roletas su plieniniu trosu.
Opcija galima tik su F tipo sunkintuvu.

Bėgeliai

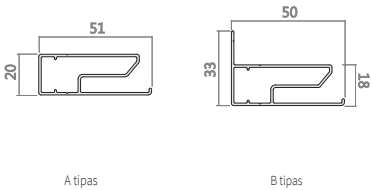

Sunkintuvas



Laikikliai



Duo-Link

Atstumas tarp audinių yra maždaug 2,3 cm.

DC / Li-ion pavara

Tipas	T [Nm]	rpm	svoris [kg]	min. plot.	valdymas	maitinimas
** Torro AM25 RF	1,2	30	7,5	53	radijas	0,45 A 24 V
Coulisse CM-01	0,2	36	1,3	45	radijas	1,0 A 5 V
Coulisse CM-03	1,1	28	7,0	55	radijas	1,8 A 5 V

** Motoras su integruotu maitinimo bloku (230 VAC).

metalinė grandinė

šoninė kreipiančioji - E tipo trosų fiksatorius, grindų (pora) šoninė kreipiančioji - F tipo trosų fiksatorius, sieninis (pora) šoninė kreipiančioji - J tipo trosų fiksatorius, grindų (pora) šoninė kreipiančioji - K tipo trosų fiksatorius, sieninis (pora)

