



Opcija	MIN	MAX	M A X	m ²
Rėminė	30	220	220	2,5



Standartinę komplektaciją sudaro rėminė sistema su juodu ar pilku PVC tinklu su spyruoklėmis arba plieniniais montažiniais kabliukais, kurių aukštis: 1, 2, 5, 6, 9, 12, 15, 20 ar 25 mm.



Jei matmenys viršija 150 cm (aukštis ar plotis), rekomenduojama naudoti skersinį profilį.




Tinklas montuojamas tik lango dėžės angoje. Montažinių profilių aukštis = lango rėmo storis - 8 mm.
Nurodant absoliučius matmenis, reikia atsiminti apie matmenų sumažinimą 2-3 mm pralaidai. Galimas nedidelis profilių atspalvių skirtumas.
Moskitiniams tinklams siuntimo opcija negalima.


Sistemos spalva

balta RAL 9016	rudas RAL 8017	tamsiai rudas RAL 8022	antracitas RAL 7016
auksinis ąžuolas	raudonmedis	riešutas	winchester
juoda RAL 9005	sidabrinis		

Profilis



Tvirtinimas

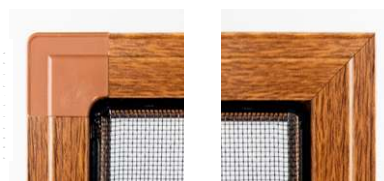

išorinis kampas
(plastikinis)

vidinis kampas 45 gr.
(vidinis - už priemoką)

Tvirtinimas



kabliukas

spyruoklė



skersinis profilis (m)
papildomas kabliukas/spyruoklė
vidinis kampas 45 gr. (vidinis)

Kaip užsakyti rėminę sistemą?



Kad būtų teisingai užsakyti langų rėminiai moskitiniai tinklai, reikia nurodyti lango angos matmenis - atvarą, atsiirandantį atidarius lango varčias. Be to, reikia nustatyti lango rėmo nuolajos storį (žr. X pav. PVC langas). Tai reikalinga atitinkamo dydžio montažinių kabliukų parinkimui.


Teisingas tinklo matmuo atitinka lango angos matmenį. Minėtos angos kraštai pavaizduoti rodykle (pav. PVC langas).

Išimtis matuojant rėminius moskitinius tinklus - mediniai langai su aliuminio nuolajomis.

Šiuo atveju plotis nustatomas taip pat kaip ir kitiems langų tipams. Norint nurodyti aukštį, reikia išmatuoti apatinį kraštą - kaip parodyta (pav. Langas su nuolaja). Gamybės tikslais gautą matmenį reikia sumažinti 1 cm.

Taip išmatavus, tinklo atlokas atsirems vietoje, nurodytoje rodykle (pav. Langas su nuolaja).

PVC langas



Langas su nuolaja

