

Grandinė	MIN	MAX	M A X		Elektrinės	MIN	MAX	M A X		Sistemos spalva
Mechanizmas 1:1	35/46*	300	300	2,5	DC elektropavara	45/46*	250	360	5,0	balta juoda
Mechanizmas 1:4	35/46*	300	300	5,0						

* Doble versijoje.



Standartinę komplektaciją sudaro romanetė, rankinis valdymas plastikine grandinėle, grandinės sunkintuvas, universalūs ar lubiniai laikikliai, Standard ar Open versijos karnizas vienu iš trijų galimų išpildymų.

Standartiniame gamyme galimos plastikinių grandinių kilpos šių ilgių: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 cm.



Pavaros valdymas galimas tik su Open versijos karnizu.



Galima naudoti laikiklius be gręžimo.




Kai plotis didesnis nei 150 cm, rekomenduojamas B tipo audinio sunkintuvas. Galimas nedidelis romanečių audinių ir komplektuojamųjų dalių atspalvių bei raštų skirtumas.


Elektrinio valdymo versijoje rekomenduojama išankstinė konsultacija dėl spolių išdėstymo, taip pat audinio siuvimas gavus gatavą sistemą.

Romanetės 2 opcijoje su A grupės audiniu neatitinka Child Safety reikalavimų. Galimas iki 10 mm audinio pločio ir aukščio nuokrypis. Ši pralaida susijusi su audinio savybėmis.


Opcija 0



Opcija 1



Opcija 2



Sistema su karnizu ir laikikliais, virvelėmis, grandinės sunkintuvu.

Standartiškai naudojamas 1:4 grandinės mechanizmas.


Sistema su karnizu ir laikikliais, virvelėmis, stiklo pluošto strypais (kas 25 cm), A tipo audinio sunkintuvu, lipnia juosta, taip pat tarpiniai žiedai ir virvelių tvirtinimu. Standartiškai naudojamas 1:4 grandinės mechanizmas.

Visiškai įrengta sistema su audiniu.

Audinio sunkintuvui naudojamas 3 x 25 mm profilis, kuris įstatomas į audinio tunelį.

Standartiškai naudojamas 1:4 grandinės mechanizmas.

Romanetės matmuo

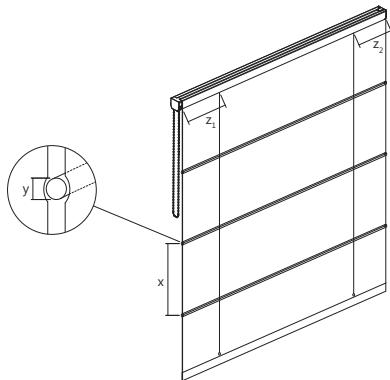

X - atstumas tarp strypų

X = 22 cm (Softlux) 
25 cm (Flexilux) 


Y - strypų skersmuo

Y = 4 mm


Z - kraštinės virvelės atstumas nuo krašto

Z₁ ≥ 7 cm
Z₂ ≥ 2 cm

Karnizo matmuo

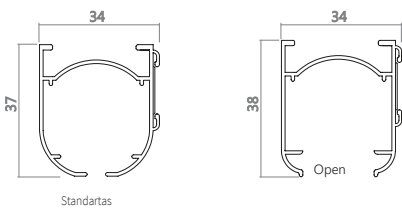

Audinio sunkintuvas



Karnizo laikikliai



Grandinės sunkintuvas



Doblo opcija



Dviejų spolių naudojimas leidžia nepriklausomai vynioti du audinius.


Galima tik su grandinės valdymu.

Easylock spolės



Speciali blokuotė leidžia greitai sureguliuoti spolės padėtį karnize be atsuktuvo.

Montavimas prie stoglangių

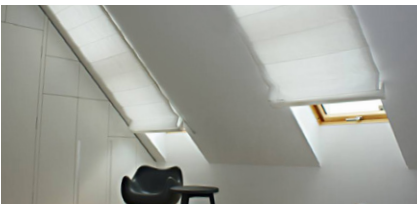

Specialūs slankiukai ir bėgeliai laiko audinį prie lubų.

Romanetę galima montuoti ir ant stoglangių.

Kaip apskaičiuoti paketo svorį?



Norint nustatyti, ar konfigūracija neviršys tam valdymo tipui skirtos maksimalios apkrovos, reikia sudėti audinio ir sunkintuvų svorį.

Plotas [m2] * audinio svoris [kg/m2].

+

Plotis [m] * Aukštis [m] * 4 * 0,022 kg

+

Plotis [m] * A tipo sunkintuvas [kg].

Plotis [m] * B tipo sunkintuvas [kg].

papildoma virvelės spalė metalinė grandinė (vnt.)

DC motoras

Tipas	T [Nm]	rpm	svoris [kg]min. plot.valdymas		maitinimas
Torro AM24	1,0	34	6,3	60	žr. poliškumą 0,65 A 24 V
Torro AM24 RF	1,0	34	6,3	50	radijas 0,65 A 24 V
Torro AM24EB RF	0,8	34	5,0	80	radijas 0,65 A 7,4 V
Somfy Tilt&Lift RTS	0,8	30	5,0	51	radijas 0,80 A 12 V

Baterija įskačiuota į kainą, maitinimo opcijos - žr. „Papildomi aksesuarai“.

