



Valdymo tipas				Valdymo tipas				Sistemos spalva		
Grandinė	MIN	MAX	M	MIN	MAX	M	Grandinė	balta	anod.	juoda
	30	575	450	8,0	30	575	450	8,0		



Standartinę komplektaciją sudaro vertikali žaliuzės su apvaliu baltu karnizu, be audinio/PVC lamelių, su spausuko tipo laikikliais, slankiukais, judesys virvele, pasukimas grandinėle.




Karnizo komplektacija: lamelės petys, lamelės įtempiklis, apatinė grandinė.



Galimas nedidelis žaliuzių audinių ir komplektuojamųjų dalių atspalvių bei raštų skirtumas.

Kad nebūtų sugadintas žaliuzių mechanizmas, lameles grandine reikia sukuti tik iki juntamos atramos.

Karnizų matmuo



apvalus karnizas

Slankiukai



Keičiamos sklendės

Karnizų laikikliai




spausuko laikiklis
(standartas)



spausuko laikiklis
pakabinamoms luboms

Rankena

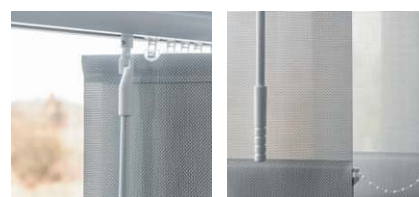


Galimybė pasukti ir pastumti lameles viena rankena.

Variantas galimas tik su tiesiu karnizu, tik baltos spalvos.

Reguliuojamas išsikišimas



80/120



Virvelės sunkintuvas



Reguliuojamas juostos aukštis



Kiekvienos juostos aukštį galima reguliuoti rankiniu būdu. Audinio įstatomas į specialų laikiklį ir fiksuojamas strypeliu, audinio perteklių galima nupjauti. Laikikliai tik baltos spalvos. Opcija nerekomenduojama pasirinkus Berlin audinį.

Kaip apskaičiuoti paketo svorį?



Norint nustatyti, ar konfigūracija neviršija atitinkamo valdymo maksimalios apkrovos, reikia sudėti audinio ir sunkintuvo svorį.

Plotas [m²] * Audinio svoris [kg/m²] * 1,15

127 mm




89 mm

Juostų skaičius * 0,040 kg

Juostų skaičius * 0,032 kg



reguliuojamas išsikišimas 80/120 baltas
reguliuojamas išsikišimas 80/120 pilkas/juodas
reguliuojamas išsikišimas 95/155 baltas
reguliuojamas išsikišimas 95/155 pilkas/juodas
spausuko tipo laikiklis pakabinamoms luboms (tik baltas) juostos
termoklijavimas (vnt.)
reguliuojamas juostos aukštis (vnt.)

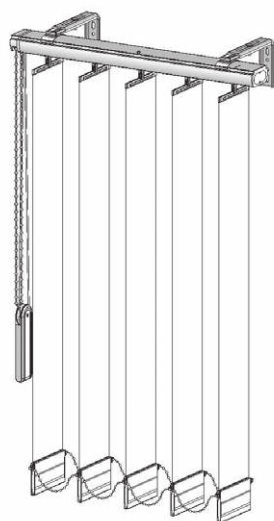

Orientacinis juostų skaičius *

plotis 89	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575
mm	7	10	13	16	20	22	25	30	32	34	37	40	45	48	50	57	60	61	64	70	68	71
127 mm	5	7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	35	39	41	43	44	46	47	51

* Šis skaičius naudojamas išankstiniam valdymo apkrovos įvertinimui ir gali skirtis nuo faktinio juostų / slankiukų skaičiaus konkrečiame užsakyme.

