



Rankinės	MIN	MAX	M A X	
Elektrovara 24 V DC	46	450	300	8,0

Sistemos spalva

balta



Standartą sudaro vertikali žaliuzė su kvadratinu karnizu, be audinio, baltos spalvos, su spaustuko tipo laikikliais, slankiukais, elektrinis valdymas 0,5 A / 24 V DC. Judesio greitis 80 mm/s, tolerancija $\pm 5\%$.




Karnizo komplektacija: lamelės petys, lamelės įtempiklis, apatinė grandinė.



Galimas nedidelis žaliuzių audinių ir komplektuojamųjų dalių atspalvių bei raštų skirtumas.

Rail Matmenys



stačiakampis karnizas

Slankiukai



H tipas - Keičiamos sklendės

Karnizų laikikliai

spaustuvo laikiklis
(standartas)spaustuvo laikiklis
pakabinamoms luboms

Reguliuojamas juostos aukštis




Kiekvienos juostos aukštį galima reguliuoti rankiniu būdu. Audinys įstatomas į specialų laikiklį ir fiksuojamas strypeliu, audinio perteklių galima nupjauti. Laikikliai tik baltos spalvos. Opcija nerekomenduojama pasirinkus Berlin audinį.


Reguliuojamas išsikišimas




80/120



95/155



Motora matmenys



Kaip apskaičiuoti paketo svorį?



Norint nustatyti, ar konfigūracija neviršija atitinkamo valdymo maksimalios apkrovos, reikia sudėti audinio ir sunkintuvo svorį.

Plotas [m²] * Audinio svoris [kg/m²] * 1,15

127 mm




89 mm

Juostų skaičius * 0,040 kg

Juostų skaičius * 0,032 kg



reguliuojamas išsikišimas 80/120 baltas
reguliuojamas išsikišimas 95/155 baltas
spaustuvo tipo laikiklis pakabinamoms luboms
juostos termoklijavimas (vnt.)
reguliuojamas juostos aukštis (vnt.)

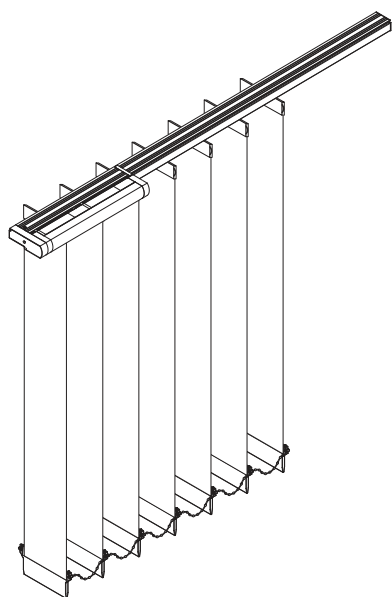

Orientacinis juostų skaičius *

plotis 89	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575
mm	7	10	13	16	20	22	25	30	32	34	37	40	45	48	50	57	60	61	64	70	68	71
127 mm	5	7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	35	39	41	43	44	46	47	51

* Šis skaičius naudojamas išankstiniame valdymo apkrovos įvertinimui ir gali skirtis nuo faktinio juostų / slankiukų skaičiaus konkrečiame užsakyme.

