



Valdymo tipas	MIN	MAX	M	A
Grandinė	30	700	450	8,0

Sistemos spalva



balta



Lentelės kainoje yra vertikalios žaliuzės su apvaliu baltu karnizu, be audio/PVC lamelių, su spausdinto tipo laikikliais, slankiukais, judesys virvele, pasukimas grandinėle.




Nuožulnūs karnizai gaminami po išankstinės konsultacijos. Karnizo komplektacija: lamelės pety, lamelės įtempiklis, apatinė grandinė.



Galimas nedidelis žaliuzių audinių ir komplektuojamųjų dalių atspalvių bei raštų skirtumas.

Kad nebūtų sugadintas žaliuzių mechanizmas, lameles grandine reikia sukti tik iki juntamos atramos.

Karnizų matmuo



apvalus karnizas

Slankiukai



Keičiamos sklendės

Karnizų laikikliai



spausdinto laikiklis (standartas)



spausdinto laikiklis pakabinamoms luboms


Virvelės sunkintuvas




Reguliuojamas išsikišimas



80/120



95/155




Reguliuojamas juostos aukštis



Kiekvienos juostos aukštį galima reguliuoti rankiniu būdu. Audinys įstatomas į specialų laikiklį ir fiksuojamas strypeliu, audinio perteklių galima nupjauti. Laikikliai tik baltos spalvos. Opcija nerekomenduojama pasirinkus Berlin audinį.

Gamtybos versija - nuolydis

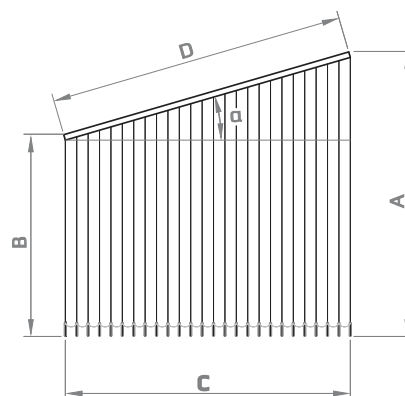

Užsakyme reikia nurodyti atstumą A, B ir C. Maksimalus kampas $\alpha = 45^\circ$ $\frac{A-B}{C} \leq 1,19$. Sistemos gabaritai lemiantys parametrai: maksimalus audinio ilgis ir masė priklauso nuo nuolydžio kampo. Standartinėje gamyboje montuojamas virvelės įtempiklis (galimas tik baltos ir nikelio spalvos).

Kaip apskaičiuoti paketo svorį?



Norint nustatyti, ar konfigūracija neviršija atitinkamo valdymo maksimalios apkrovos, reikia sudėti audinio ir sunkintuvo svorį.

Plotas [m²] * Audinio svoris [kg/m²] * 1,15

127 mm




89 mm

Juostų skaičius * 0,040 kg

Juostų skaičius * 0,032 kg

Kampas α	Maksimalus sistemos plotis C [cm]	
	89 mm	127 mm
0° - 5°	525	700
5° - 10°	520	610
10° - 15°	480	570
15° - 20°	450	530
20° - 25°	400	470
25° - 30°	360	420
30° - 35°	330	390
35° - 40°	300	350
40° - 45°	270	320
45° - 50°	240	280

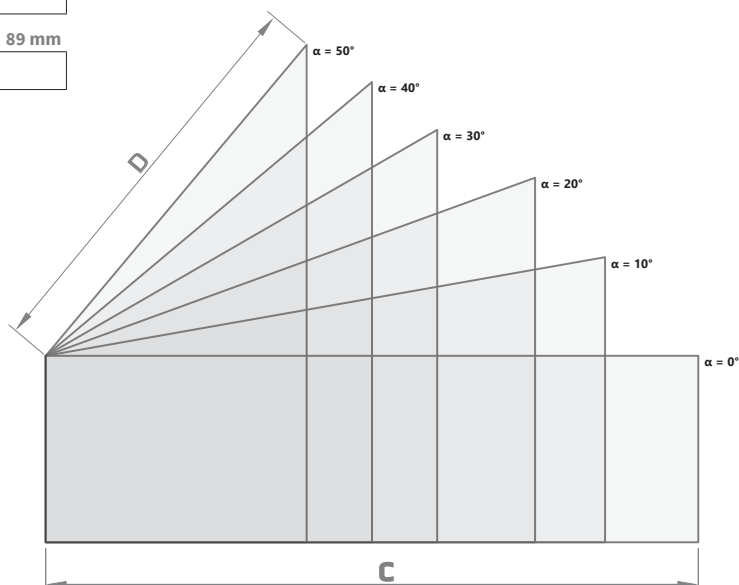



reguliuojamas išsiikšimas 80/120 baltas
reguliuojamas išsiikšimas 80/120 pilkas/juodas
reguliuojamas išsiikšimas 95/155 baltas
reguliuojamas išsiikšimas 95/155 pilkas/juodas
spauštuko tipo laikiklis pakabinamoms luboms (tik baltas) juostos
termoklijavimas (vnt.)
reguliuojamas juostos aukštis (vnt.)

Orientacinis juostų skaičius *

		Orientacinis juostų skaičius *																						
plotis 89	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575		
mm	7	10	13	16	20	22	25	30	32	34	37	40	45	48	50	57	60	61	64	70	68	71		
127 mm	5	7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	35	39	41	43	44	46	47	51		

* Šis skaičius naudojamas išankstiniam valdymo apkrovos įvertinimui ir gali skirtis nuo faktinio juostų / slankiukų skaičiaus konkrečiame užsakyme.

