


Vadība						Vadība						Sistēmas krāsas	
manuāla	-	1000	12,5	50,0	Motors 230 V AC	-	1000	12,5	56,0			white RAL 9016	black RAL 9005

 Standarta komplektācijā ietilpst balta, melna vai pelēka karnīze ar A tipa griestu turētājiem un B tipa skrituļiem (20 skrituļi / 1 m karnīzes).
Opcija 1 līkums - 2 līkumi - standarta līkums ar 20 cm rādiusu.

 Pieļaujama neliela sistēmas komplektojošo daļu krāsas tonu atšķirība.


Karnīze

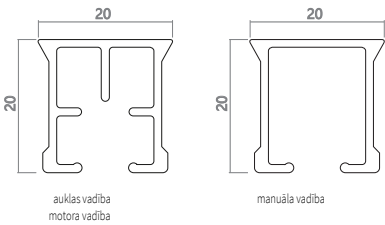

Skrituļi



Turētāji



Maks. sistēmas celtspēja

	Karnīzes veids	cēlspēja (auduma masa)* [kg]									
		1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m
Torro Somfy	taisna karnīze	12	25	37	50	60					
	1 līkums	12	25	37	48						
	2 līkumi	12	25	36							
	erķera līkums	12	24								

* maks. skrituļa celtspēja 1,25 kg
ar Microflex opciju pieļaujamā slodze uz karnīzi ir 80 % no augšējā tabulā norādītās

Auduma ieloces



Izmantojot speciālus skrituļus un lenti, veidojas auduma ieloces.

Motori

Tips	T [Nm]	ātrums [cm/s]	min platums [cm]	vadība	barošana
Torro AM75 RF	1,5	12,5	50	radio	0,3 A 230 V
Torro AM75 SW RF	1,5	12,5	50	radio fāze	0,3 A 230 V

Tips	T [Nm]	ātrums [cm/s]	min platums [cm]	vadība	barošana
Glydea 35 WT/DCT	0,6	12,5/15/17,5/20	50	fāze/ DCT	0,3 A 230 V
Glydea 35 RTS	0,6	12,5/15/17,5/20	50	radio	0,3 A 230 V
Glydea 60 WT/DCT	1,0	12,5/15/17,5/20	50	fāze/ DCT	0,3 A 230 V
Glydea 60 RTS	1,0	12,5/15/17,5/20	50	radio	0,3 A 230 V

 savienotājs
līkums ar rādiusu 30 cm / 45 cm
erķera līkums
ieloču lente (balta, melna, caurspīdīga) (m) - Snap
ieloču lente (m) - Wave

