


Rullo žalūzijas gabarīti audumiem ar masu līdz 230 g/m ²					Rullo žalūzijas gabarīti audumiem ar masu virs 230 g/m ²					Sistēmas krāsa		
Vadības veids	MIN	MAX	M A X	m ²	Vadības veids	MIN	MAX	M A X	m ²	(K)		
Ķēde	50	400	420	16	Ķēde	50	400	380	10,0		balts	anod.
Motors	55	400	420	16	Motors	55	400	380	12,0			
Caurule ø80 > 300 cm platums					Caurule ø80 > 280 cm platums							

Standarts ietver rullo žalūziju: baltā kastē (K), vadība ar plastmasas ķēditi.


Kaste




Kronšteiņi



Atsvars



Rullo žalūzijas izmērs

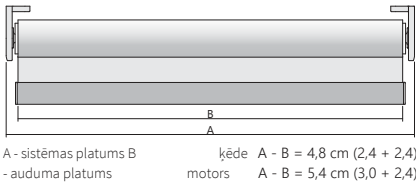

Sānu vadotne




Rullo žalūzija ar tērauda trosīti.

Trosītes apakšējā fiksācija



Vadotnes

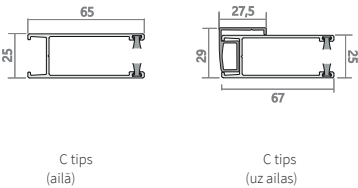

Cauruļveida motori	T [Nm]	rpm	svars [kg]	min. plat.	vadība	barošana
Torro AM35	6	28	13	55	vadu	0,49 A 230 V
Torro AM35E RF	6	28	13	65	radio	0,49 A 230 V
Torro AM35QMEL RF	6	28	13	56	radio	0,49 A 230 V
Torro AM35EB RF	6	18	13	85	radio	1,5 A 16,8 V

Barošanas opcijas - skatīt "Papildu aksesuāri".

Piedziņa

Cauruļveida motori	T [Nm]	rpm	svars [kg]	min. plat.	vadība	barošana
Somfy Sonesse 40	6	20	13	57	vadu	0,55 A 230 V
Somfy Sonesse 40 RTS	6	20	13	61	radio	0,55 A 230 V
Somfy Screen Up	4,5	30	10	55	vadu	0,52 A 230 V

metāla ķēde
sānu vadotne - E tipa trosītes fiksators, grīdas (pāris) sānu vadotne -
F tipa trosītes fiksators, sienas (pāris) sānu vadotne - J tipa trosītes
fiksators, grīdas (pāris) sānu vadotne - K tipa trosītes fiksators, sienas
(pāris)

