RBC-CASC

Kastē - Absolute S

ø 28 | ø 30 | ø 35

Rullo žalūzijas gabarīti audumiem ar masu līdz230 g/m²					Rullo žalūzijas gabarīti audumiem ar masu virs230 g/m²				
Vadības veids	MIN	MAX	MAX	m²	Vadības veids	MIN	MAX	MAX	m²
Ķēde ø30/ø35	40	200	300	5,0	Ķēde ø30/ø35	40	200	260	4,5
DC motors ø28*/ø35	41	180*/200	260	4,5	DC motors ø28*/ø35	41	170*/200	240	4,0
Caurule ø35 > 140 cm platums					Caurule ø35 > 120 cm platums				

* tikai Coulisse CM-01

Sistēmas krāsa: balts, anod., RAL

Standarts ietver rullo žalūziju A vai B tipa baltā kastē ar plastmasas ķēdītes vadību.

Pieejami 2 veidu alumīnija kameru vadotnes: A tips - universāla montāža
B tips - montāža nišā

Pieejami 4 auduma atsvaru veidi:
E tips - izmanto rullo žalūzijās bez vadotnēm; G tips - izmanto rullo žalūzijās ar vadotnēm;

Rullo žalūzijas izmērs

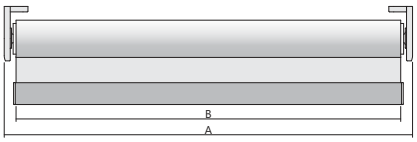

A - sistēmas platums B
- auduma platums

ķēde A - B = 4,2 cm (2,0+2,2)
motors A - B = 4,5 cm (2,3+2,2)

Izmēri

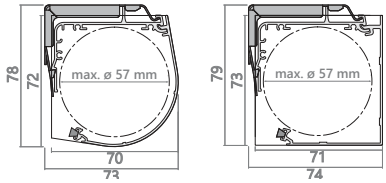

A tips (standarts) | B tips

Trosītes apakšējā fiksācija

E tips - grīdas

F tips - sienas

J tips - grīdas (WH, BK, GY, AN)

K tips - sienas (WH, BK, GY, AN)

Sānu vadotne

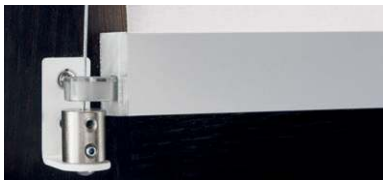

Rullo žalūzija ar tērauda trosīti.
Opcija pieejama tikai ar F tipa atsvaru.

Vadotnes



A tips



B tips

Atsvars



475 g/m (alu.)
E tips (standarts)



155 g/m (alu.)
G tips

Kronšteini

Duo-Link



Attālums starp audumiem ir aptuveni 2,3 cm.

DC / Li-ion piedziņa

	Tips	T [Nm]	rpm	svars [kg]	min. plat.	vadība	barošana
**	Torro AM25 RF	1,2	30	7,5	53	radio	0,45 A | 24 V
	Coulisse CM-01	0,2	36	1,3	45	radio	1,0 A | 5 V
	Coulisse CM-03	1,1	28	7,0	55	radio	1,8 A | 5 V

** Motors ar iebūvētu barošanas bloku (230 V AC).

metāla ķēde
sānu vadotne - E tipa trosītes fiksators, grīdas (pāris) sānu vadotne - F tipa trosītes fiksators, sienas (pāris) sānu vadotne - J tipa trosītes fiksators, grīdas (pāris) sānu vadotne - K tipa trosītes fiksators, sienas (pāris)