




Rullo žalūzijas gabarīti audumiem ar masu līdz230 g/m ²					Rullo žalūzijas gabarīti audumiem ar masu virs230 g/m ²					Sistēmas krāsa			
Vadības veids	MIN	MAX	M A X	m ²	Vadības veids	MIN	MAX	M A X	m ²				
Ķēde (variants 1,2,3)	30	150	220	2,4	Ķēde (variants 1,2,3)	30	120	190	2,1	balts RAL 9016	brūns RAL 8017	antracīts RAL 7043	grafīts RAL 7016
Atspere (4. variants) ø25	35	150	180	1,8	Atspere (4. variants) ø25	35	120	150	1,6	anodētspurva ozols	ozols	gaišais ozols	zeltainais ozols
										sarkankoks	ķirsis	rieksts	sarkankoks
										sarkankoks	melns RAL 9011	gaiši pelēks RAL 7047	

Standarts ietver rullo žalūziju baltā vai brūnā kastē, vadību ar plastmasas ķēdīti, ar ķēdes atsvāri, 1. variantā ar A vai G tipa vadotnēm.

Atsvāris



Rullo žalūzijas izmērs

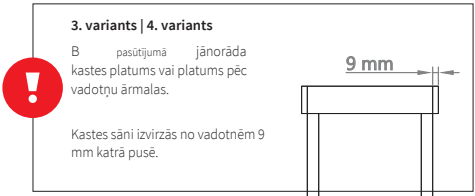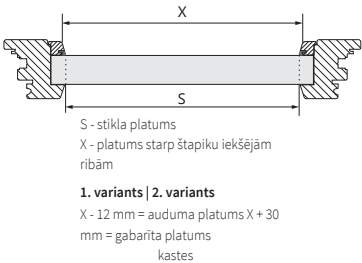

Vadotnes

	A tips	B tips	C tips	D tips	E tips	F tips	G tips
Izpildījuma variants 1	balts brūns antracīts grafīts anodēts sarkankoks ozols purva ozols gaišais ozols zeltainais ozols ķirsis rieksts sarkankoks melns gaiši pelēks	balts brūns	balts brūns zeltainais ozols rieksts	balts			balts
Izpildījuma variants 2	balts brūns antracīts grafīts anodēts sarkankoks ozols gaišais ozols zeltainais ozols ķirsis rieksts	balts brūns	balts brūns zeltainais ozols rieksts	balts			balts
Izpildījuma variants 3					balts brūns antracīts grafīts anodēts sarkankoks ozols purva ozols gaišais ozols zeltainais ozols ķirsis rieksts melns gaiši pelēks		
Izpildījuma variants 4						balts	