




Opcija	MIN	MAX	M A X	m ²
Rāmja	30	220	220	2,5

Standarta komplektācijā ietilpst rāmja sistēma ar melnu vai pelēku PVC tīklu kopā ar atspērītēm vai tērauda montāžas āķiem, kuru augstums: 1, 2, 5, 6, 9, 12, 15, 20 vai 25 mm.

Ja gabarīti pārsniedz 150 cm (augstums vai platums), ieteicams izmantot šķērsprofilu.

Moskītu tīklu uzstāda tikai loga kārbas ailā. Montāžas profilu augstums = loga rāmja biezums - 8 mm.
Norādot absolūtos izmērus, jāatceras par izmēru samazināšanu 2-3 mm pielādei. Pieļaujama neliela profilu krāsas toņu atšķirība.
Moskītu tīkliem nav pieejama nosūtīšanas opcija.

Sistēmas krāsa

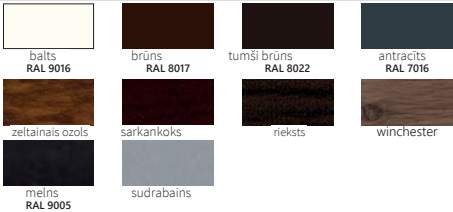

Profils



Stiprinājums



Stiprinājums



+ šķērsprofils (m)
papildu āķis/atspere iekšējais stūris 45 gr. (iekšējais)

Kā pasūtīt rāmja sistēmu?

Lai pareizi noformētu pasūtījumu logu rāmja moskītu tīkliem, jānorāda loga ailes izmēri - atvērums, kas rodas, atverot loga vārti. Turklāt jānosaka loga rāmja ārējās palodzes biezums (skat. X att. PVC logs). Tas nepieciešams atbilstoša izmēra montāžas āķu izvēlei.


Pareizais moskītu tīkla izmērs atbilst loga ailes izmēram. Minētās ailes malas attēlotas ar bultiņu (att. PVC logs).

Izņēmums moskītu rāmja tīklu uzstādīšanā ir koka logi ar alumīnija lāseņiem.

Sajā gadījumā platumu nosaka tāpat kā pārējiem logu tiptiem. Lai norādītu augstumu, jāizmēra apakšējā mala - kā parādīts (att. Logs ar lāseņi). Ražošanas vajadzībām iegūtais izmērs jāsamazina par 1 cm.

Šādi uzmērot, moskītu tīkla atloks atdursies vietā, kas norādīta ar bultiņu (att. Logs ar lāseņi).

PVC logs



Logs ar lāseņi

