



Ķēde	MIN	MAX	M A X		Elektriskās	MIN	MAX	M A X		Sistēmas krāsa
Mehānisms 1:1	35/46*	300	300	2,5	DC elektropiedziņa	45/46*	250	360	5,0	balts melns
Mehānisms 1:4	35/46*	300	300	5,0						

* Doblo versijā.



Standarta komplektācijā ietilpst romiešu žalūzija, manuāla vadība ar plastmasas ķēdīti, ķēdes atsvars, universāli vai griestu turētāji, ar Standard vai Open versijas karnīzi vienā no trim iespējamajiem izpildījumiem.

Standarta izpildījumā pieejamas plastmasas ķēžu cilpas šādos garumos: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 cm.



Piedziņas vadība pieejama tikai ar Open versijas karnīzi.




Iespējams izmantot kronšteinus bez urbšanas.



Ja platums pārsniedz 150 cm, ieteicams izmantot B tipa auduma atsvaru. Pieļaujama neliela romiešu žalūziju audumu un komplektējošo daļu krāsas toņu un rakstu atšķirība.

Elektrovadības versijā ieteicama iepriekšēja konsultācija par spoļišu izvietojumu, kā arī auduma šūšana pēc gatavās sistēmas saņemšanas.
Romiešu žalūzijas 2. opcijā ar A grupas audumu neatbilst Child Safety prasībām. Pieļaujama atkāpe līdz 10 mm auduma platumā un augstumā. Šī pielaide saistīta ar auduma īpašībām.


Opcija 0



Sistēma ar karnīzi un turētājiem, auklām, ķēdes atsvaru.


Standarta gadījumā izmanto 1:4 ķēdes mehānismu.

Opcija 1




Sistēma ar karnīzi un turētājiem, auklām, stikla šķiedras stieņiem (ik pēc 25 cm), A tipa auduma atsvaru, līplenti, kā arī caurlaides gredzeniem un auklu stiprinājumu. Standarta gadījumā izmanto 1:4 ķēdes mehānismu.

Opcija 2



Pilnībā aprīkota sistēma ar audumu.
Kā auduma atsvaru izmanto 3 x 25 mm profilu, kas tiek ievietots auduma tunelī.
Standarta gadījumā izmanto 1:4 ķēdes mehānismu.

Romiešu žalūzijas izmērs

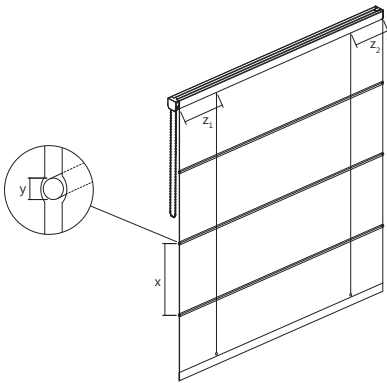

X - attālums starp stieņiem

X = 22 cm (Softlux)
25 cm (Flexilux)




Y - stieņu diametrs

Y = 4 mm

Z - malējās auklas attālums no malas

Z₁ ≥ 7 cm
Z₂ ≥ 2 cm


Karnīzes izmērs

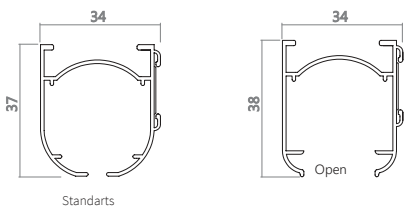

Standarts

Open

Auduma atsvars



205 g/m (alu.)

A tips
(standarts)



255 g/m (alu.)

B tips

Karnīzes turētāji



A tips - universāls



B tips griestu

Ķēdes atsvars



Doblo opcija



Divu spoļišu izmantošana ļauj neatkarīgi attīt divus audumus.


Pieejams tikai ar ķēdes vadību.

Easylock spoļītes



Speciāla bloķēšana ļauj ātri noregulēt spoļītes izvietojumu karnīzē bez skrūvgrieža izmantošanas.

Uzstādīšana pie mansarda loga

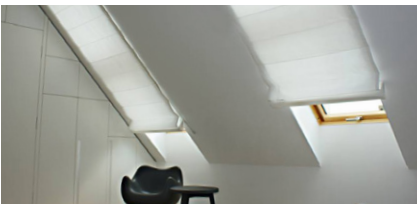

Speciāli skrītulji un vadotnes notur audumu gar griestiem.

Romiešu žalūziju var uzstādīt arī uz jumta logiem.



Kā aprēķināt paketes svaru?

Lai noteiktu, vai konfigurācija pārsniegs konkrētā vadības tipa maksimālo slodzi, jāsaskaita auduma svars un atsvaru svars.

Platība [m2] * auduma svars [kg/m2].



Platums [m] * Augstums [m] * 4 * 0,022 kg



Platums [m] * A tipa atsvars [kg].

Platums [m] * B tipa atsvars [kg].

papildu auklas spole metāla ķēde (gab.)

DC motors

Tips	T [Nm]	rpm	svars [kg]/min. plat.vadība		barošana
Torro AM24	1,0	34	6,3	60	skat. polaritāti 0,65 A 24 V
Torro AM24 RF	1,0	34	6,3	50	radio 0,65 A 24 V
Torro AM24EB RF	0,8	34	5,0	80	radio 0,65 A 7,4 V
Somfy Tilt&Lift RTS	0,8	30	5,0	51	radio 0,80 A 12 V



Baterija iekļauta cenā, barošanas opcijas - skatīt „Papildu aksesuāri”.

