



Manuālās	MIN	MAX	M A X	
Elektropiedziņa 24 V DC	46	450	300	8,0

Sistēmas krāsa



balts



Standarts ietver vertikālās žalūzijas ar kvadrātisku karnīzi, bez auduma, baltā krāsā, ar klipša tipa kronšteiniem, skrūvīm, elektriskā vadība 0,5 A / 24 V DC. Kustības ātrums 80 mm/s, tolerance $\pm 5\%$.



Karnīzes komplektācija: lameles plecs, lameles nostiepējs, apakšējā ķēde.




Pieļaujama neliela žalūziju audumu un komplektējošo daļu krāsas toņu un rakstu atšķirība.

Rail Izmēri

Skrūvīši

Karnīžu turētāji

Regulējams joslas augstums



taisnstūra karnīze



H tips - Maināmas aizdares

klipša turētājs
(standarts)klipša turētājs
piekaramiem griestiem



Katras joslas augstumu var regulēt manuāli. Audums tiek ievietots speciālā turētājā un nofiksēts ar stienīti, lieko audumu var nogriezt. Turētāji pieejami tikai baltā krāsā. Opcija nav ieteicama, izvēloties Berlin audumu.

Regulējams izlaidums


Motora izmēri



80/120



95/155



Kā aprēķināt paketes svaru?



Lai noteiktu, vai konkrētā konfigurācija nepārsniedz attiecīgās vadības maksimālo slodzi, jāskaita auduma svārs un atsvara svārs.

Platība [m²] * Auduma svārs [kg/m²] * 1,15

127 mm




89 mm

Joslu skaits * 0,040 kg

Joslu skaits * 0,032 kg



regulējams izlaidums 80/120 balts
regulējams izlaidums 95/155 balts
klipša tipa turētājs piekaramiem griestiem joslas
termolīmēšana (gab.)
regulējams joslas augstums (gab.)

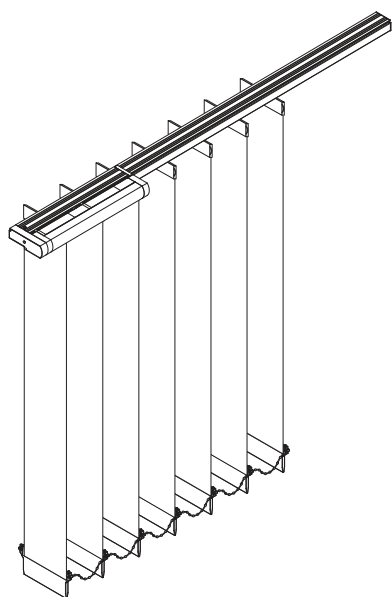

Orientējošs joslu skaits *

platums	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575
89 mm	7	10	13	16	20	22	25	30	32	34	37	40	45	48	50	57	60	61	64	70	68	71
127 mm	5	7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	35	39	41	43	44	46	47	51

* Šis skaits tiek izmantots vadības slodzes iepriekšējai novērtēšanai un var atšķirties no faktiskā joslu / skrūvju skaita konkrētajā pasūtījumā.

