



Vadības veids	MIN	MAX	M A X	
Kēdīte	30	700	450	8,0

Sistēmas krāsa



balts



Tabulas cenā ietilpst vertikālās žalūzijas ar apaļu baltu karnīzi, bez auduma/PVC lamelēm, ar klipša tipa turētājiem, skrītūļiem, kustība ar auklu, pagriešana ar kēdīti.




Slipās karnīzes ražo pēc iepriekšējās konsultācijas. Karnīzes komplektācija: lameles plecs, lameles nostiepejs, apakšējā ķēde.



Pieļaujama neliela žalūziju audumu un komplektējošo daļu krāsas toņu un rakstu atšķirība.

Lai nesabojātu žalūziju mehānismu, lameles ar ķēdi jāgriež tikai līdz sajūtam atdures sasniegšanai.

Karnīžu izmērs



apaļa karnīze

Skrītūļi



Maināmas aizdares

Karnīžu turētāji

klipša turētājs
(standarts)klipša turētājs
piekaramiem griestiem


Auklas atsvars




Regulējams izlaidums



80/120



95/155




Regulējams joslas augstums



Katras joslas augstumu var regulēt manuāli. Audums tiek ievietots speciālā turētājā un nofiksēts ar stienīti, lieko audumu var nogriezt. Turētāji pieejami tikai baltā krāsā. Opcija nav ieteicama, izvēloties Berlīn audumu.

Izgatavošanas versija - slīpums

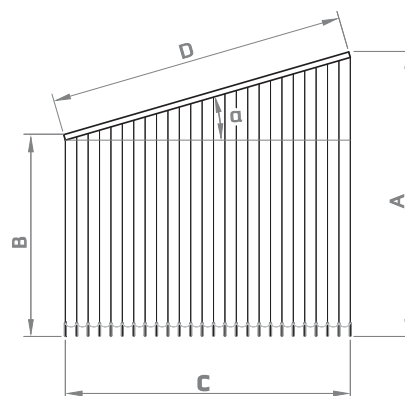

Pasūtījumā jānorāda attālumus A, B un C. Maksimālais leņķis $\alpha = 45^\circ$ $\frac{A-B}{C} \leq 1,19$. Sistēmas gabarītus ietekmējošie parametri: maksimālais auduma garums un masa atkarīgi no slīpuma leņķa. Standard sistēmā, lai audums patvalīgi nenolaistos, standarta izpildījumā tiek uzstādīts auklas nostiepejs (pieejams tikai baltā un niķeļa krāsā).

Kā aprēķināt paketes svaru?



Lai noteiktu, vai konkrētā konfigurācija nepārsniedz attiecīgās vadības maksimālo slodzi, jāsaplūk auduma svārs un atsvara svārs.

Platība [m²] * Auduma svārs [kg/m²] * 1,15

127 mm




89 mm

Joslu skaits * 0,040 kg

Joslu skaits * 0,032 kg

Leņķis α	Maksimālais sistēmas platums C [cm]	
	89 mm	127 mm
0° - 5°	525	700
5° - 10°	520	610
10° - 15°	480	570
15° - 20°	450	530
20° - 25°	400	470
25° - 30°	360	420
30° - 35°	330	390
35° - 40°	300	350
40° - 45°	270	320
45° - 50°	240	280

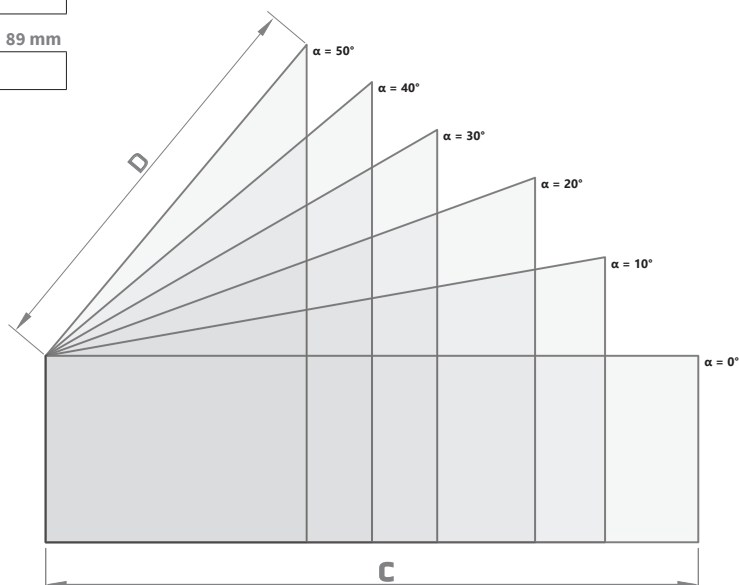



- regulējams izlaidums 80/120 balts
- regulējams izlaidums 80/120 pelēks/melns
- regulējams izlaidums 95/155 balts
- regulējams izlaidums 95/155 pelēks/melns
- klipša tipa turētājs piekaramiem griestiem (tikai balts) joslas
- termolīmēšana (gab.)
- regulējams joslas augstums (gab.)



Orientējošs joslu skaits *

platums	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575
89 mm	7	10	13	16	20	22	25	30	32	34	37	40	45	48	50	57	60	61	64	70	68	71
127 mm	5	7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	35	39	41	43	44	46	47	51

* Šis skaits tiek izmantots vadības slodzes iepriekšējai novērtēšanai un var atšķirties no faktiskā joslu / skrituļu skaita konkrētajā pasūtījumā.

