



Версия	MIN	MAX	M	M
Односторонняя	60	240	85	260
Двухсторонняя	120	360	184	260

Цвет системы	
	белый
	RAL

В стандартную комплектацию входят плиссированную москитную сетку с полиэстеровой сеткой черного цвета.


Москитная сетка оснащена магнитной полосой для более легкого закрытия.
Пластмассовые детали доступны только в черном цвете.

Профили


нижний

боковой / верхний

для натяжения

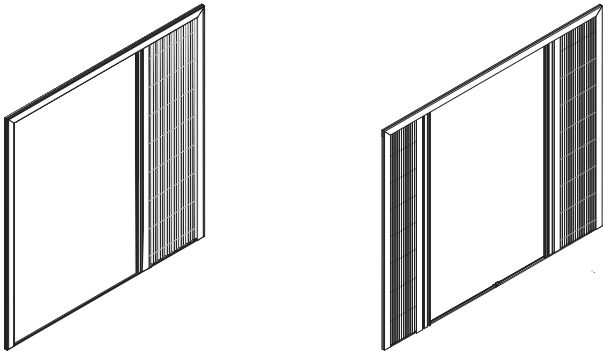

Вспомогательный уголок



Вариант раздвижки

(вид со стороны монтажа)

вспомогательный уголок (м)


1L

1R

2C

Ширина пакета [мм] после задвижки					
	60 - 100	100 - 125	125 - 150	150 - 180	180 - 240
x	42	55	68	84	116
y	135	148	161	177	209

Ширина пакета [мм] после задвижки				
	120 - 200	200 - 250	250 - 300	300 - 360
x	42 + 42	55 + 55	68 + 68	84 + 84
y	135 + 150	148 + 163	161 + 176	177 + 192






Версия	MIN	MAX	M N	M X
Односторонняя	60	240	180	300
Двухсторонняя	120	480	169	250

Цвет системы	
	белый
	RAL



В стандартную комплектацию входят плиссированную москитную сетку с полиэстеровой сеткой черного цвета.

Москитная сетка оснащена магнитной полосой для более легкого закрытия.
Пластмассовые детали доступны только в черном цвете.

Профили

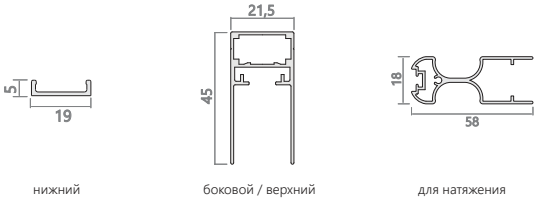


Вспомогательный уголок

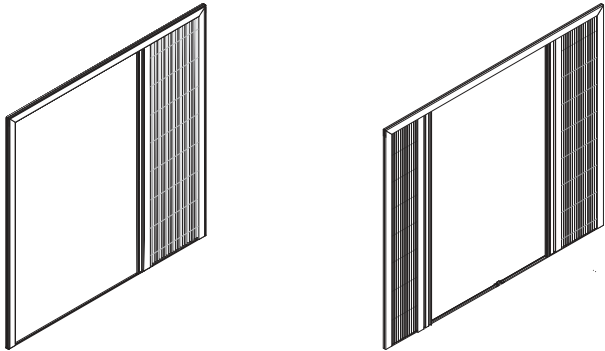


Вариант раздвижки

(вид со стороны монтажа)



	60 - 100	100 - 125	125 - 150	150 - 180	180 - 240
x	38	46	54	64	84
y	111	119	127	137	156

	120 - 200	200 - 250	250 - 300	300 - 360
x	38 + 38	46 + 46	54 + 54	64 + 64
y	111 + 111	119 + 119	127 + 127	137 + 137



вспомогательный уголок (м)

Ширина пакета [мм]
после задвижки

Ширина пакета [мм]
после задвижки







Версия	MIN	MAX	M	M
Односторонняя	60	420	180	300
Двухсторонняя	120	800	160	300

Цвет системы		
белый RAL 9016	коричневый RAL 8019	антрацит RAL 7016
золотой дуб	орех	RAL

Цена включает плиссированную москитную сетку с полиэстеровой сеткой черного цвета.

Москитная сетка оснащена магнитной полосой для более легкого закрытия.
Пластмассовые детали доступны только в черном цвете.

Профили

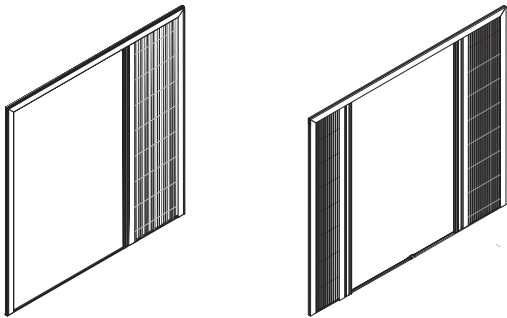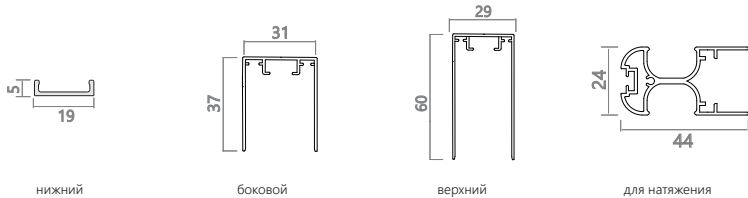

Ширина пакета [мм]
после задвижки

120	180	240	300	360	420
8,8	11,5	12,3	14,1	14,5	14,7

Ширина пакета [мм]
после задвижки


400	600	800
11,1 x2	14,1 x2	17,1 x2

Вариант раздвижки

(вид со стороны монтажа)

1L 1R 1D 2C

усиленная система



Система оснащена усиливающим профилем, установленным на сетке. Он повышает стабильность системы. Рекомендуется при ширине более 300 см.

RAL
Двустороннее открывание (1D)
система усиления





Version	MIN	MAX	M A X
Horizontal single	40	140	260
Horizontal double	100	250	260



white



RAL/DecoRAL



Standard includes spring mosquito net with black or grey fiberglass net PVC coated or black polyester antipollen net and recess brackets.
Mosquito net is equipped with brake which slows down and makes the return of the blind less noisy.



Handle mounting holes are drilled at the half of net's height. Different height of holes after consultation.



Slight differences between shades of a system's profiles are permitted.
Plastic components are black only.
Over 200 cm of height or 80 cm of width it is recommended to use reinforced profile, available on order with surcharge.

Ovo-lock



Special mechanism allows to retract net with single touch of finger.

Casement blockage




Special mechanism allows to block one side of the system in open position.

Reinforced profile




Reinforced profile is aimed to improve stability of the system. It can also be used as a handle. The profile is not available in golden oak, alternatively painted for RAL 8013.

Support angle



Profiles




cassette




pull




side




closure

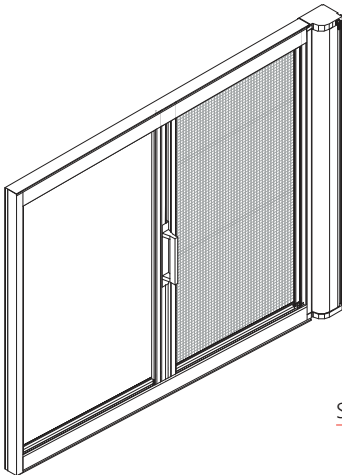

Cassette brackets




type A - recess
(standard)




type B - frontal


Sliding option



1L



1R



2C



frontal bracket (piece)
support angle (m)



Версия	MIN	MAX	MAX
Вертикальная (без тормоза)	40	200	240*
Вертикальная (с тормозом)	50	200	240**

* для ширины 40-60 см, максимальная высота составляет 130 см

** для ширины 50-70 см, максимальная высота составляет 130 см

Цвет системы



белый



RAL/DecoRAL



В стандартную комплектацию входят пружинную москитную сетку из стекловолокна, покрытого ПВХ в сером или черном цвете или полиэфирную антипылевую сетку в черном цвете, а также кронштейны короба для монтажа в проем.

Вспомогательный уголок можно использовать в случае, если нет подпорной поверхности при поверхностной установке.

Стандартно москитная сетка укомплектована тормозом, который замедляет и приглушает обратное движение пружины.




Допускается незначительное отличие цветовых оттенков профилей.




Пластиковые элементы и вспомогательные уголки доступны только в черном цвете.

В случае утяжелителя тип А и одновременно скручивания тип А следует учитывать, что утяжелитель выступает за габариты короба/направляющих.

Профили



короб

утяжелитель
тип Аутяжелитель
тип В

боковой



Click-stop



Механизм Click-stop позволяет деликатно защелкнуть нижнюю планку в нижней позиции, а также помогает сделать поднятие более плавным.


Доступный только с утяжелителем тип В.

Кронштейны короба


тип А - внутренний
(стандарт)

тип В - фронтальный


Тип скручивания



Вспомогательный уголок



фронтальный кронштейн (шт.)
click-stop
вспомогательный уголок (м)

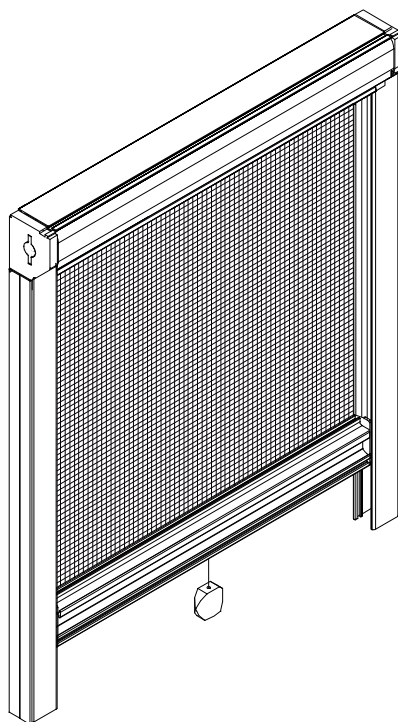



Control	MIN	MAX	M A X
Chain	50	460	320
Motor 230 V AC	54	460	320



System colours




Standard includes spring mosquito net with black or grey fiberglass net PVC coated or black polyester antipollen net and recess brackets.
System is painted in RAL colour specified in the order. Extended delivery time possible.
As a standard system is delivered with the wide side guides type B. The support angle can be applied when there is no surface to hold up the guides.




Slight differences between shades of a system's profiles are permitted.
Plastic components are black only.

Profiles




cassette




bottom bar

Cassette brackets




type A - recess
(standard)



type B - frontal

Side guides





type A



type B
(standard)

Support angle

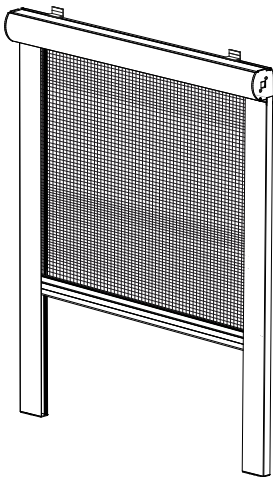

Tubular motors	T [Nm]	rpm	wt [kg]	min. width	control	power supply
Torro AM35	6	28	14	54	phase	0,49 A 230 V
Torro AM35E	6	28	14	64	radio	0,49 A 230 V
Torro AM35QMEL RF	6	28	14	55	radio	0,38 A 230 V

Motors 230 V AC

Tubular motors	T [Nm]	rpm	wt [kg]	min. width	control	power supply
Somfy Sonesse 40	3	30	7	56	phase	0,44 A 230 V
Somfy Sonesse 40 RTS	3	30	7	60	radio	0,44 A 230 V



frontal bracket (piece)
support angle (m)

