

Тип	Минимальные габариты		Максимальные габариты Опция 1		Максимальные габариты Опция 2		Доступны типы тканей	Цвета системы				Установка	
	(W) 	(H) 	(W) 	(H) 	(W) 	(H) 							
PV1	20	20	150	150	120	220		белый	коричневый RAL 8028	антрацит RAL 7016	анод.	верт.	угол
PV2	20	20	120	160									

НОВАЯ
ВЕРСИЯ

4 ГОДА
ГАРАНТИИ

Новая версия системы оснащена металлическими втулками для шнуров. Это изменение влияет на долговечность шнуров и повышает удобство обслуживания шторы плиссе.


Стандарт включает плиссе типа PV1 с профилями 15 мм или 18 мм белого, коричневого, кремового или антрацитового цвета с ручкой типа А.

При ширине более 120 см используется профиль 18 мм.
При ширине свыше 130 см рекомендуется использование центральной защелки.
При боковом ведении (стальной тросик) используется исключительно 18мм профиль.
Тип PV2 предназначен для мансардных окон. Свыше 80см ширины рекомендуется использование бокового ведения.
Направляющие в типе PV2 доступны исключительно в цветах: крем или анод.


Возможность использования держателей без сверления.

RAL

PV1

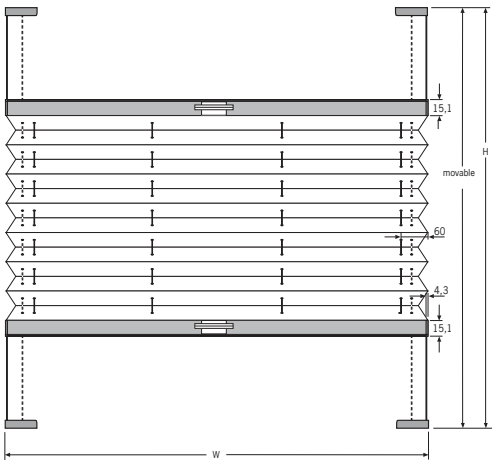


PV2

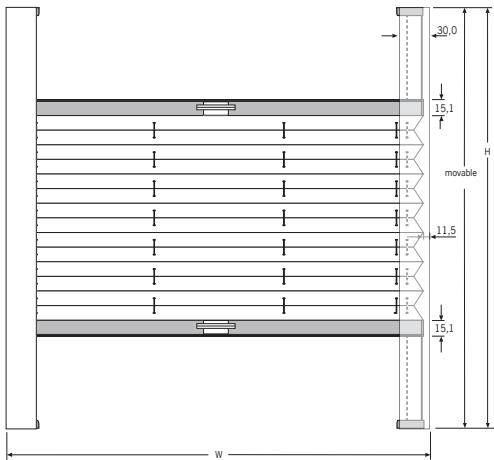

Высота жалюзи / Высота пакета

PV1		PV2	
50 cm	5 cm	50 cm	5 cm
100 cm	6 cm	100 cm	6 cm
150 cm	7 cm	150 cm	7 cm
200 cm	8 cm	200 cm	8 cm
220 cm	9 cm	220 cm	9 cm

Профили

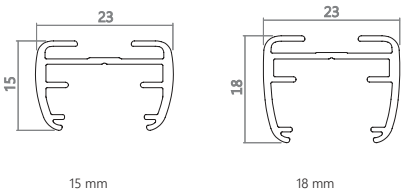

Ручка управления




Подходит только для держателя профиля типа B.


Цвет системы

профиль	пласт. элементы
белый	белый
коричневый	коричневый
антрацит	антрацит
анод.	серый
черный	черный
крем	крем
болотный дуб	коричневый
золотой дуб	дуб
орех	коричневый
красное дерево	коричневый
winchester	дуб


Ручка профиля

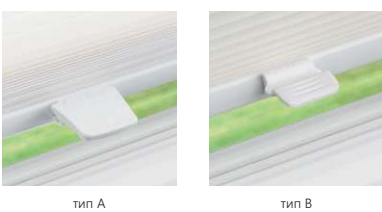

Фиксация шнура

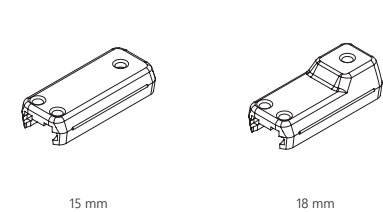

Направляющие



Монтаж



тип А - ширина стекла
(стандарт)



тип В - монтаж на
поверхность



тип С - монтаж без
сверления



тип D - монтаж без
сверления



тип Е - монтаж без
сверления



тип F - монтаж без
сверления
(только белый)



дополнительная ручка профиля (2 шт.)
боковое ведение стальной тросик
монтаж на поверхность тип В
монтаж без сверления тип С
монтаж без сверления тип D, E
монтаж без сверления тип F
монтаж тип G
ручка (0-100см)
ручка (100-200см)

