



Цепь	Электрические				Цвет системы
	MIN	MAX	M	X	
Механизм 1:1	35/46*	300	300	2,5	белый черный
Механизм 1:4	35/46*	300	300	5,0	

* В версии Doblo.

В стандартную комплектацию входят римскую штору, ручное управление пластмассовой цепочкой, с утяжелителем цепи, универсальными или потолочными держателями, с карнизом версии Standard или Open в одной из трех возможных опций исполнения.

В стандартном изготовлении доступны петли пластмассовых цепей следующей длины: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 см.

Управление приводом доступно только с карнизом версии Open.

Возможность применения кронштейнов без сверления.

При ширине более 150 см, рекомендуется использовать утяжелитель ткани тип В.


Допускается незначительное отличие цветовых оттенков, а также узоров тканей и комплектующих римских штор.

В версии с электроуправлением рекомендуется предварительная консультация по расположению шпулек, а также пошив ткани после получения готовой системы.

Римские шторы в Опции 2 с тканью группы А не отвечают требованиям Child Safety.

Допускается отклонение до 10 мм по ширине и высоте ткани. Этот допуск связан с характеристиками ткани.


Опция 0

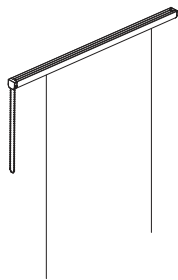

Система с карнизом и держателями, шнурками, утяжелителем цепи.

Стандартно используется цепочный механизм 1:4.


Опция 1

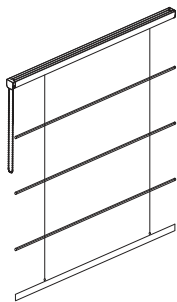

Система с карнизом и держателями, шнурками, прутьями из стекловолокна (каждые 25 см), утяжелителем ткани типа А, липучкой, а также пролетными кольцами и креплением шнуров.

Стандартно используется цепочный механизм 1:4.

Опция 2

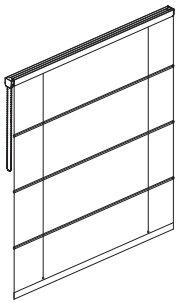


Полностью оборудованная система с тканью.

В качестве утяжелителя ткани применяется профиль 3 x 25 мм, который вставляется, в тоннель из ткани.

Стандартно используется цепочный механизм 1:4.

Размер римской шторы

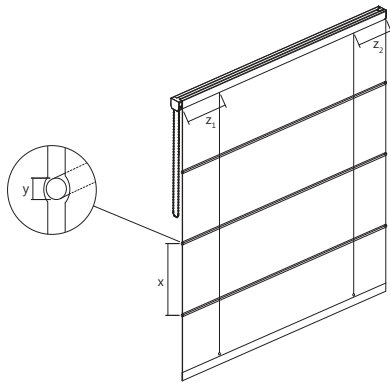


X - расстояние между прутьями X = 22 cm (Softlux) A
25 cm (Flexilux) A

Y - диаметр прутьев Y = 4 mm

Z - расстояние крайнего шнура от края Z1 ≥ 7 cm
Z2 ≥ 2 cm


Размер карниза

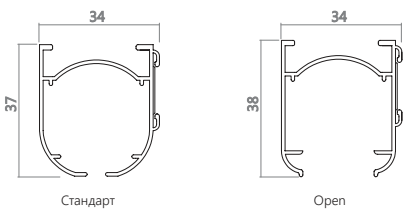

Стандарт

Open

Утяжелитель ткани



205 g/m (alu.)

тип А (стандарт)

255 g/m (alu.)

тип В

Держатели карниза



тип А - универсальный

тип В потолочный

Утяжелитель цепи



Опция Doblo



Использование двух шпульки позволяет независимо разматывать две ткани.


Доступно только с цепным управлением.

Шпульки Easylock



Специальная блокировка позволяет быстро отрегулировать расположение шнулки в карнизе без необходимости использования отвертки.

Установка при мансардном окне

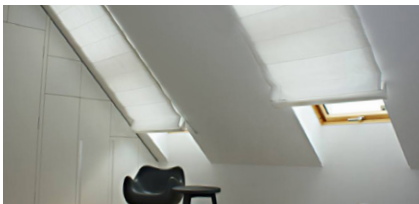

Специальные ползунки и направляющие удерживают ткань вдоль потолка.

Римская штора может быть установлена также и на карнизные окна.



Как рассчитать вес пакета?

Чтобы определить, превысит ли конфигурация максимальную нагрузку для данного типа управления, необходимо сложить вес ткани и вес утяжелителей.

Площадь [м2] * вес ткани [кг/м2].



Ширина [м] * Высота [м] * 4 * 0,022 кг



Ширина [м] * утяжелитель типа А [кг]. Ширина [м] * утяжелитель типа В [кг].



дополнительная шпуля шнура
металлическая цепь (шт.)

Мотор DC

Тип	T [Nm]	rpm	вес [кг]	мин. шир.	управление	питание
Torro AM24	1,0	34	6,3	60	см. полярности	0,65 A 24 V
Torro AM24 RF	1,0	34	6,3	50	радио	0,65 A 24 V
Torro AM24EB RF	0,8	34	5,0	80	радио	0,65 A 7,4 V
Somfy Tilt&Lift RTS	0,8	30	5,0	51	радио	0,80 A 12 V



** Батарея включена в стоимость, опции питания - смотреть „Дополнительные аксессуары“.

