

Управление

MIN

MAX





ручное

-

1000

12,5

50,0

Мотор 230 В AC

MIN

MAX





-

1000

12,5

56,0

Цвета системы


white
RAL 9016

black
RAL 9005

i Стандартно: карниз белого, чёрного или серого цвета с потолочными держателями типа А и ползунками типа В (20 ползунков на 1 м карниза).
Опция 1 прогиб - 2 прогиба - стандартный прогиб радиусом 20 см.

! Допускается незначительное отличие оттенков элементов системы.


Карниз

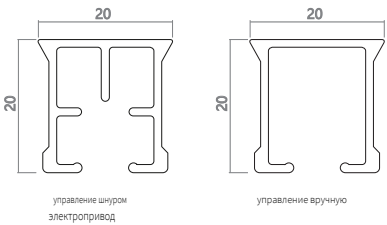

Ползунки



Держатели




Макс. грузоподъемность

	Тип карниза	нагрузка (масса ткани)* [кг]									
		1м	2м	3м	4м	5м	6м	7м	8м	9м	10м
Torro Somfy	прямой карниз	12	25	37	50	60					
	1 прогиб	12	25	37	48						
	2 прогиба	12	25	36							
	зркерный прогиб	12	24								

* макс. нагрузка ползунка 1,25 кг
с опцией Microflex допустимая нагрузка на карниз составляет 80% от указанной в таблице выше

Складки ткани

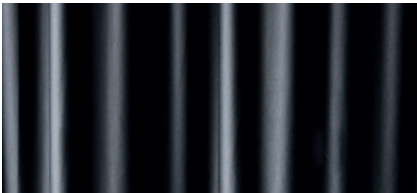

Специальные ползунки и лента создают эффект складок ткани.

Моторы

Тип	T [Nm]	скорость [cm/s]	min ширина [cm]	управление	питание
Torro AM75 RF	1,5	12,5	50	радио	0,3 A 230 V
Torro AM75 SW RF	1,5	12,5	50	радио фаза	0,3 A 230 V

Тип	T [Nm]	скорость [cm/s]	min ширина [cm]	управление	питание
Glydea 35 WT/DCT	0,6	12,5/15/17,5/20	50	фаза/ DCT	0,3 A 230 V
Glydea 35 RTS	0,6	12,5/15/17,5/20	50	радио	0,3 A 230 V
Glydea 60 WT/DCT	1,0	12,5/15/17,5/20	50	фаза/ DCT	0,3 A 230 V
Glydea 60 RTS	1,0	12,5/15/17,5/20	50	радио	0,3 A 230 V

+ соединитель
прогиб с радиусом 30 см / 45 см
зркерный прогиб
лента для складок (белая, чёрная, прозрачная) (м) - Snap
лента для складок (м) - Wave

