



Вид управления	MIN	MAX	M A X	
Цепочка	30	700	450	8,0


Цвет системы	
белый	

Цена в таблице включает вертикальные жалюзи с округлым карнизом белого цвета, без ткани/ламелей PVC, с держателями типа клипса, бегунками, движение при помощи веревки, вращение при помощи цепочки.

Наклонные карнизы производятся после предварительной консультации. Комплектация карниза состоит из: плечо ламели, натяжитель ламели, цепь нижняя.

Допускается незначительное отличие цветовых оттенков, а также узоров тканей и комплектующих жалюзи.
Во избежание повреждения механизма жалюзи, ламели необходимо вращать с помощью цепи только до момента достижения ощутимого упора.

Размер карнизов



округлый карниз

Бегунки



Заменяемые защелки

Держатели карнизов



держател клипса (стандарт)

держател клипса к подвесным потолкам

Утяжелитель шнура





Регулируемый вынос



80/120



95/155




Регулируемая высота полосы



Можно вручную регулировать высоту каждой полосы.
Ткань вставляется в специальный держатель и фиксируется стержнем, лишнюю ткань можно отрезать.
Держатели доступны только в белом цвете.
Опция не рекомендуется при выборе ткани Berlin.

Версия изготовления - наклон

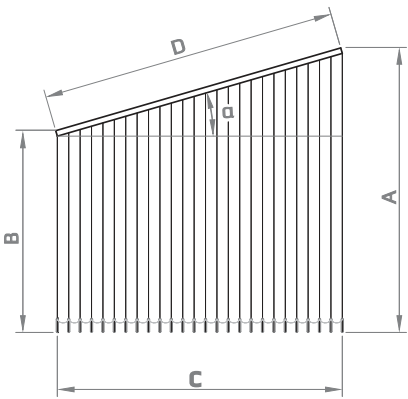

В заказе необходимо указывать расстояние A, B и C.
Максимальный угол $\alpha = 45^\circ$ $\frac{A-B}{C} \leq 1,19$
Параметры влияющие на габариты системы: максимальная длина и масса ткани зависят от угла наклона.
В системе standard, во избежание самопроизвольного опускания ткани, в стандартном изготовлении устанавливается натяжитель шнура (доступно только в белом цвете и цвете никель).

Как рассчитать вес пакета?

Чтобы определить, не превышает ли данная конфигурация максимальную нагрузку для данного управления, необходимо сложить вес ткани и вес утяжелителя.

Площадь [м2] * Вес ткани [кг/м2] * 1,15

127 мм




89 мм

Количество полос * 0,040 kg

Количество полос * 0,032 kg

Угол α	Максимальная ширина системы C [см]	
	89 мм	127 мм
0° - 5°	525	700
5° - 10°	520	610
10° - 15°	480	570
15° - 20°	450	530
20° - 25°	400	470
25° - 30°	360	420
30° - 35°	330	390
35° - 40°	300	350
40° - 45°	270	320
45° - 50°	240	280

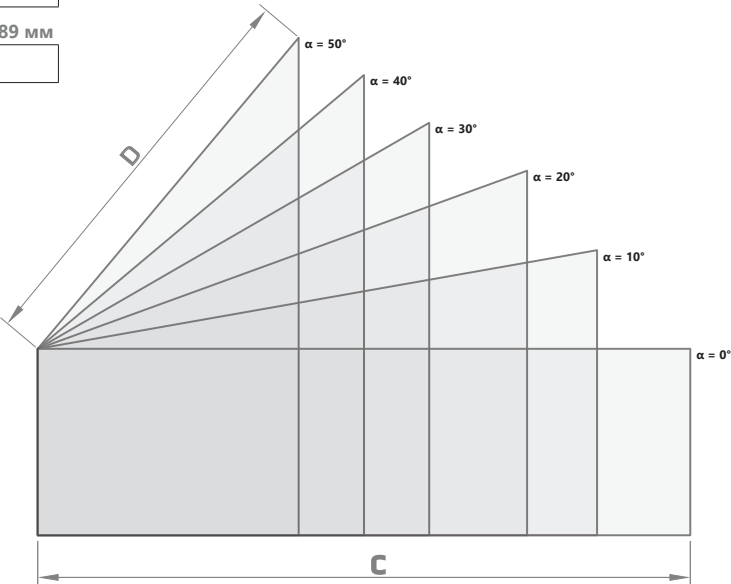



- регулируемый вынос 80/120 белый
- регулируемый вынос 80/120 серый/черный
- регулируемый вынос 95/155 белый
- регулируемый вынос 95/155 серый/черный
- держатель типа клипса для подвесных потолков (только белый)
- термосклеяка полосы (шт.)
- регулируемая высота полосы (шт.)

Ориентировочное количество полос *

			50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575
ширина			7	10	13	16	20	22	25	30	32	34	37	40	45	48	50	57	60	61	64	70	68	71
89 мм			7	10	13	16	20	22	25	30	32	34	37	40	45	48	50	57	60	61	64	70	68	71
127 мм			5	7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	35	39	41	43	44	46	47	51

* Данное количество используется для предварительной оценки нагрузки на управление и может отличаться от фактического количества полос / бегунков в данном заказе.

