

System fala
Systemy sznurkowe
Ściana japońska



satyna



antico




czarny



biały






inox poler



inox

System fala to najnowszy trend w dziedzinie dekoracji okna, który z uwagi na swoją uniwersalność z powodzeniem zastosowany może być w pomieszczeniach klasycznych jak i nowoczesnych. Stosowany może być w przestrzeni domowej jak i użyteczności publicznej (hotele, motele i biurowce). Z uwagi na swoją uniwersalność system stosowany może być we wszystkich rozwiązaniach szynowych oferowanych przez firmę Zegar, jak i w wielu systemach szynowych dostępnych na naszym rynku. System umożliwia równomierne rozsuwanie powstałych fal, a przy zsuwaniu tworzy uporządkowaną harmonię. System fala ułatwia i umożliwia utrzymanie ład w oknie bez względu na usytuowanie dekoracji. Zalecany jest do częstego odsłaniania, zasłaniania dekoracji oraz do dużych okien, w szczególności dla osób lubiących uporządkowaną i funkcjonalną dekorację okna.

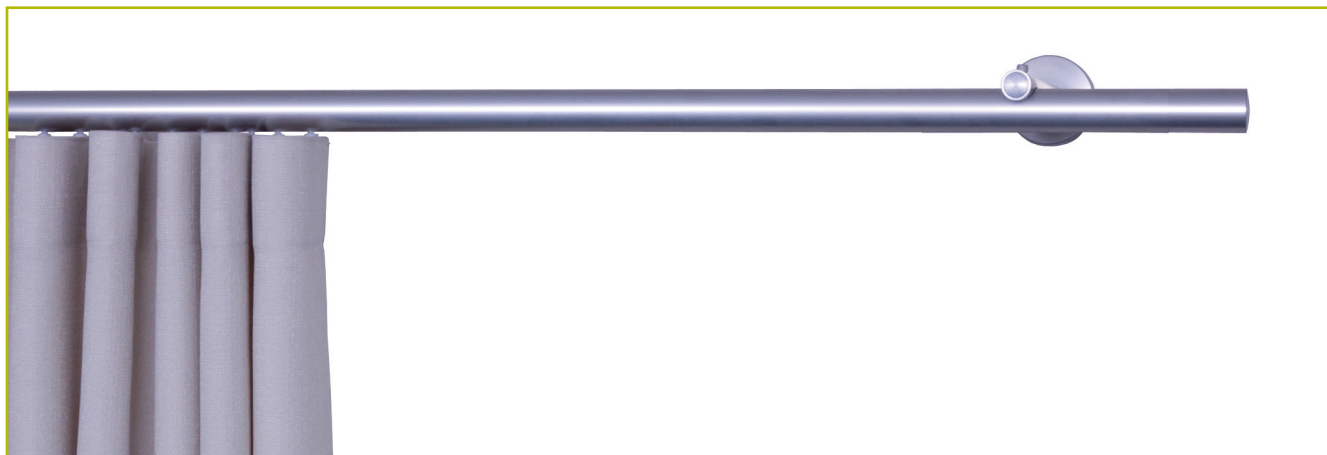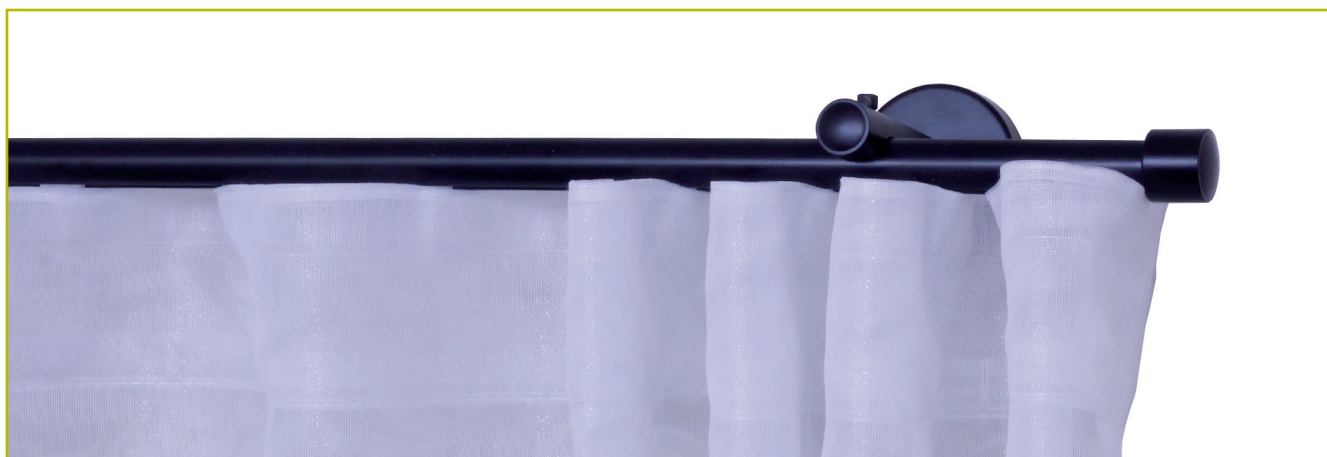System fala z karniszem **Techno 30**System fala z karniszem **Techno 20** czarnySystem fala z karniszem **ART DECO**

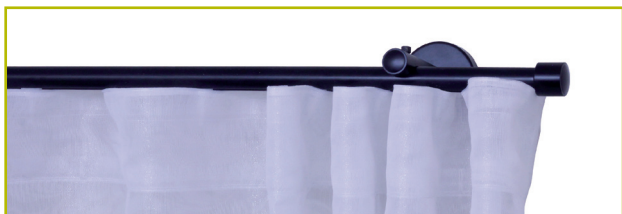

SYSTEM FALA - WAVE

KOMPLETNY SYSTEM FALA ZE ŚLIZGIEM OKRĄGŁYM 60 mm i 80 mm

	60 Pakowany po 25 mb.	53651/60
	80 Pakowany po 25 mb.	53651/80
	60 Pakowany po 50 mb.	53652/60
	80 Pakowany po 50 mb.	53652/80
	60 Pakowany po 100 mb.	53653/60
	80 Pakowany po 100 mb.	53653/80

W sprzedaży złożone systemy fala pakowane po 25mb (dopłata 10% do ceny).

KOMPLETNY SYSTEM FALA ZE ŚLIZGIEM H1 60 mm i 80 mm

	60 Pakowany po 25 mb.	53654/60
	80 Pakowany po 25 mb.	53654/80
	60 Pakowany po 50 mb.	53655/60
	80 Pakowany po 50 mb.	53655/80
	60 Pakowany po 100 mb.	53656/60
	80 Pakowany po 100 mb.	53656/80

W sprzedaży złożone systemy fala pakowane po 25mb (bez dopłaty).

Nazwa


Nr - Rodzaj

	SZNUREK DO FALI 80 mm i 60 mm	
	Pakowany po 25 mb.	53545/80
	Pakowany po 25 mb.	53545/60
	Pakowany po 50 mb.	53546/80
	Pakowany po 50 mb.	53546/60
	Pakowany po 100 mb.	53547/80
	Pakowany po 100 mb.	53547/60

	ŚLIZG DO FALI	
	Pakowany po 110 szt.	53548
	Zalecany do fali 60 mm	
	tworzywo	

	ŚLIZG H1	
	Pakowany po 50 szt.	50500 - biały
	tworzywo	

	ZACZEPEK KRAŃCOWY DO FALI	
	Pakowany po 10 szt.	51511 - biały
	tworzywo	



Nazwa

Nr - Rodzaj

TAŚMA DO FALI

Pakowana po 50 mb.


53549

Szerokość 78 mm


Taśma ze znacznikiem przy jednej krawędzi w proporcji marszczenia 1:2 dla sznurka 80 mm, przy drugiej krawędzi w proporcji marszczenia 1:2 dla sznurka 60 mm.

Wymiarowanie upięcia taśmy do sznurka fali


1. przy założeniu stosunku materiału do karnisza 1:1,5 (małe fałdki)

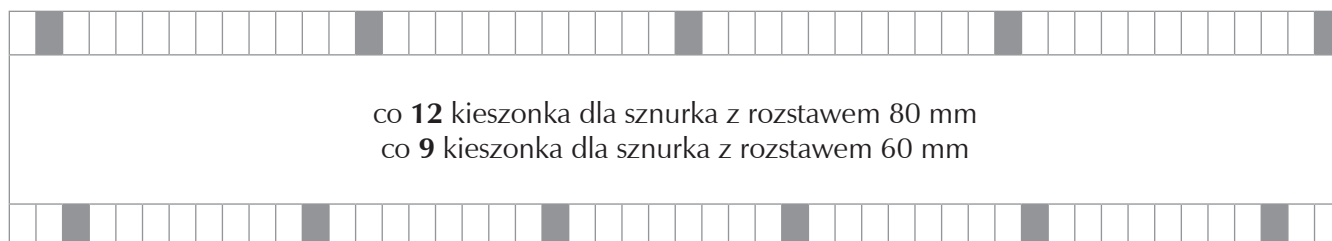

2. przy założeniu stosunku materiału do karnisza 1:1,75 (średnie fałdki)

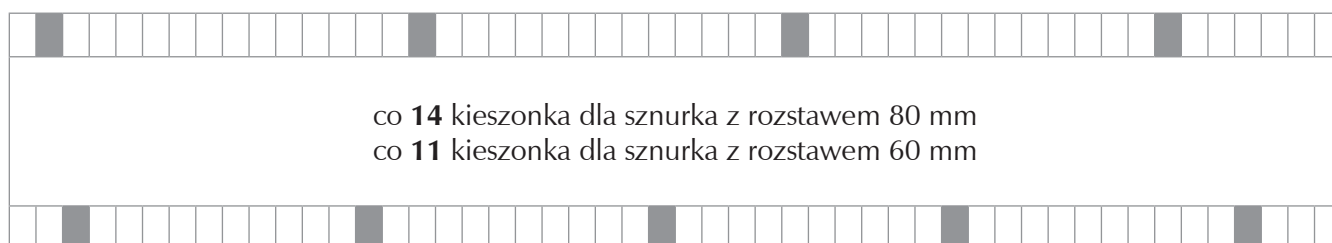

3. przy założeniu stosunku materiału do karnisza 1:2 (duże fałdki)

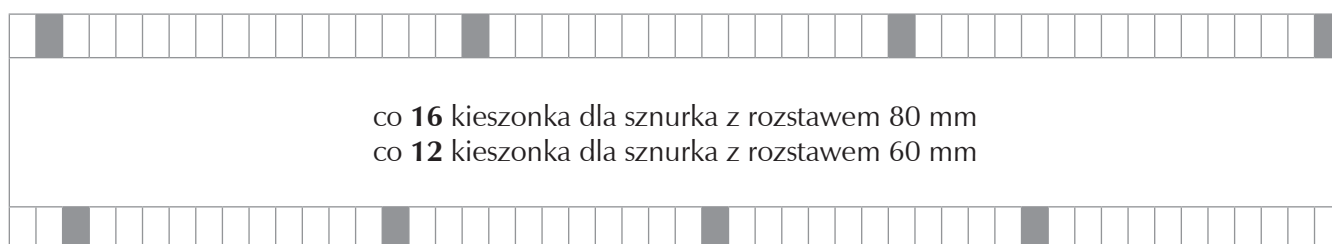


Wymiarowanie należy przeprowadzić wg znacznika na taśmie Zegar.

W przypadku zastosowania zaczepów krańcowych należy dołożyć po 4 cm taśmy (4 kieszonki) z każdej strony.


Niesymetryczne upięcie fali

W systemie fala istnieje możliwość upięcia fali niesymetrycznie (mniejsza fala z przodu, większa z tyłu lub odwrotnie).


1. przy upięciu fali w stosunku taśmy 1:1,5 (przód/tył) - upięcie co 10 i 14 kieszonka

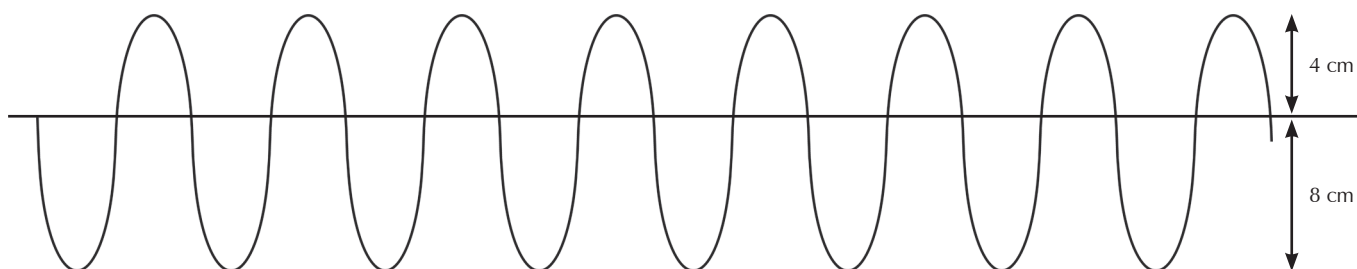

2. przy upięciu fali w stosunku taśmy 1:1,75 (przód/tył) - upięcie co 12 i 16 kieszonka

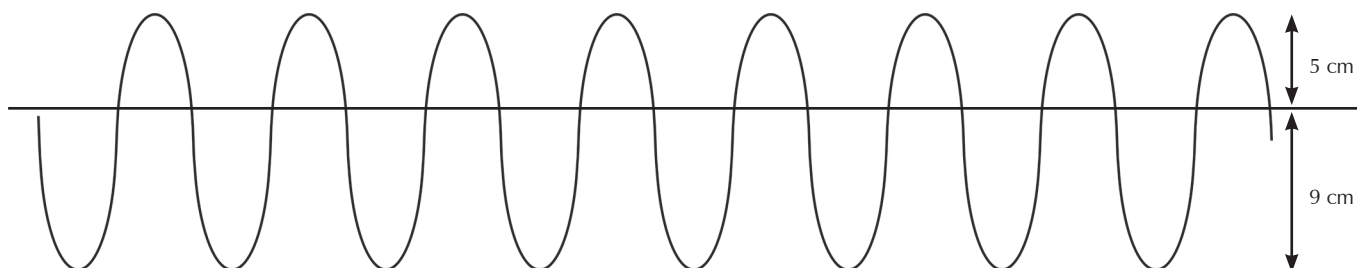

3. przy upięciu fali w stosunku taśmy 1:2 (przód/tył) - upięcie co 14 i 18 kieszonka

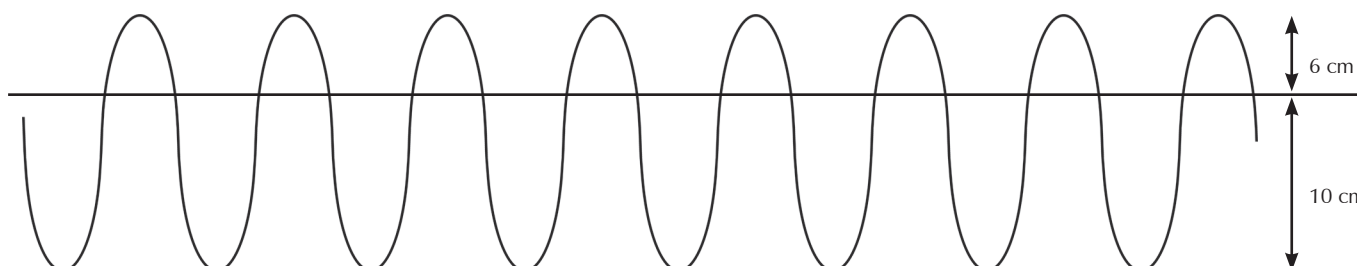

Podane powyżej numery kieszonek mają zastosowanie dla sznurka z rozstawem 80 mm.


Porównanie systemów

Rodzaje	fala	rozsuvanie kurtyna	rozsuvanie jednostronne	obciężnik metal	obciężnik tworzywo	decoring	uchwyt ścienny	uchwyt sufitowy	napinacz	łącznik	kolor
system sznurkowy rurowy Techno 20		✓	✓	✓		✓	✓	✓			inox
system sznurkowy szynowy (do Techno 20 , M40 , M60 , M80 , ZS)		✓	✓				✓	✓	✓		inox biały czarny satyna inox poler antico
system sznurkowy Techno 30	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	inox biały czarny inox poler antico
system sznurkowy M25	✓	✓	✓	✓			✓	✓			inox biały czarny
system sznurkowy ZS Duo	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			biały
system sznurkowy T15.S	✓	✓	✓	✓				✓			inox biały
system sznurkowy T15.2.S	✓	✓	✓	✓							biały
system sznurkowy MZ1	✓	✓	✓	✓							inox biały
system sznurkowy MZ2	✓	✓	✓	✓							inox biały

Długości maksymalne systemów sznurkowych

Rodzaje	Dł. max. 2 m rozsuvanie jednostronnie	Dł. max. 4 m rozsuvanie kurtyna	Dł. max. 3,5 m	Dł. max. 6 m	Dł. max. 12 m łączony
system sznurkowy rurowy Techno 20	✓	✓			
system sznurkowy szynowy (do T20 , M40 , M60 , MS0 , ZS)			✓		
system sznurkowy T30				✓	✓
system sznurkowy M25				✓	
system sznurkowy ZS Duo				✓	
system sznurkowy T15.S				✓	
system sznurkowy T15.2.S				✓	
system sznurkowy MZ1				✓	
system sznurkowy MZ2				✓	

Sposoby rozsuwania zasłon w systemie sznurkowym (okno przed nami)

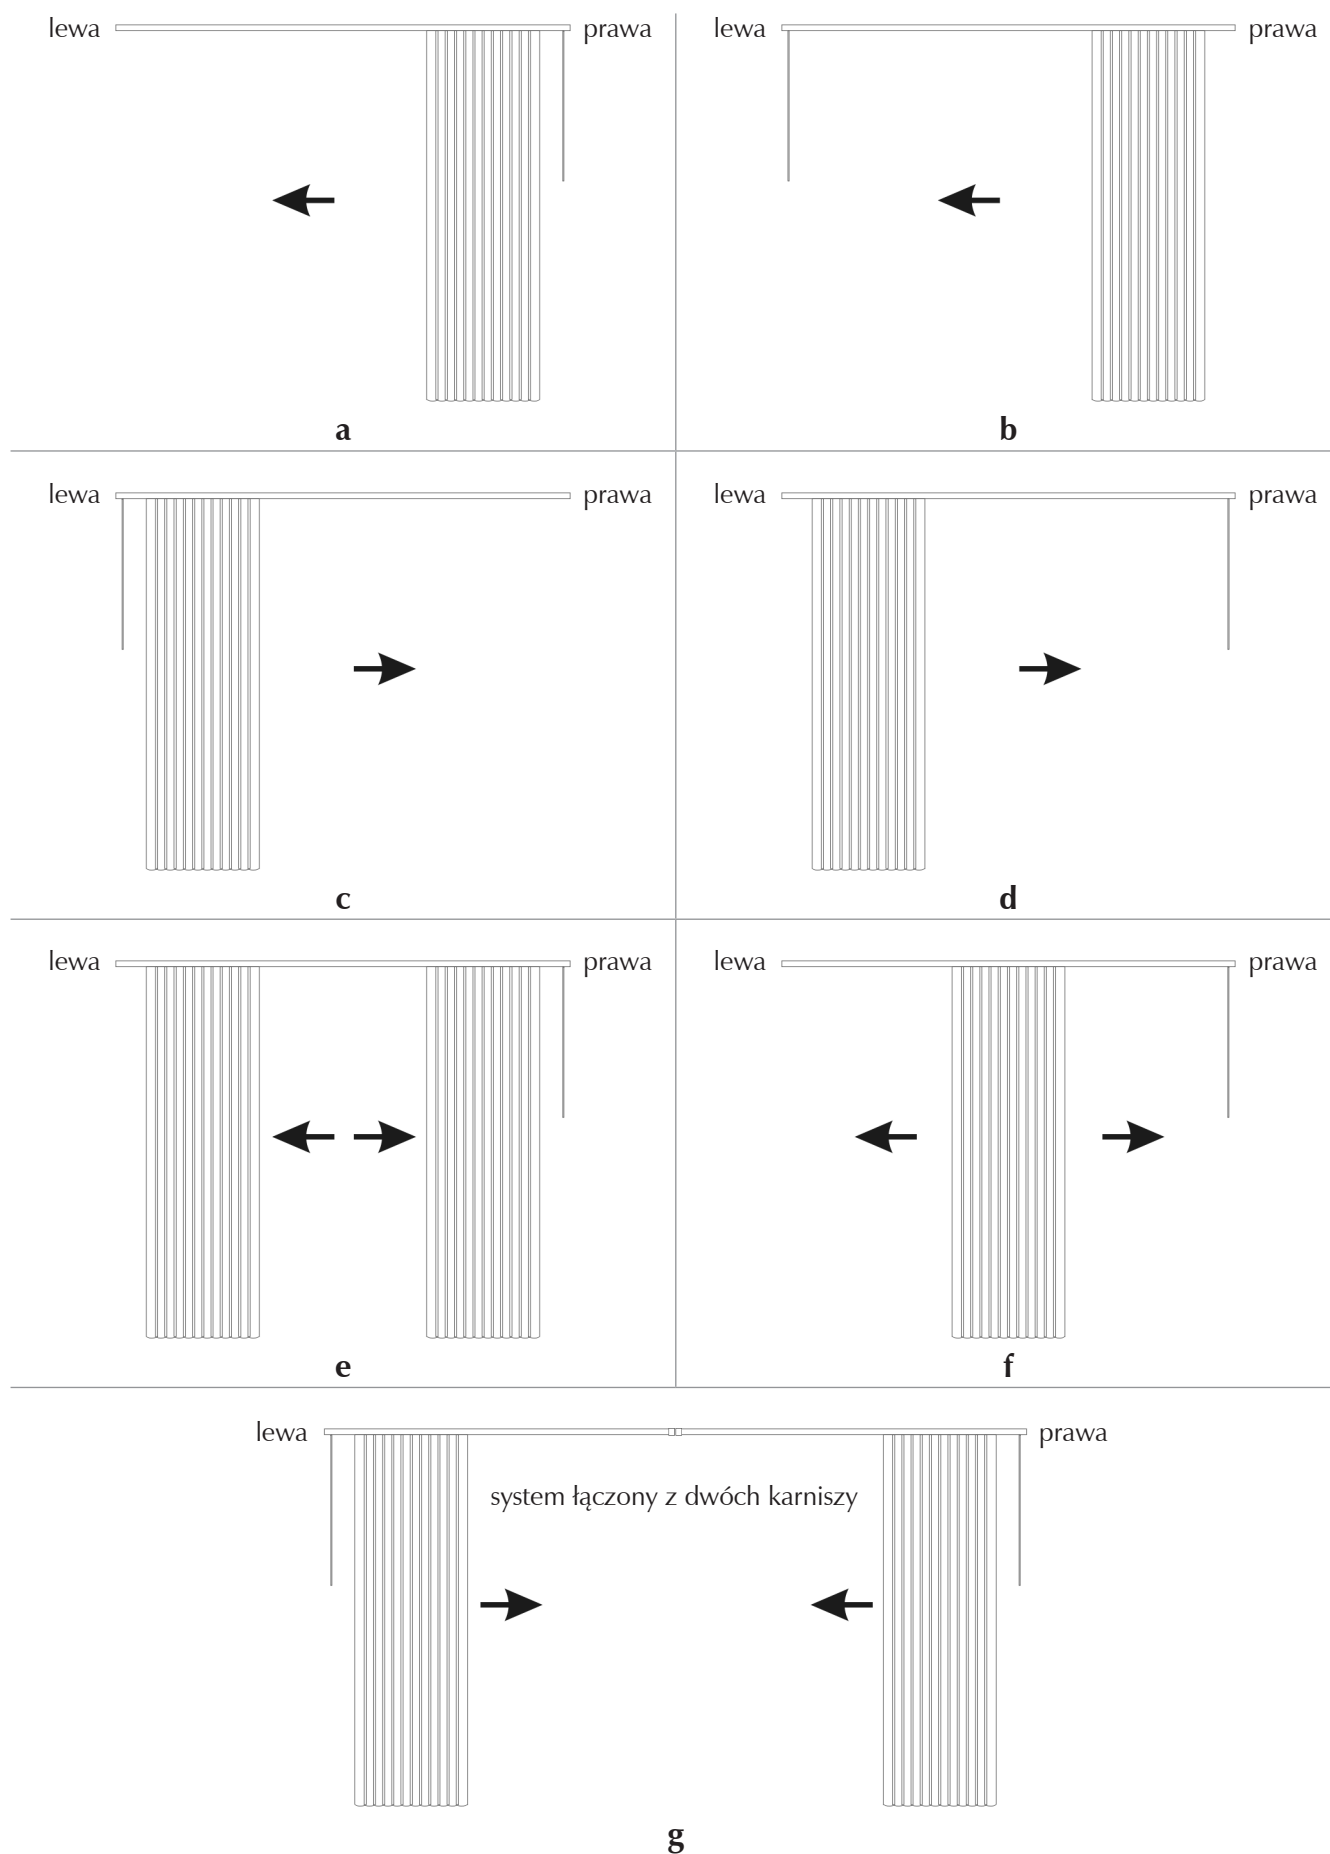


1. SYSTEMY SZNURKOWE **Techno 30**

Cena systemu sznurkowego do karnisza **Techno 30** zawiera obciążnik metalowy uniwersalny, dostępny w kolorach: **antico, czarny, biały, inox poler, inox.**

Istnieje możliwość zamówienia karnisza podwójnego **Techno 30** szyna / **Techno 30** szyna.

Komplety karnisza **Techno 30** i elementy **Techno 30** - szczegóły w zeszycie nr 3.

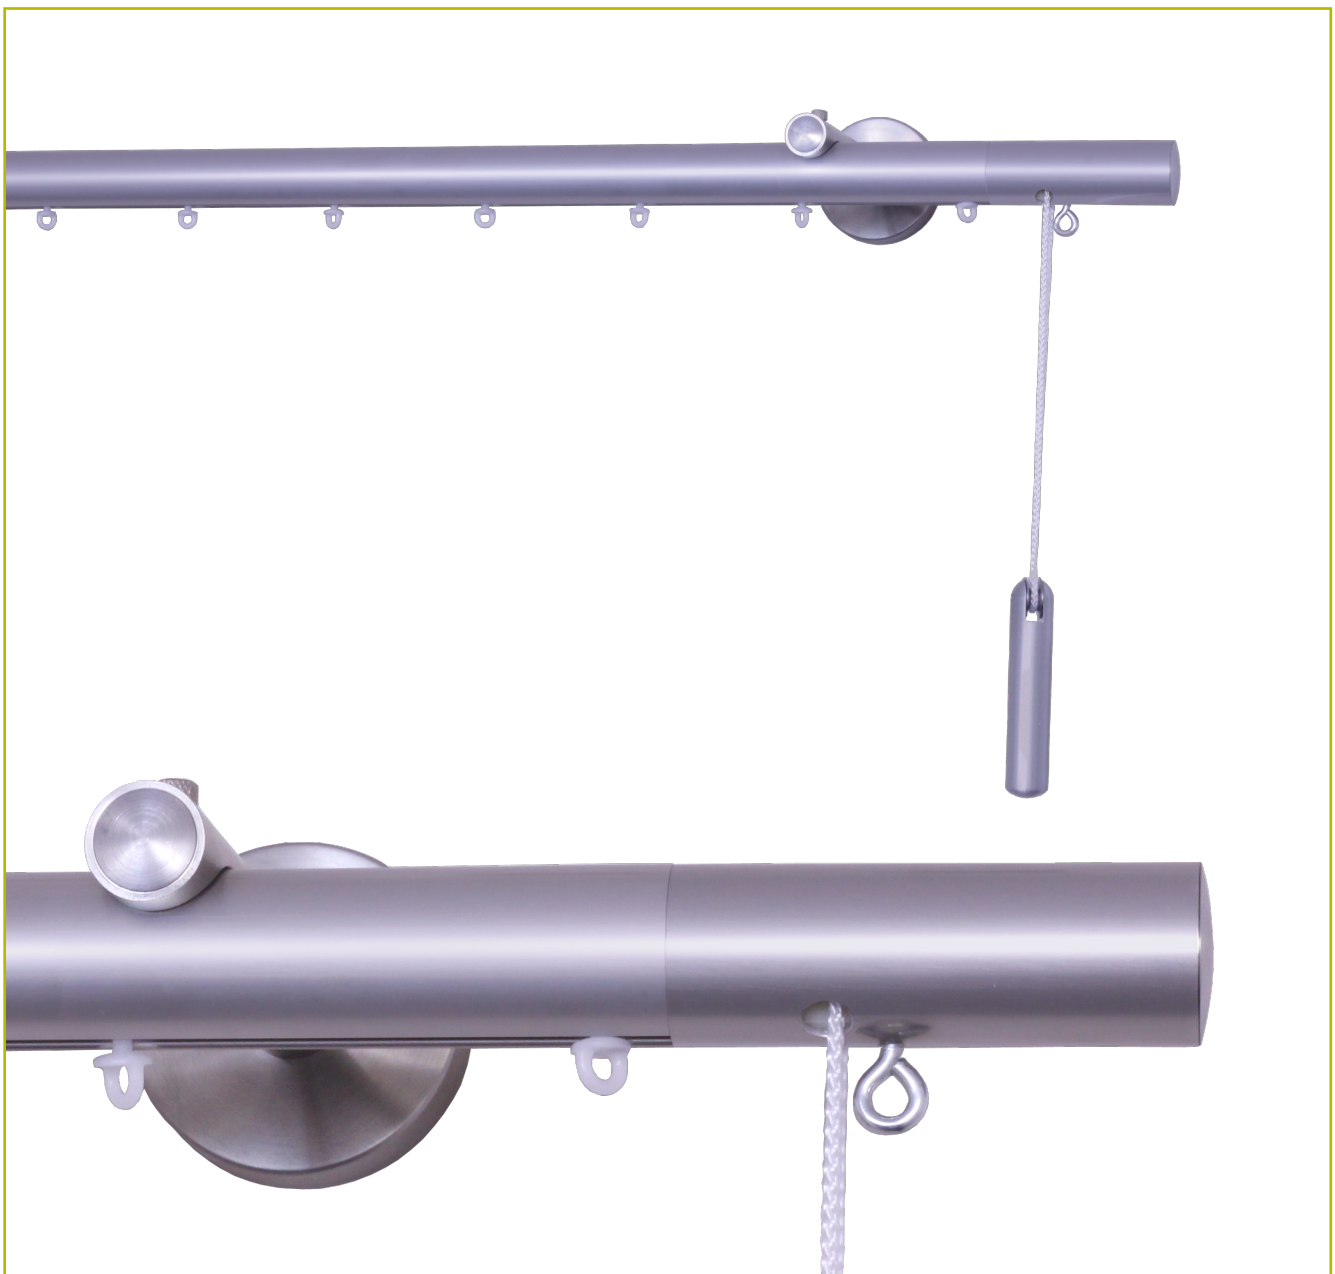


System sznurkowy **Techno 30**

System sznurkowy szynowy

System sznurkowy należy zamawiać razem z karniszem, podając dokładną jego długość razem z końcówkami (obie mają długość do rozsuwania typu kurtyna 18 cm do rozsuwania na jedną stronę na prawo lub lewo 14 cm, do zastosowania od ściany do ściany lub z końcówkami ozdobnymi 10,5 cm + końcówki ozdobne). Należy także podać długość zwisu sznurka wraz z obciążnikiem oraz sposób rozsuwania wg schematu z str. 16.7.

Maksymalna długość kompletnego karnisza z systemem fala wyłącznie z rozstawem ślizgów 80 mm 6 mb, natomiast bez systemu fala 9 mb.

Powyżej 6 mb długości karnisza istnieje możliwość zastosowania łącznika systemu sznurkowego co umożliwia zastosowanie systemu sznurkowego na długości do 12 mb sterowanego dwoma niezależnymi systemami na jednym karniszu.

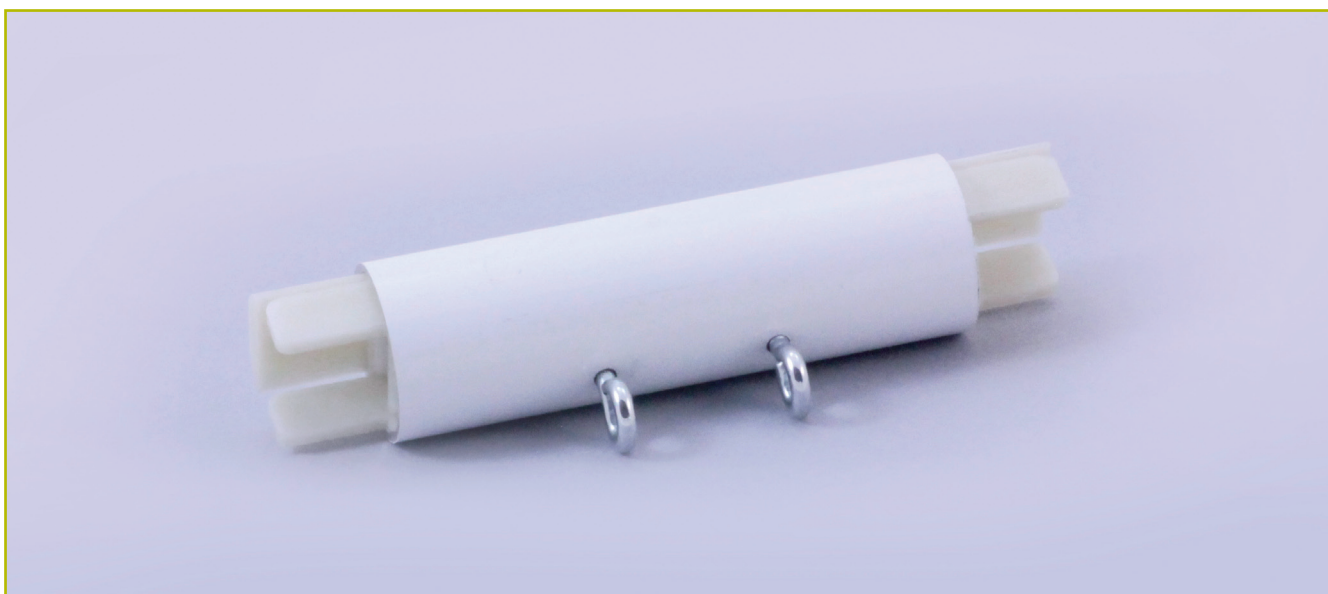

Łącznik systemu sznurkowego **Techno 30** dla jednego systemu

2. SYSTEMY SZNURKOWE **Modern 25**

Cena systemu sznurkowego do karnisza **Modern 25** zawiera **obciążnik metalowy uniwersalny** i końcówki z rolkami w kolorach: **czarny, biały, inox poler, inox**.


Maksymalna długość karnisza wynosi 600 cm.

Komplety karnisza oraz elementy **Modern 25** przedstawione są w zeszycie nr 9.



System sznurkowy należy zamawiać razem z karniszem podając dokładną jego długość razem z końcówkami, obie mają długość 110 mm. Należy także podać długość zwisu sznurka wraz z obciążnikiem oraz sposób rozsuwania wg schematu z str. 16.7.

Maksymalna długość kompletnego karnisza z systemem fala wyłącznie z rozstawem ślizgów 80 mm 6 mb, natomiast bez systemu fala 8 mb.

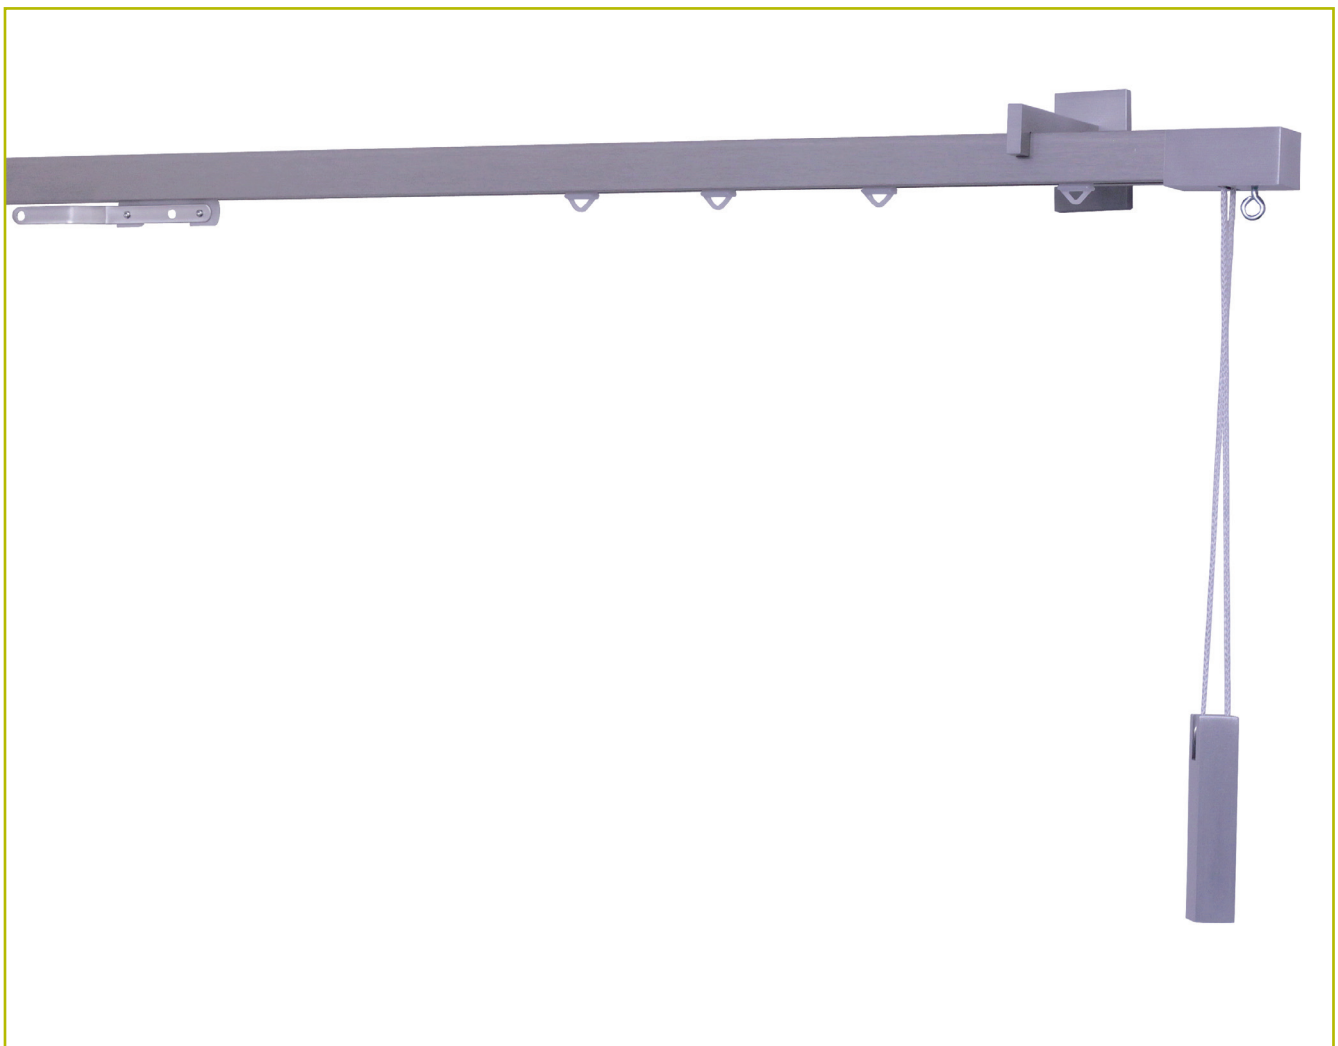

Modern 25 z systemem sznurkowym

3. SYSTEMY SZNURKOWE DO PROFILI **Techno 20** **Modern 40, Modern 60 i ZS**

Systemy sznurkowe do szyn **Techno 20**, profili **Modern 40, Modern 60** i profili **ZS** należy zamawiać razem z karniszem podając dokładną jego długość bez końcówek. Należy podać długość sznurka wraz z naciągami oraz sposób rozsuwania wg podanego schematu z str. 16.7. Mechanizm sznurkowy zamontowany jest 9 cm od końca rury/szyny i powinien się znajdować pomiędzy uchwytem a końcówką.

Zaletą tego systemu jest możliwość łatwego przesuwania tkanin po całej długości karnisza, bez względu na ilość zastosowanych uchwytów. Ponadto możliwe jest przesuwanie tkanin na jedną stronę nawet przy zastosowaniu trzech uchwytów. Jednakże z uwagi na potrzebę zastosowania w tym rozwiązaniu napinacza, to swobodne przesuwanie tkanin może odbywać się na długości karnisza nie przekraczającej 350 cm, a w przypadku dłuższych karniszy zalecamy zastosowanie dwóch odrębnych systemów sznurkowych lub karniszy szyn **Techno 30, Modern 25** lub **ZS Duo** z systemami sznurkowymi.




Nazwa	Nr - Rodzaj	
SYSTEM SZNURKOWY Z NAPINACZEM ALUMINIOWYM		
Naciąg systemu wykonany z aluminium.	20884 - kolor antico	(aluminium)
Bloczki z rolkami łożyskowymi.	30884 - kolor satyna	(aluminium)
	40884 - kolor czarny	(aluminium)
	60884 - kolor biały	(aluminium)
	70884 - kolor inox poler	(aluminium)
Cena za KOMPLET.	80884 - kolor inox	(aluminium)
KOMPLET dopasowany jest do długości karnisza. System sznurkowy montowany do długości karnisza max. 350 cm.		


SYSTEM SZNURKOWY POLECANY W KOLEKCJACH **Techno 20, Modern 40, Modern 60, ZS, ZS2 i ART DECO**



System sznurkowy szynowy **Techno 20**

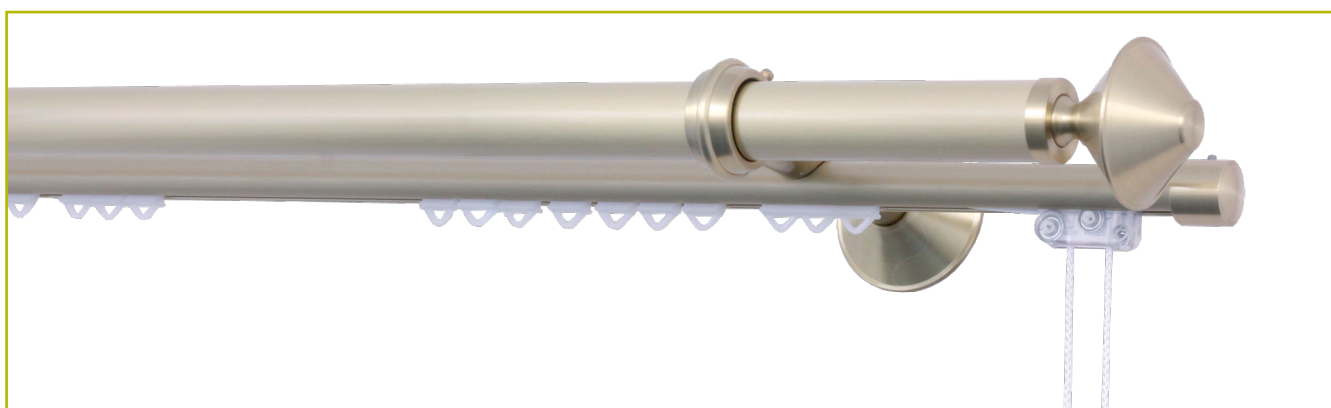System sznurkowy szynowy **Modern 40**

System sznurkowy szynowy ART DECO

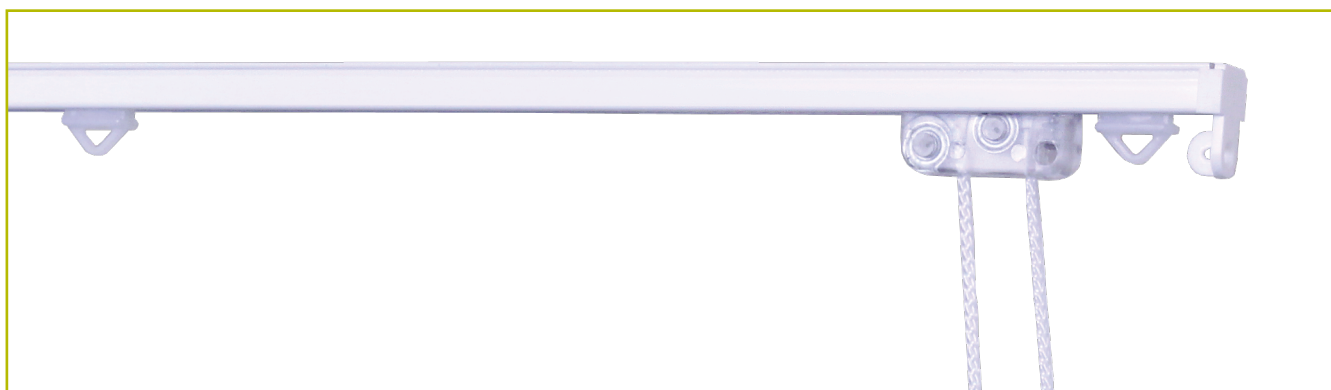System sznurkowy szynowy **ZS**


W systemie sznurkowym szynowym maksymalna długość kompletnego karnisza wynosi 350 cm.

4. SYSTEM SZNURKOWY DO RURY OTWARTEJ

Techno 20

Nazwa

Nr - Rodzaj



SYSTEM SZNURKOWY DO RURY OTWARTEJ Z OBCIĄŻNIKIEM

Do rury otwartej **inox**.

85222

Do stosowania z kółkami.

Obciążnik ze stali nierdzewnej **inox**KOMPLET dopasowany jest do długości karnisza. **Cena za KOMPLET.**

SYSTEM SZNURKOWY DO PRZELOTOK (DECORINGÓW)

Do rury otwartej.


85221

Do stosowania z przelotkami.*

Obciążnik ze stali nierdzewnej **inox**KOMPLET dopasowany jest do długości karnisza. **Cena za KOMPLET.**

* - używamy wyłącznie przelotek o średnicy 44 mm i większych.

Ten system sznurkowy występuje wyłącznie w kolorze **inox**. Maksymalna długość kompletnego karnisza wynosi 200 cm (rozsuwanie jednostronne) lub 400 cm (rozsuwanie kurtynowe).

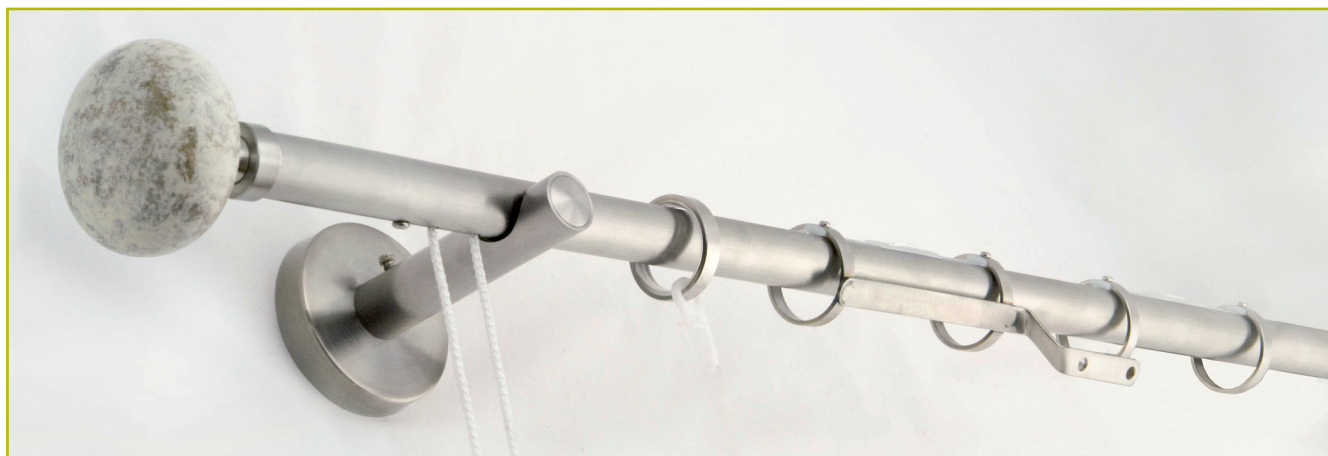

System sznurkowy rurowy z rurą otwartą **Techno 20** z obciążnikiem



System sznurkowy rurowy z rurą otwartą **Techno 20** z zastosowaniem przelotek

5. SYSTEMY SZNURKOWE SZYNOWE *ZS Duo*



OBCIĄŻNIK METALOWY UNIWERSALNY

	60885 - kolor biały	(aluminium)
	80885 - kolor inox	(aluminium)
	40885 - kolor czarny	(aluminium)
	20885 - kolor antico	(aluminium)

Systemy sznurkowe **ZS Duo** należy zamawiać podając dokładną jego długość razem z końcówkami (obie mają długość 80 mm). Należy podać długość zwisu sznurka wraz z obciążnikiem oraz sposób rozsuwania wg podanego schematu z str. 16.7.

W cenę zestawu wliczone są uchwyty do bezpośredniego montażu do sufitu oraz obciążnik z tworzywa białe. Jeżeli w **ZS Duo** chcemy zastosować system fala, musimy to zaznaczyć w zamówieniu.



System sznurkowy szynowy **ZS Duo**

6. SYSTEMY SZNURKOWE SZYNOWE T15.S

W skład karnisza wchodzi:

- obciążnik metalowy,
- końcówki z rolkami łożyskowanymi,
- ślizgi z zaczepem zamkniętym,
- krzywka prowadząca prosta, w przypadku fali krzywka prowadząca profilowana.

Na życzenie klienta system uzbrajamy w sznurek fala 60 mm lub 80 mm.

Maksymalna długość karnisza to 6 mb.



System sznurkowy należy zamawiać razem z karniszem, podając dokładną jego długość wraz z końcówkami; obie mają długość 50 mm. Należy także podać długość zwisu sznurka oraz sposób rozsuwania wg schematu ze str 16.7.

7. SYSTEMY SZNURKOWE SZYNOWE T15.S.2

W skład karnisza wchodzi:

- obciążnik metalowy,
- końcówki nawrotowe,
- ślizgi z zaczepem zamkniętym,
- krzywka prowadząca prosta, w przypadku fali krzywka prowadząca profilowana.

Na życzenie klienta system uzbrajamy w sznurek fala 60 mm lub 80 mm.

Maksymalna długość karnisza to 6 mb.



Jest to karnisz podwójny zespolony, z czego jedna z szyn przystosowana jest do zamontowania systemu sznurkowego, montaż wyłącznie do sufitu.

System sznurkowy należy zamawiać razem z karniszem, podając dokładną jego długość wraz z końcówkami; obie mają długość 42 mm. Należy także podać długość zwisu sznurka oraz sposób rozsuwania wg schematu ze str 16.7.

8. SYSTEMY SZNURKOWE SZYNOWE Z MASKOWNICĄ MZ1, MZ2

W skład karnisza wchodzi: obciążnik metalowy, końcówki nawrotowe, ślizgi z zaczepem zamkniętym, krzywka prowadząca prosta, w przypadku fali krzywka prowadząca profilowana. Na życzenie klienta system uzbrajamy w sznurek fala 60 mm lub 80 mm.

Maksymalna długość Przesłony wraz z szynami to 6 mb. W Przesłonie MZ1 zastosowano jeden bieg szynowy z możliwością zamontowania systemu sznurkowego. Natomiast w Przesłonie MZ2 zastosowano dwa biegi szynowe, z których szyna na zasłonę jest przystosowana do zamontowania systemu sznurkowego.

System sznurkowy należy zamawiać razem z Przesłoną, podając dokładną długość wraz z boczками (długości zewnętrzne). Należy także podać długość zwisu sznurka oraz sposób rozsuwania wg schematu ze str 16.7.



9. ELEMENTY ŚCIANY JAPOŃSKIEJ

Ściana japońska to jedna z nowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie dekoracji okien. Łatwe w montażu i praktyczne w funkcjonowaniu. **Jej elementy wykonywane są na zamówienie. Brak możliwości zwrotów i wymiany.**

Różnorodność systemów mocowań – od szyn bezpośrednio montowanych do sufitu, poprzez nowoczesne uchwyty ściennie czy sufitowe aż po modele klasyczne - sprawia, iż ściana japońska nadawać się będzie do każdego wnętrza.


Ściana japońska to nie tylko wygoda, ale i elegancja. Ogromna możliwość w doborze faktury i koloru materiału pozwala na grę światła i cienia, nadającą każdemu wnętrzu niepowtarzalny charakter i atmosferę. Na dwóch szynach można umieścić dowolną liczbę paneli o dowolnej szerokości, preferowana szerokość panelu 50-70 cm. Tkanina montowana do panelu jest na rzepie co umożliwia nam szybki montaż lub demontaż dekoracji.

W tej formie dekoracji możemy zastosować również system sznurkowy.


Panele pokryte rzepem mocuje się w kanale szyny dzięki specjalnym zaczepom ze ślizgami. Jest to czynność szybka i łatwa, podobnie jak ich demontaż na czas prania czy sprzątania.

Panele mogą być połączone ze sobą łańcuszkiem, który ułatwia ich przesuwanie, a także pozwala na rozmieszczenie ich w ustalonych odległościach i położeniu. Rozwiązanie to sugerowane jest do dużych okien.


Wskazówki montażowe

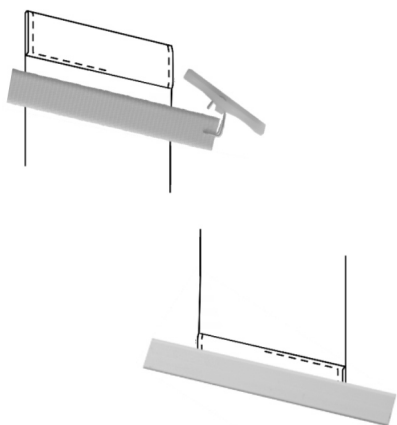

Profile aluminiowe mocowane są do materiałowych paneli przy pomocy rzepów.

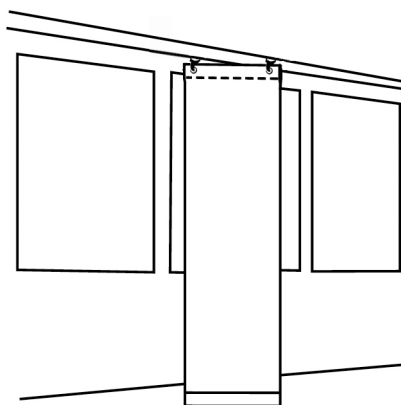


Panele umieszczane są pod skosem na dwóch równoległych szynach przy pomocy zaczepów ze ślizgami. Ilość paneli jest dowolna.

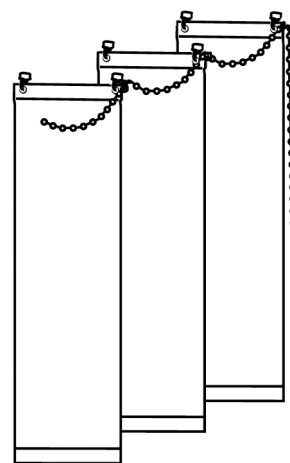

W celu łatwego przesuwania i rozmieszczania panele można łączyć łańcuszkiem.

Nazwa


Nr - Rodzaj



UCHWYT PODWÓJNY szyna Ø 20/20 mm Techno 20 do ściany japońskiej

szyna Ø 20/20 mm	22224/J - antico	(mosiądz)
	32224/J - satyna	(mosiądz)
	42224/J - czarny mat	(stal nierdzewna)
	62224/J - biały	(stal nierdzewna)
L = 40, 80, 120, 160 mm	72224/J - inox poler	(stal nierdzewna)
S = 50 mm	82224/J - inox	(stal nierdzewna)

Do ściany japońskiej.




UCHWYT PODWÓJNY SUFITOWY szyna Ø 20/20 mm Techno 20 do ściany japońskiej

szyna Ø 20/20 mm	22247/J - antico	(mosiądz)
	32247/J - satyna	(mosiądz)
	42247/J - czarny mat	(stal nierdzewna)
	62247/J - biały	(stal nierdzewna)
L = 90 mm	72247/J - inox poler	(stal nierdzewna)
S = 50 mm	82247/J - inox	(stal nierdzewna)

Do ściany japońskiej.


NA ZAMÓWIENIE



UCHWYT POTRÓJNY rura Ø 20/szyna Ø 20/szyna Ø 20 Techno 20 do ściany japońskiej


rura Ø 20/szyny Ø 20 mm	22326/J - antico	(mosiądz)
	32326/J - satyna	(mosiądz)
	42326/J - czarny mat	(stal nierdzewna)
L = 40, 80 mm	62326/J - biały	(stal nierdzewna)
S = 60 + 60 mm	72326/J - inox poler	(stal nierdzewna)
Do ściany japońskiej.	82326/J - inox	(stal nierdzewna)

NA ZAMÓWIENIE




UCHWYT POTRÓJNY szyna Ø 20/szyna Ø 20/szyna Ø 20 Techno 20 do ściany japońskiej

szyny Ø 20 mm	22327/J - antico	(mosiądz)
	32327/J - satyna	(mosiądz)
	42327/J - czarny mat	(stal nierdzewna)
L = 40, 80 mm	62327/J - biały	(stal nierdzewna)
S = 60 + 60 mm	72327/J - inox poler	(stal nierdzewna)
Do ściany japońskiej.	82327/J - inox	(stal nierdzewna)



UCHWYT POTRÓJNY PRZELOTOWY Ø 30 mm/szyny ART DECO do ściany japońskiej


rura Ø 30/szyny Ø 20 mm	24325/J - antico	(mosiądz)
L = 80, 120 mm	34325/J - satyna	(mosiądz)
S = 60 + 60 mm		
Do ściany japońskiej.		



UCHWYT POTRÓJNY PRZELOTOWY Ø 20 mm/szyny ART DECO do ściany japońskiej

rura Ø 20/szyny Ø 20 mm	24324/J - antico	(mosiądz)
L = 80, 120 mm	34324/J - satyna	(mosiądz)
S = 60 + 60 mm		
Do ściany japońskiej.		

L - odległość pierwszej rury od ściany / sufitu, S - odległość pomiędzy rurami / szynami
Elementy ściany japońskiej wykonywane są na zamówienie. Brak możliwości zwrotów i wymiany.

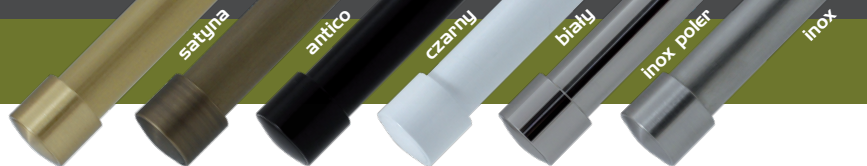

Nazwa

Nr - Rodzaj




UCHWYT PODWÓJNY

Do bezpośredniego montażu do sufitu.	50514/JA - aluminium kolor antiko
	50514/JS - aluminium kolor satyna
	50514/JI - aluminium kolor inox

S = 50 mm

NA ZAMÓWIENIE




UCHWYT PODWÓJNY Modern 40 do ściany japońskiej *

do profilu M40 i szyny Ø 20 mm	44025/J - czarny mat	(stal nierdzewna)
L = 50, 80, 120, 160 mm	64025/J - biały	(stal nierdzewna)
S = 50 mm	74025/J - inox poler	(stal nierdzewna)
profil M40 40 mm / szyna Ø 20 mm	84025/J - inox	(stal nierdzewna)

Możliwość zastosowania systemu sznurkowego do ściany japońskiej.


NA ZAMÓWIENIE



UCHWYT PODWÓJNY SUFITOWY Modern 40 do ściany japońskiej *

do profilu M40 i szyny Ø 20 mm	44047/J - czarny mat	(stal nierdzewna)
L = 90 mm	64047/J - biały	(stal nierdzewna)
S = 50 mm	74047/J - inox poler	(stal nierdzewna)
profil M40 40 mm / szyna Ø 20 mm	84047/J - inox	(stal nierdzewna)


Możliwość zastosowania systemu sznurkowego do ściany japońskiej.



UCHWYT PODWÓJNY SUFITOWY Modern 40 do ściany japońskiej *

do profilu M40	44516/J - czarny mat	(aluminium)
L = 50 mm	64516/J - biały	(aluminium)
profil M40 40 mm / szyna Ø 20 mm	84516/J - inox	(aluminium)


Do bezpośredniego montażu. Możliwość zastosowania systemu sznurkowego do ściany japońskiej.



UCHWYT UNIWERSALNY Modern 40

do profilu M40	44514 - czarny mat	(aluminium)
L = 100, 150, 200 mm	64514 - biały	(aluminium)
profil M40 40 mm	84514 - inox	(aluminium)

Istnieje możliwość samodzielnego skrócenia uchwytu.



UCHWYT UNIWERSALNY Modern 80, Modern 60, D61 i D101

do profilu MS0 , M60 , D61 i D101	48514 - czarny mat	(aluminium)
	68514 - biały	(aluminium)
L = 100, 150, 200 mm	88514 - inox	(aluminium)


profil **MS0** 80 mm, **M60** 60 mm, **D61** i **D101**

Istnieje możliwość samodzielnego skrócenia uchwytu.

* - uchwyty, które umożliwiają zamontowanie systemu sznurkowego


L - odległość pierwszej rury od ściany / sufitu, S - odległość pomiędzy rurami / szynami

Elementy ściany japońskiej wykonywane są na zamówienie. Brak możliwości zwrotów i wymiany.

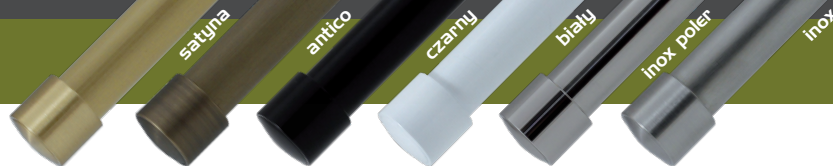

Nazwa


Nr - Rodzaj



UCHWYT UNIWERSALNY SUFITOWY **Modern 40**

do profilu M40	44515 - czarny mat	(aluminium)
D = 100, 150 mm	64515 - biały	(aluminium)
profil M40	84515 - inox	(aluminium)

Istnieje możliwość samodzielnego skrócenia uchwytu.



UCHWYT UNIWERSALNY SUFITOWY **MS0, M60, PRZESŁONA D61, D101**

do profilu MS0 i M60	48515 - czarny mat	(aluminium)
D = 100, 150 mm	68515 - biały	(aluminium)
	88515 - inox	(aluminium)

Istnieje możliwość samodzielnego skrócenia uchwytu.



KOŃCÓWKA **Modern 40 KWADRAT** profil **M40** do ściany japońskiej

do profilu M40	44012/SL - czarny mat	(aluminium)
D = 50 mm	44012/SP - czarny mat	(aluminium)
Kończówka zasłania bloczek systemu sznurkowego.	64012/SL - biały	(aluminium)
	64012/SP - biały	(aluminium)
	84012/SL - inox	(aluminium)
	84012/SP - inox	(aluminium)
L - lewa, P - prawa		




PROFIL MODELUJĄCY GÓRNY do ściany japońskiej

50517 - biały	(aluminium)
----------------------	-------------

Cena za metr bieżący.

Z rzepem, zaczepem do szyny oraz ślizgiem długim.

Dowolna długość od 40 do 150 cm. W systemie po skosie długość panela od 40 do 60 cm.



PROFIL MODELUJĄCY DOLNY do ściany japońskiej 25 x 4 mm x 1m

25,0 x 4,0 mm	50516 - inox	(aluminium)
---------------	---------------------	-------------

Cena za metr bieżący.

Obciążnik (profil obciążający).

Dowolna długość od 40 do 150 cm.



ŁAŃCUSZEK KORALIKOWY do ściany japońskiej


Cena za metr bieżący.	50515 - biały
-----------------------	----------------------



STOPER DO SZYNY Ø 20 mm

szyna Ø 20 mm	50528	(aluminium)
---------------	-------	-------------

Elementy ściany japońskiej wykonywane są na zamówienie. Brak możliwości zwrotów i wymiany.


Nazwa
Nr - Rodzaj

STOPER Modern 40

 do profilu **M40** i **MS0**

84528

(stal)


Elementy ściany japońskiej wykonywane są na zamówienie. Brak możliwości zwrotów i wymiany.

ZASTOSOWANIE ŚCIANY JAPOŃSKIEJ W KOLEKCJACH

	uchwyt ścienny	uchwyt sufitowy	bezpośrednio do sufitu	uchwyt uniw. ścienny	uchwyt uniw. sufitowy	system sznurkowy
Techno 20	✓	✓	✓			
Modern 40	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modern 25			✓	✓		✓
Modern 60				✓	✓	
Modern 80				✓	✓	
D61				✓	✓	
D101				✓	✓	
T15.2			✓			✓
T15.2.S			✓			✓
MZ1			✓			✓
MZ2			✓			✓

Profil **D61** i **D101** wykorzystujemy wyłącznie jako maskownicę ściany japońskiej.

Profile **M60** i **MS0** możemy wykorzystać jako maskownicę, ale też do zawieszenia dodatkowej dekoracji.

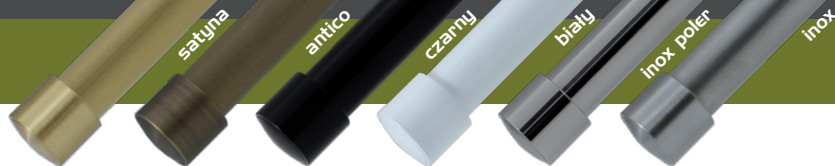

Ściana japońska



Ściana japońska

