

Option	MIN	MAX	M X	m ²
Rahmen	30	220	220	2,5

Systemfarbe			
weiß RAL 9016	braun RAL 8017	dunkelbraun RAL 8022	Anthrazit RAL 7016
Goldleiche	Mahagoni	Nuss	winchester
schwarz RAL 9005	silber		



Standardausstattung: Rahmensystem mit PVC-Gewebe in Schwarz oder Grau samt Federn oder Stahl-Montagehaltern der Höhe: 1, 2, 5, 6, 9, 12, 15, 20 oder 25mm.




Übersteigen die Maße 150 cm (Höhe oder Breite), ist ein Querprofil empfehlenswert.




Das Element wird nur in der Öffnung des Blendrahmens montiert. Höhe der Montageprofile = Rahmendicke - 8 mm.
Bei Angabe der Absolutmaße ist eine Toleranz von 2-3 mm abzuziehen. Geringe Farbtonabweichungen der Profile sind zulässig.
Für Insektenschutzelemente ist kein Versand möglich.

Profil



Befestigung

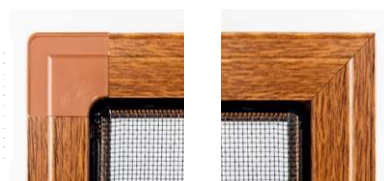

Außenwinkel
(Kunststoff)

Innenwinkel 45°
(innen - gegen Aufpreis)

Befestigung



Halter

Feder



Querprofil (m)
zusätzlicher Halter/Feder Innenwinkel
45° (innen)

Wie wird das Rahmensystem bestellt?


Für die korrekte Bestellung von Insektenschutzrahmen sind die Maße der Fensteröffnung anzugeben - der Durchlass, der beim Öffnen der Fensterflügel entsteht. Zudem ist die Dicke des Rahmenfalzes zu bestimmen (siehe X in Abb. PVC-Fenster). Das ist für die Wahl passender Montagehalter nötig.

Das richtige Maß des Insektenschutzes entspricht dem Maß der Fensteröffnung. Die Kanten dieser Öffnung zeigt der Pfeil in (Abb. PVC-Fenster).

Eine Ausnahme beim Aufmaß von Insektenschutzrahmen sind Holzfenster mit Aluminium-Wetterschenkeln. Die Breite wird hier wie bei den anderen Fenstertypen bestimmt. Für die Höhe ist die Unterkante zu messen - wie in (Abb. Fenster mit Wetterschenkel) dargestellt. Für die Fertigung ist das Maß um 1 cm zu verringern.

Bei diesem Aufmaß liegt der Flansch des Insektenschutzes an der mit dem Pfeil markierten Stelle an (Abb. Fenster mit Wetterschenkel).

PVC-Fenster



Fenster mit Wetterschenkel

