




Mootor				Mootor				Süsteemi värvid		
AM75 230 V AC	MIN	MAX	kg/m	AM50 230 V AC	MIN	MAX	kg/m	white	black	
-	1200	12,5	56,0	-	1200	12,5	50,0			

Standardkomplekti kuulub valge Torro kardinaasiin laehoidikute ja jooksuritega (10 jooksurit / 1 m siini).
Süsteem tarnitakse ilma programmeeritud lõppasenditeta (järgige tootega kaasas oleva juhendi juhiseid).
Mootor AM75 RF - potentsiaalivaba ja/või raadiojuhtimine (RF)
Mootor AM75 SW RF - faasijuhtimine AC, potentsiaalivaba ja/või raadiojuhtimine (RF)
Mootor AM50 EB RF raadiojuhtimine (RF) - ainult valges värvis

Süsteemi maksimaalne laius ilma siini ühendajata - 7 m.
Käsijuhtimine - võimaldab kardinat käsitsi liigutada pärast elektrikatkestust.
Tandem - kaks mootorit siini vastasotstes.
Võimalik RS485 või potentsiaalivaba juhtimine.

Süsteemi komponentide värvitoonide väike erinevus on lubatud.
Kardinaasiini süsteemi ühendamise võimalust konkreetse targa juhtimissüsteemiga tuleb enne tellimist konsulteerida.

Siin



Jooksur



Hoidikud



lae




seinahoidik reguleeritav



AM50 EB RF

AM75

Lainevolt

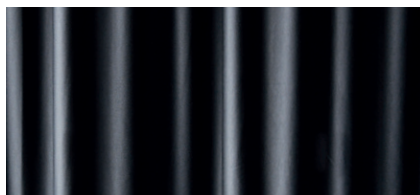

Spetsiaalsete jooksurite ja paela abil saavutatakse lainevolt.

Touch Motion



Mootor käivitub kanga kergel tõmbamisel. Selle funktsiooniga ei saa kardinaasiini tööd peatada.

UP




Lahendus ripplaele, mis võimaldab paigaldada mootori ja juhtmed lae kohale.

Süsteemi max koormus

	Siini tüüp	koormus (kanga kaal)* [kg]					
		up to 4 m		up to 8 m		up to 12 m	
AM50 EB RF AM75 RF AM75 SW RF	sirge siin	50	50	56	87	50	87
	1 kaar	50	50	43	62	37	62
	2 kaart	37	37	31	37	25	37
	erkerikaar	26	26	20	23		23

* jooksuri max koormus 1,25 kg
Microflex valikuga on lubatud siinikoormus 80 % ülaltoodud tabeli väärtusest

Tandem



Spetsiaalsed pikendatud jooksurid võimaldavad kasutada Microflex kangahoidikuid, mis lubavad reguleerida kanga kõrgust. Valik ei ole saadaval siini ühendaja kasutamisel.

tandem AM75 **
tandem AM50 EB RF

jooksur
laehoidik
seinahoidik
siini ühendaja
microflex 95 mm (tk)
microflex 95 mm (tk)
microflex 95 mm (tk)

kaar raadiusega 30 cm / 45 cm
erkerikaar
voltide pael (valge, must, läbipaistev) (m) - Snap
voltide pael (m) - Wave
RJ12 juhtkaabel

