

Opcija	MIN	MAX	kg/m	kg/m	MIN	MAX	kg/m	kg/m	Sistemos spalva	
AS	-	600	6,0	25,0	ASC	-	600	5,0	20,0	balta juoda



Standartinę komplektaciją sudaro baltas rankiniu būdu valdomas AS karnizas, A arba B tipo lubiniai laikikliai ir slankiukai su skylė (10 slankiukų / 1 karnizo metrui). Opcija 1 lenkimas / 2 lenkimai; std. lenkimas 10 cm radiusu.





Galimas nedidelis sistemos komplektuojamųjų dalių atspalvių skirtumas.

AS karnizas (rankinis)

Slankiukai


Virvelės sunkintuvas










ASC karnizas (grandinė)

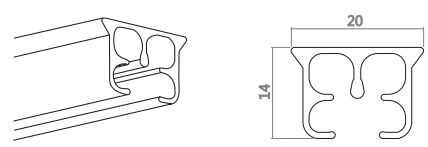


Laikikliai



A tipas
lubinis
(standard)



B tipas
lubinis




C tipas
lubinis





slankiukas
karnizo sujungimas
AS slankiukas su užlaida (plastikinis) AS
blokuojantis slankiukas

Audinio klostės

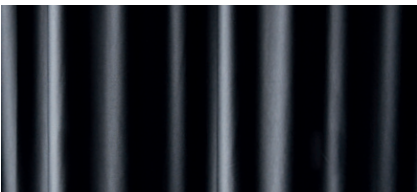

Naudojant specialius slankiukus ir į audinį įsiūtą juostą, formuojasi audinio klostės.

